

DEWALT

**POWER
SHIFT**

**СИСТЕМА АКУМУЛЯТОРНОГО
ІНСТРУМЕНТУ 2025**



1

АБСОЛЮТНОЇ ГАРАНТІЇ



РІК

DEWALT

◀ ПЕРЕПАДИ НАПРУГИ ◀ ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ ◀ ЗНОС

МИ ВІДРЕМОНТУЄМО БЕЗ ЗАЙВИХ ПИТАНЬ



**ПЕРЕВІР
САМ**



З 2019 року DEWALT випускає оновлену серію інструментів XR 12 В BRUSHLESS з інноваційними безщітковими двигунами, що вдало поєднують надійність, неймовірну потужність, малу вагу та компактні габарити!

12 В - це максимальна напруга акумуляторної батареї без навантаження, тоді як 10.8 В - це номінальна напруга батареї. Логотип 10.8 змінюється на оновлений сучасний 12 В. Всі інструменти DEWALT XR 12 В на 100% сумісні з XR 10.8 В акумуляторами та зарядними пристроями. Інструменти XR 10.8 В та XR 12 В можуть бути використані як елементи однієї системи акумуляторних інструментів, яка у DEWALT динамічно розвивається з року в рік.

*Рекомендована роздрібна ціна (РРЦ) - в каталозі зазначена білим кольором.

*Акційна роздрібна ціна (АРЦ) - в каталозі зазначена жовтим кольором.

АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ XR 10.8 / 12 В

DCB124

- Ємність: 3 Аг
- Вага: 0.25 кг
- Індикація рівня зарядження



DCB124 2 099 грн. з ПДВ

DCB126

- Ємність: 5 Аг
- Вага: 0.42 г
- Індикація рівня зарядження



DCB126 2 999 грн. з ПДВ

DCB126G

- Ємність: 5 Аг
- Вага: 0.42 г
- Індикація рівня зарядження



DCB126G 3 399 грн. з ПДВ



DCD710D2

ДРИЛЬ-ШУРУПОКРУТ 12 В

- 15 установок крутного моменту.
- Електронне регулювання швидкості та реверс.
- 2-швидкісний редуктор.
- Світлодіодне підсвічування робочої зони.
- Чудова ергономіка та балансування.

Макс. крутильний момент (жорсткий / м'який)	24 Нм / 15 Нм
Швидкість холостого ходу (1 / 2 швидкість)	0-400 / 0-1500 об/хв
Макс. діаметр свердління (дерево / метал)	20 мм / 10 мм
Патрон	1-10 мм, ШЗП
Вага (з акумулятором 2 Аг)	1.11 кг



DCD710D2 7 199 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCD710D2: 2 акумулятори 2 Аг, зарядний пристрій, чемодан.

DCD701D2 / DCD701N

ДРИЛЬ-ШУРУПОКРУТ 12 В

- БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН.
- Довжина всього 152 мм!
- 2-швидкісний редуктор.
- Індикація рівня зарядження батарей (версія D2).
- Світлодіодне підсвічування робочої зони.

Макс. крутильний момент (жорсткий / м'який)	57.5 Нм / 22.5 Нм
Швидкість холостого ходу (1 / 2 швидкість)	0-425 / 0-1500 об/хв
Макс. діаметр свердління (дерево / метал)	20 мм / 10 мм
Патрон	1.5-10 мм, ШЗП
Вага (без акумулятора / з акумулятором 2 Аг)	0.87 кг / 1.09 кг



DCD701D2 9 699 грн. з ПДВ

DCD701N 4 899 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCD701D2: 2 акумулятори 2 Аг, зарядний пристрій, TSTAK; DCD701N: без акумулятора та зарядного пристрою.

DCD703NT / DCD703L2T

ДРИЛЬ-ШУРУПОКРУТ ЗІ ЗМІННИМИ НАСАДКАМИ

Макс. крутильний момент (жорсткий / м'який)	57.5 Нм / 22.5 Нм
Швидкість холостого ходу (1 / 2 швидкість)	0-425 / 0-1500 об/хв
Макс. кількість ударів за хвилину (1 / 2 швидкість)	0-7225 / 25500 уд/хв
Макс. діаметр свердління (дерево / метал / цегла)	20 мм / 10 мм / 10 мм
Патрон	1.5-10 мм, ШЗП

DCD703NT 10 199 грн. з ПДВ

DCD703L2T 14 799 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCD703NT / DCD703L2T: патрон 10 мм, шестигранна кутова насадка правостороння 6,35 мм, шестигранна швидкоз'ємна насадка 6,35 мм, ексцентрикова шестигранна швидкоз'ємна насадка 6,35 мм, валіза TSTAK; DCD703L2T: 2 акумулятори 3 Аг, зарядний пристрій.

DCD706D2

ДРИЛЬ-ШУРУПОКРУТ З РЕЖИМОМ УДАРНОГО СВЕРДЛІННЯ 12 В

- БЕЗШІТКОВИЙ ДВИГУН.
- Надійний металевий патрон 10 мм.
- Довжина всього 167 мм!
- Індикація рівня зарядження батарей (версія D2).
- 2-швидкісний редуктор.
- Світлодіодне підсвічування робочої зони.

Макс. крутильний момент (жорсткий / м'який)	57.5 Нм / 22.5 Нм
Швидкість холостого ходу (1 / 2 швидкість)	0-425 / 0-1500 об/хв
Макс. кількість ударів за хвилину (1 / 2 швидкість)	0-7225 / 25500 уд/хв
Макс. діаметр свердління (дерево / метал / цегла)	20 мм / 10 мм / 10 мм
Патрон	1.5-10 мм, ШЗП
Вага (без акумулятора / з акумулятором 2 Аг)	0.96 кг / 1.18 кг

DCD706D2 9 799 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCD706D2: 2 акумулятори 2 Аг, зарядний пристрій, TSTAK.

DCF601D2

КОМПАКТНИЙ ШУРУПОКРУТ ДЛЯ ТОЧНИХ РОБІТ 12 В

- БЕЗШІТКОВИЙ ДВИГУН.
- Автоматична фіксація шпинделя для затягування кріплення, що потребує докладання підвищеного зусилля або точного контролю зусилля затягування в ручному режимі.
- Довжина всього 122 мм!
- 15 установок крут. моменту.
- Кільцеве світлодіодне підсвічування робочої зони.
- Індикація рівня зарядження батарей (версія D2).

Макс. крутильний момент	8 Нм
Швидкість холостого ходу	0-1100 об/хв
Тримач насадок	6.35 мм (1/4")
Макс. діаметр свердління (дерево)	10 мм
Вага (без акумулятора / з акумулятором 2 Аг)	0.68 кг / 0.9 кг

DCF601D2 11 799 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCF601D2: 2 акумулятори 2 Аг, зарядний пристрій, TSTAK.

DCF801D2 / DCF801N

ШУРУПОКРУТ УДАРНИЙ

- БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН.
- Довжина всього 125 мм!
- Призначений як для загвинчування, так і для ефективного свердління.
- Кільцеве світлодіодне підсвічування робочої зони.
- Індикація рівня зарядження батареї (версія D2).
- 3 швидкості та режим Precision Drive™ на 1-й швидкості. Цей режим допомагає уникнути пошкодження матеріалів та точно загвинчувати шурупи врівень з поверхнею.

Макс. крутильний момент	163 Нм
Швидкість холостого ходу (3 швидкості)	0-950 / 0-1950 / 0-2850 об/хв
Кількість ударів зв хвилину	0-3600 уд/хв
Тримач насадок	6.35 мм (1/4")
Вага (без акумулятора / з акумулятором 2 Аг)	0.8 кг / 1.02 кг



DCF801D2 11 499 грн. з ПДВ

DCF801N 6 699 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCF801D2: 2 акумулятори 2 Аг, зарядний пристрій, TSTAK; DCF801N: без акумулятора та зарядного пристрою.

DCF901P1 / DCF901P2 / DCF903P1 / DCF901P1G / DCF903P1G

КОМПАКТНИЙ ПОТУЖНИЙ ГАЙКОКРУТ 12 В

- БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН.
- Довжина - всього 132 мм!
- Індикація рівня зарядження батареї (версія P1).
- Світлодіодне підсвічування робочої зони.
- Дуже безпечний в роботі інструмент, який має низький реактивний крутильний момент.

Фіксатори аксесуарів:

DCF901: зовнішній квадрат 1/2"

DCF903: зовнішній квадрат 3/8"

DCF901

DCF903



Макс. крутильний момент	340 Нм
Швидкість холостого ходу	0-2850 об/хв
Кількість ударів зв хвилину	0-3250 уд/хв
Тримач насадок DCF903	10 мм (3/8")
Тримач насадок DCF901	13 мм (1/2")
Вага (без акумулятора / з акумулятором 5 Аг)	1 кг / 1.42 кг



DCF901P1 14 799 грн. з ПДВ

DCF901P2 17 899 грн. з ПДВ

DCF903P1 14 799 грн. з ПДВ

DCF901P1G 15 199 грн. з ПДВ

DCF903P1G 15 199 грн. з ПДВ

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCF901P1 / DCF903P1: 1 акумулятор 5 Аг, зарядний пристрій, TSTAK; DCF901P1G / DCF903P1G: 1 акумулятор 5 Аг, зарядний пристрій, гумовий чохол корпусу, поролоновий ложемент; DCF901P2: 2 акумулятори 5 Аг, зарядний пристрій, TSTAK.

DCS512P2 / DCS512N

РУЧНА ДИСКОВА ПИЛКА 12 В

- БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН.
- Лівороторне розташування диску.
- Функція здування тирси та можливість підключення пиłosоса.
- Регулювання глибини різання та кута нахилу без ключа.
- Світлодіодне підсвічування робочої зони.
- Індикація рівня зарядження батареї (версія P2).
- Орієнтовний час роботи від батареї 5 Аг: до 85 різів основної дошки 100 x 40 мм.

Кількість обертів холостого ходу	3600 об/хв
Параметри пиляльного диску	140 мм x 20 мм
Макс. глибина різання (90°)	47 мм
Макс. глибина різання (45°)	33 мм
Макс. кут нахилу платформи	50°
Вага (без акумулятора / з бат. 5 Аг)	2.2 кг / 2.62 кг



DCS512P2 22 799 грн. з ПДВ

DCS512N 13 399 грн. з ПДВ

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCS512P2: 2 акумулятори 5 Аг, зарядний пристрій, TSTAK; DCS512N: без акумуляторів та зарядного пристрою.

DCS312D2 / DCS312N

ШАБЕЛЬНА ПИЛКА 12 В

- БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН.
- Безключова зміна полотен.
- Світлодіодне підсвічування робочої зони.

Частота ходів	0-2800 ходів/хв
Хід полотна	16 мм
Довжина	310 мм
Вага (без акумулятора / з акумулятором 2 Аг)	1.38 кг / 1.6 кг

DCS312D2 12 899 грн. з ПДВ

DCS312N 7 599 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCS312D2: 2 акумулятори 2 Аг, зарядний пристрій, ТСТАК; DCS312N: без акумулятора та зарядного пристрою.

DCH072N

2-РЕЖИМНИЙ ПЕРФОРАТОР SDS PLUS 12 В

- БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН.
- 2 режими: свердління з ударом, свердління.
- Світлодіодне підсвічування робочої зони.

Енергія удару (ЕРТА)	1.1 Дж
Кількість ударів за хвилину	4280 уд/хв
Кількість обертів холостого ходу	910 об/хв
Макс. діаметр свердління в бетоні	14 мм
Вага (без акумулятора)	1.7 кг

DCH072N 9 199 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCH072N: без акумулятора та зарядного пристрою.

DCL182

ЛІХТАР СВІТЛОДІОДНИЙ АКУМУЛЯТОРНИЙ

- Ліхтар світлодіодний акумуляторний.
- Міцний та портативний будівельний ліхтар випромінює світловий потік до 1000 Люмен.
- Корпус відповідає стандартам IP54, що робить його стійким до незначних ударів, бруду та бризок.
- Поворотна голівка, сильні магніти для кріплення та карабін.
- Зарядження через USB-C.
- Кут розсіювання на 120 градусів.
- Час роботи на повному заряді акумулятора: 12/8/3.5 годин.

DCL182 5 499 грн. з ПДВ

Сумісно з акумуляторами	вбудований акумулятор 3.6 В
Тип лампи	світлодіодна
Світловий потік основний/боковий:	250 / 500 / 1000 Лм
Вага	0.4 кг



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCL182: USB-кабель типу C - 1 шт.

DCL183

ЛІХТАР СВІТЛОДІОДНИЙ АКУМУЛЯТОРНИЙ

- Ліхтар світлодіодний акумуляторний.
- DCL183 є гібридом класичного ліхтарика з яскравістю 250/1000 люмен (6,5/2,5 годин роботи) + бічне розсіяне світло яскравістю 400 люмен (6,5 годин роботи).
- Ліхтарик із вбудованим акумулятором та заряджається через порт Type-C.

DCL183 5 199 грн. з ПДВ

Сумісно з акумуляторами	вбудований акумулятор 3.6 В
Тип лампи	світлодіодна
Світловий потік основний/боковий:	250 / 400 / 1000 Лм
Вага	0.28 кг



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCL183: USB-кабель типу C - 1 шт.

DCL045

СВІТЛОДІОДНИЙ ЛІХТАР 12 В / 18 В

- Світлодіодний ліхтар для закріплення на капоті автомобіля.
- Працює з батареями 12 В і 18 В.
- 2 положення регулювання світлового потоку.
- Ширина регулюється в діапазоні 1,3 - 1,9 м.
- Складається для компактного зберігання.
- Орієнтовний час роботи від батареї 5 Аг (18 В).

Світловий потік	800 / 1650 Лм*
Вага (без акумулятора)	2.3 кг



DCL045 12 599 грн. з ПДВ

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCL045: без акумулятора та зарядного пристрою.

DCL510N

СВІТЛОДІОДНИЙ ЛІХТАР 12 В

- Голівка ліхтаря легко та швидко обертається по вертикалі та горизонталі на 180°.
- Ліхтар має кліпсу для кріплення на ремінь, магніт для фіксації на металевих поверхнях і підставку для встановлення у горизонтальній площині.

Світловий потік	130 Лм
Вага (без акумулятора)	0.35 кг



DCL510N 2 199 грн. з ПДВ

12V

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCL510N: без акумулятора та зарядного пристрою.

DCL077

СВІТЛОДІОДНИЙ ЛІХТАР 12 В / 18 В

- 3 положення регулювання світлового потоку.
- Багатопозиційна рукоятка для встановлення ліхтаря у зручному положенні.
- 2 різьби 1/4" та 5/8" для штативу або триніги.

*при роботі від акумуляторів 18 В, параметри світлового потоку відрізнятимуться.

Світловий потік	250 / 500 / 1000 Лм*
Клас захисту	IP54
Вага (без акумулятора)	1.3 кг

DCL077 7 599 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCL077: без акумулятора та зарядного пристрою.

DCF503N / DCF503L1G / DCF503EN

КОМПАКТНИЙ ГАЙКОКРУТ КУТОВИЙ - КЛЮЧ-ХРАПОВИК 12 В

- Дуже легкий та компактний дизайн.
- Довжина всього інструменту складає 330 мм (DCF503EN - 430 мм).
- Яскраве світлодіодне LED підсвічування покращує видимість робочого простору.
- Електронне регулювання швидкості та реверс.
- Повністю гумова анатомічна рукоятка.
- Компактна конструкція та низькопрофільна головка забезпечують мобільність у важкодоступних місцях.
- Розмір утримувача насадок 3/8 дюйма зі шплінтом.

12V
BRUSHLESS

Макс. крутильний момент	81 Нм
Швидкість холостого ходу	0 - 250 об/хв
Довжина інструменту	330 мм (DCF503EN - 430 мм)
Тримач насадок	10 мм (3/8")
Кількість швидкостей	1
Вага (без акумулятора)	1 кг (DCF503EN - 1.2 кг)

DCF503L1G



DCF503EN



DCF503L1G 15 799 грн. з ПДВ

DCF503N 11 399 грн. з ПДВ

DCF503EN 13 399 грн. з ПДВ

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCF503L1G: 1 акумулятор 3 Аг, зарядний пристрій, поролоновий ложемент; DCF503N / DCF503EN: без акумуляторів та зарядного пристрою.

DCF504N / DCF504L1G

КОМПАКТНИЙ ГАЙКОКРУТ КУТОВИЙ - КЛЮЧ-ХРАПОВИК 12 В

- Дуже легкий та компактний дизайн.
- Довжина всього інструменту складає 305 мм.
- Яскраве світлодіодне LED підсвічування покращує видимість робочого простору.
- Електронне регулювання швидкості та реверс.
- Повністю гумова анатомічна рукоятка.
- Компактна конструкція та низькопрофільна головка забезпечують мобільність у важкодоступних місцях.
- Розмір утримувача насадок 1/4 дюйма зі шплінтом.

12V
BRUSHLESS

Макс. крутильний момент	54 Нм
Швидкість холостого ходу	0 - 250 об/хв
Довжина інструменту	305 мм
Тримач насадок	6.35 мм (1/4")
Кількість швидкостей	1
Вага (без акумулятора)	0.75 кг

DCF504L1G



DCF504L1G 15 799 грн. з ПДВ

DCF504N 11 399 грн. з ПДВ

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCF504L1G: 1 акумулятор 3 Аг, зарядний пристрій, поролоновий ложемент; DCF504N: без акумуляторів та зарядного пристрою.

DCF500N / DCF500L2G

ГАЙКОКРУТ КУТОВИЙ - КЛЮЧ-ХРАПОВИК (ТРІСКАЧКА) 12 В



- Довжина руків'я - 330 мм.
- Тонкий безщітковий двигун забезпечує чудову ергономіку та лідерство на ринку.
- Тригер зі змінною швидкістю для покращеного контролю при застосуванні.
- Яскраве світлодіодне LED підсвічування покращує видимість робочого простору.
- Змінні тримачі насадок розмірами 3/8 дюйма зі шплінтом, 1/4 дюйма зі шплінтом та 1/4 дюйма внутрішній шестигранник.

Акумуляторна система	12 В XR Li-Ion XR
Макс. крутний момент	75 Нм
Частота обертання	450 об/хв
Розмір тримача насадки	1/4", 3/8"
Вага (без акумулятора):	0.88 кг

DCF500N **13 699** грн. з ПДВ

DCF500L2G **20 499** грн. з ПДВ

DCF500N



DCF500L2G



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCF500N: без акумулятора і зарядного пристрою, тримач насадок зі шплінтом квадрат 1/4", тримач насадок зі шплінтом квадрат 3/8", тримач насадок внутрішній шестигранник 1/4";
DCF500L2G: 2 акумулятори GFN блок 3 Аг, зарядний пристрій, тримач насадок зі шплінтом квадрат 1/4", тримач насадок зі шплінтом квадрат 3/8", тримач насадок зі шплінтом внутрішній шестигранник 1/4", поролоновий ложемент.

DCS353N / DCS353NT / DCS353D2

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ 12В



- Багатофункціональний інструмент 12В
- Безщітковий двигун з високим ККД забезпечує велику тривалість роботи без перезаряджання акумулятора
- Відсутність швидкозношувальні частини (щітки) збільшує загальний ресурс інструменту, дозволяє інструменту працювати довше на одному заряді акумулятора
- Яскраве LED підсвічування
- Безключова зміна оригінальних аксесуарів
- Мультиконтактний вимикач дозволяє використовувати інструмент при 2-х варіантах хвату



Акумуляторна система	12 В XR Li-Ion XR
Кут коливань, град	1.6
Частота коливань	0 - 18000 кол/хв
Вага (без акумулятора)	0.84 кг

DCS353N **8 699** грн. з ПДВ

DCS353NT **10 299** грн. з ПДВ

DCS353D2 **15 599** грн. з ПДВ

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCS353N: без акумулятора та зарядного пристрою, адаптер для оснащення інших виробників, шестигранний ключ, полотно пиляльне по дереву шириною 31 мм, шліфпідшова трикутна, полотно пиляльне по дереву із цвяхами шириною 31 мм, шліфшкіра трикутна - 25 шт.;
DCS353NT: без акумуляторної батареї та зарядного пристрою, валіза TSTAK, адаптер для оснащення інших виробників, шестигранний ключ, полотно пиляльне по дереву шириною 31 мм, шліфпідшова трикутна, полотно пиляльне по дереву із цвяхами шириною 31 мм, жорсткий скребок, перехідник для видалення пилу, напрямна для різання, шліфшкіра трикутна - 25 шт., полотно для фігурного випилювання по дереву 9,5 мм x 43 мм.;
DCS353D2: 2 акумуляторні батареї 2 Аг, зарядний пристрій, валіза TSTAK, адаптер для оснащення інших виробників, шестигранний ключ, полотно пиляльне по дереву шириною 31 мм, шліфпідшова трикутна, полотно пиляльне по дереву із цвяхами шириною 31 мм, жорсткий скребок, перехідник для видалення пилу, напрямна для різання, шліфшкіра трикутна - 25 шт., полотно для фігурного випилювання по дереву 9,5 мм x 43 мм.

DEWALT

POWERSTACK

NEW
5AH

THE
NEXT DIMENSION
IN **POWER**

OUR MOST POWERFUL + MOST EFFICIENT + LONGEST LIFESPAN

BATTERY IN ITS CLASS



АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ 18V XR

1.7 АГ POWERSTACK

DCBP034 / DCBP034E2

Інноваційна конструкція акумуляторної батареї POWERSTACK не використовує типові круглі літій-іонні акумулятори і замінила їх компактним плоским блоком, який легший і потужніший за свої аналоги.

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCBP034: акумуляторна батарея Li-Ion, 18 В XR PowerStack - 1 шт.; DCBP034E2: акумуляторна батарея Li-Ion, 18 В XR PowerStack - 2 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Акумуляторна система	Li-Ion, 18 В XR PowerStack
Ємність	1.7 Аг
Вага	0.36 кг

DCBP034 4 499 грн. з ПДВ

DCBP034E2 8 399 грн. з ПДВ



АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ 18V XR

3.5 АГ POWERSTACK

DCBP318 / DCBP318S2

Акумуляторна батарея ємністю 3.5 Аг на 50% потужніша своїх аналогів. Ця нова акумуляторна батарея DEWALT також сумісна з усіма вже існуючими акумуляторними інструментами DeWALT 18 В XR Li-Ion. Світлодіодний індикатор рівня заряду акумулятора.

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCBP318: акумуляторна батарея Li-Ion, 18 В XR PowerStack 3.5 Аг - 1 шт.; DCBP318S2: акумуляторна батарея Li-Ion, 18 В XR PowerStack 3.5 Аг - 2 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Акумуляторна система	Li-Ion, 18 В XR PowerStack
Ємність	3.5 Аг
Вага	0.54 кг

DCBP318 5 799 грн. з ПДВ

DCBP318S2 10 999 грн. з ПДВ



АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ 18V XR

5 АГ POWERSTACK

DCBP518 / DCBP518H2 / DCBP518G

Акумуляторна батарея ємністю 5 Аг на 50% потужніша за свої аналоги ємністю 5 Аг. Ця нова акумуляторна батарея DEWALT також сумісна з усіма акумуляторними інструментами DeWALT 18 В XR Li-Ion. Світлодіодний індикатор заряду акумулятора.

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCBP518: акумуляторна батарея Li-Ion, 18 В XR PowerStack 5 Аг - 1 шт.; DCBP518H2: акумуляторна батарея Li-Ion, 18 В XR PowerStack 5 Аг - 2 шт.; DCBP518G: акумуляторна батарея Li-Ion, 18 В XR PowerStack 5 Аг GFN блок - 1 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Акумуляторна система	Li-Ion, 18 В XR PowerStack
Ємність	5 Аг
Вага	1.4 кг

DCBP518 8 199 грн. з ПДВ

DCBP518H2 15 199 грн. з ПДВ

DCBP518G 8 499 грн. з ПДВ


**3 YEAR
GUARANTEE**
18V XR
**POWER
STACK**


КОМПАКТНИЙ ДРИЛЬ-ШУРУПОКРУТ 18 В DCD800E1T / DCD800E2T / DCD800H2T / DCD800S2T

Компактний та ергономічний дизайн полегшує навантаження під час використання. Безщітковий двигун з високим ККД забезпечує велику тривалість роботи без перезаряджання акумулятора.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Акумуляторна система	Li-Ion, 18 В XR PowerStack
Макс. крутний момент	90 Нм
Швидкість холостого ходу (1 / 2 швидкість)	650 / 2000 об/хв
Макс. діаметр свердління (дерево / метал)	55 / 13 мм
Вага (без акумулятора)	1,28 кг

DCD800E1T 17 799 грн. з ПДВ

DCD800E2T 22 599 грн. з ПДВ

DCD800H2T 25 699 грн. з ПДВ

DCD800S2T 26 499 грн. з ПДВ

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCD800E1T: 1 акумулятор 1.7 Аг PowerStack, зарядний пристрій, TSTAK;
DCD800E2T: 2 акумулятори 1.7 Аг PowerStack, зарядний пристрій, TSTAK;
DCD800H2T: 2 акумулятори 5 Аг PowerStack, зарядний пристрій, TSTAK;
DCD800S2T: 2 акумулятори 3.5 Аг PowerStack, зарядний пристрій, TSTAK.


**3 YEAR
GUARANTEE**
18V XR
**POWER
STACK**


КОМПАКТНИЙ ДРИЛЬ-ШУРУПОКРУТ 3 РЕЖИМОМ УДАРНОГО СВЕРДЛІННЯ 18 В DCD805E1T / DCD805E2T / DCD805H2T / DCD805S2T

Електронне регулювання швидкості. Поворотне на 3 положення світлодіодне підсвічування робочої зони. Використовується в збиранні меблів, монтажі конструкцій, опалювального, вентиляційного обладнання, столярних та електротехнічних роботах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Акумуляторна система	Li-Ion, 18 В XR PowerStack
Макс. крутний момент	90 Нм
Швидкість холостого ходу (1 / 2 швидкість)	650 / 2000 об/хв
Макс. кількість ударів за хв. (1 / 2 швидкість)	11050 / 34000 уд/хв
Макс. д. свердління (дерево / метал / цегла)	55 / 13 / 13 мм
Вага (без акумулятора)	1,34 кг

DCD805E1T 18 399 грн. з ПДВ

DCD805E2T 23 199 грн. з ПДВ

DCD805H2T 25 899 грн. з ПДВ

DCD805S2T 26 899 грн. з ПДВ

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCD805E1T: 1 акумулятор 1.7 Аг PowerStack, зарядний пристрій, TSTAK;
DCD805E2T: 2 акумулятори 1.7 Аг PowerStack, зарядний пристрій, TSTAK;
DCD805H2T: 2 акумулятори 5 Аг PowerStack, зарядний пристрій, TSTAK;
DCD805S2T: 2 акумулятори 3.5 Аг PowerStack, зарядний пристрій, TSTAK.



КОМПАКТНИЙ ШУРУПОКРУТ 18 В DCF850E1T / DCF850E2T

Безщітковий двигун. Дуже легкий та компактний дизайн. Електронне регулювання швидкості та реверс. Яскраве світлодіодне LED підсвічування. Повністю гумова анатомічна рукоятка. Прекрасна розважування по масі, можна поставити інструмент на поверхню. Поставляється у комплекті із батареями POWERSTACK.

DCF850E1T 17 599 грн. з ПДВ

DCF850E2T 22 199 грн. з ПДВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Акумуляторна система	Li-Ion, 18 В XR PowerStack
Макс. крутний момент	206 Нм
Швид. холост. ходу (1/2/3) швидкість	1000 / 2800 / 3250 об/хв
Макс. кількість ударів за хвилину	0 - 3 800 уд/хв
Тримач насадок	6.35 мм (1/4")
Вага (без акумулятора)	0.95 кг

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCF850E1T: 1 акумулятор 1.7 Аг PowerStack, зарядний пристрій, TSTAK; DCF850E2T: 2 акумулятори 1.7 Аг PowerStack, зарядний пристрій, TSTAK.



КОМПАКТНИЙ ПОТУЖНИЙ ГАЙКОКРУТ 18 В DCF921E2T

Дуже легкий та компактний дизайн. Оптимізований ударний механізм забезпечує підвищений крутний момент затягування 406 Нм. Яскраве світлодіодне LED підсвічування. Електронне регулювання швидкості та реверс.

DCF921E2T 24 199 грн. з ПДВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Акумуляторна система	Li-Ion, 18 В XR PowerStack
Макс. крутний момент	406 Нм
Швидкість холостого ходу	2500 об/хв
Макс. кількість ударів за хвилину	3550 уд/хв
Тримач насадок	13 мм (1/2")
Вага (без акумулятора)	1.1 кг

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCF921E2T: 2 акумулятори 1.7 Аг PowerStack, зарядний пристрій, TSTAK.



18V XR
POWER
STACK
NEW
5Ah

ШЛІФМАШИНА КУТОВА - БОЛГАРКА 18 В DCG405H2T / DCG405S2T

Сітчасті вкладки запобігають попаданню пилу у двигун, продовжуючи термін його служби. Шліфмашина має тонкий дизайн, вона покрита гумою, яка забезпечує чеплення та зручне захоплення.

DCG405H2T 28 899 грн. з ПДВ

DCG405S2T 25 199 грн. з ПДВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Акумуляторна система	Li-Ion, 18 В XR PowerStack
Ємність акумулятора	5 Аг
Кількість обертів холостого ходу	9000 об/хв
Макс. діаметр диску	125 мм
Різьба шпінделя	M14
Вага (без акумулятора)	1.74 кг

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCG405H2T: 2 акумулятори 5 Аг PowerStack, зарядний пристрій, TSTAK; DCG405S2T: 2 акумулятори 3.5 Аг PowerStack, зарядний пристрій, TSTAK.



18V XR
POWER
STACK

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ 18 В DCS356E1T / DCS356S2T

Безщітковий двигун з високим ККД забезпечує більшу тривалість роботи без перезарядження акумулятора. Відсутність швидкозношуваних частин (щітки) збільшує загальний ресурс інструменту, дозволяючи працювати довше на одному заряді акумулятора.

DCS356E1T 13 499 грн. з ПДВ

DCS356S2T 23 199 грн. з ПДВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Акумуляторна система	Li-Ion, 18 В XR PowerStack
Ємність акумулятора	1.7 Аг
Частота коливань в хв (1/2/3 швидкості)	15000 / 17000 / 20000 об/хв
Кут коливань	1.6 °
Вага (без акумулятора)	1.1 кг

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCS356E1T: 2 акумулятори 1.7 Аг PowerStack, зарядний пристрій, TSTAK, аксесуари; DCS356S2T: 2 акумулятори 3.5 Аг PowerStack, зарядний пристрій, TSTAK.


**3 YEAR
GUARANTEE**

18V XR
**POWER
STACK**

НАБІР З ДВОХ ІНСТРУМЕНТІВ 18 В ДСК2051Е2Т / ДСК2051Н2Т

Безщіткові двигуни з високим ККД. Електронне регулювання швидкості та реверс. "Інтелектуальний" вимикач із вбудованою електронікою. Яскраве світлодіодне LED підсвічування. Акумуляторна батарея DCBP518 ємністю 5 Аг на 50% потужніша за свої аналоги ємністю 5 Аг.

ДСК2051Е2Т 25 599 грн. з ПДВ
ДСК2051Н2Т 31 299 грн. з ПДВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Акумуляторна система	Li-Ion, 18 В XR PowerStack
Кількість інструментів в наборі	2

КОМПЛЕКТАЦІЯ: ДСК2051Е2Т: DCD800 - 1 шт., DCF850 - 1 шт., 2 акумулятори 1.7 Аг PowerStack, зарядний пристрій, TSTAK; ДСК2051Н2Т: DCD800 - 1 шт., DCF850 - 1 шт., 2 акумулятори 5 Аг PowerStack, зарядний пристрій, TSTAK.


**3 YEAR
GUARANTEE**

18V XR
**POWER
STACK**

НАБІР З ДВОХ ІНСТРУМЕНТІВ 18 В ДСК2050Е2Т / ДСК2050Н2Т ДСК2050ЕSТ / ДСК2050S2Т

Безщіткові двигуни з високим ККД. Електронне регулювання швидкості та реверс. "Інтелектуальний" вимикач із вбудованою електронікою. Яскраве світлодіодне LED підсвічування. Акумуляторна батарея DCBP518 ємністю 5 Аг на 50% потужніша за свої аналоги ємністю 5 Аг.

ДСК2050Е2Т 26 299 грн. з ПДВ
ДСК2050Н2Т 31 599 грн. з ПДВ
ДСК2050ЕSТ 26 999 грн. з ПДВ
ДСК2050S2Т 28 699 грн. з ПДВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Акумуляторна система	Li-Ion, 18 В XR PowerStack
Кількість інструментів в наборі	2

КОМПЛЕКТАЦІЯ: ДСК2050Е2Т: DCD805 - 1 шт., DCF850 - 1 шт., 2 акумулятори 1.7 Аг PowerStack, зарядний пристрій, TSTAK; ДСК2050Н2Т: DCD805 - 1 шт., DCF850 - 1 шт., 2 акумулятори 5 Аг PowerStack, зарядний пристрій, TSTAK. ДСК2050ЕSТ: DCD805 - 1 шт., DCF850 - 1 шт., 1 акумулятор 3.5 Аг PowerStack, зарядний пристрій, TSTAK; ДСК2050S2Т: DCD805 - 1 шт., DCF850 - 1 шт., 2 акумулятори 3.5 Аг PowerStack, зарядний пристрій, TSTAK.

**POWER
STACK**™
BATTERY TECHNOLOGY



NEW
5AH

DRILLS UP TO 2X THE HOLES**



DEWALT

OFFICIAL TOOLS AND STORAGE PARTNER



DCD85MM2T / DCD85MP2T

ДРИЛЬ-ШУРУПОКРУТ УДАРНИЙ McLaren F1 TEAM LIMITED EDITION

- Неймовірно 90 Нм завдяки новій / покращеній трансмісії.
- Покращена електроніка / E-CLUTCH - оптимізує потужність, що подається від акумулятора, одночасно покращуючи продуктивність і контроль. Включає технологію запобігання обертанню для захисту користувача.
- 3-режимний світлодіод використовується як невеликий робочий світильник.
- Регулювання крутного моменту в 15 положеннях для стабільного закручування шурупів у різні матеріали.

Акумуляторна система	18 В XR Li-Ion
Швидкість холостого ходу (1 / 2 швидкість)	650 / 2000 об/хв
Макс. кількість ударів за хвилину (1 / 2 швидкість)	11050 / 34000 уд/хв
Макс. діаметр свердління (дерево / метал / цегла)	55 / 13 / 13 мм
Макс. крутний момент	90 Нм
Вага (без акумулятора)	1.34 кг

DCD85MM2T 23 799 грн. з ПДВ

DCD85MP2T 24 799 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCD85MM2T: 2 акумулятори 4 Аг, зарядний пристрій, TSTAK; DCD85MP2T: 2 акумулятори 5 Аг, зарядний пристрій, TSTAK.

DCF85MM2T / DCF85MP2T

ШУРУПОКРУТ УДАРНИЙ McLaren F1 TEAM LIMITED EDITION

- Тримач біт 1/4 дюйма (6,35 мм) дозволяє швидко встановити оснастку однією рукою.
- 3 світлодіодні кільця забезпечують чудове освітлення робочої площі.
- Контроль застосування досягається за допомогою 3 швидкостей двигуна та налаштувань крутного моменту, включаючи Precision Drive.
- Режим Precision Drive пропонує додатковий контроль під час загвинчування, щоб уникнути пошкодження матеріалу та кріплення.

Акумуляторна система	18 В XR Li-Ion
Швидкість холостого ходу (1 / 2 / 3 швидкість)	1 000 / 2 800 / 3 250 об/хв
Макс. кількість ударів за хвилину	3 800 уд/хв
Тримач насадок	6.35 мм (1/4")
Макс. крутний момент	205 Нм
Вага (без акумулятора)	1 кг

DCF85MM2T 22 999 грн. з ПДВ

DCF85MP2T 23 999 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCF85MM2T: 2 акумулятори 4 Аг, зарядний пристрій, TSTAK; DCF85MP2T: 2 акумулятори 5 Аг, зарядний пристрій, TSTAK.

DCK200MM2T / DCK200MP2T

НАБІР 3 ДВОХ ІНСТРУМЕНТІВ АКУМ. БЕЗЩІТКОВИХ McLaren F1 TEAM LIMITED EDITION

- DCD85 - неймовірно 90 Нм завдяки новій/покращеній трансмісії.
- Покращена електроніка / E-CLUTCH, щоб оптимізувати потужність, що подається від акумулятора, одночасно покращуючи продуктивність і контроль. Включає технологію запобігання обертанню для захисту користувача в ситуації втрати контролю.
- DCF85 - найкраща усвоєму класі довжина корпусу, лише 100 мм. Компактний дизайн, надзвичайно ергономічний і забезпечує покращений доступ у обмеженому просторі.
- 3 швидкості з точним приводом.

Акумуляторна система	18 В XR Li-Ion
Кількість інструментів в наборі	2

DCK200MM2T 32 199 грн. з ПДВ

DCK200MP2T 33 299 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCK200MM2T: DCD85 - 1 шт., DCF85 - 1 шт., 2 акумулятори 4 Аг, зарядний пристрій, TSTAK; DCK200MP2T: DCD85 - 1 шт., DCF85 - 1 шт., 2 акумулятори 5 Аг, зарядний пристрій, TSTAK.

ОДИН АКУМУЛЯТОР - ОДНА СИСТЕМА



ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ

DCB094K

Адаптер для батарей DEWALT 18 В та FLEXVOLT. Можливість одночасно заряджати до 2 пристроїв.

6 799 грн. з ПДВ

DCB1104

Заряджає батареї: 10,8, 12, 18 В XR. Струм зарядження: 4 А. Діагностика зі світлодіодною індикацією.

2 399 грн. з ПДВ

DCB132

Заряджає батареї: 10,8, 12, 18, 54 В XR. Струм зарядження: 4 А на кожен порт. Діагностика зі світлодіодною індикацією. Паралельно заряджає 2 батареї.

6 199 грн. з ПДВ

DCB104

Заряджає батареї: 10,8, 12, 18, 54 В XR. Струм зарядження: до 8 А на кожен порт. Діагностика зі світлодіодною індикацією. Паралельно заряджає 4 батареї.

15 199 грн. з ПДВ



АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ XR LI-ION 18 В

DCB183

- Ємність: 2 Аг
- Вага: 0,4 кг
- Індикація рівня заряду батареї

2 499 грн. з ПДВ



DCB182

- Ємність: 4 Аг
- Вага: 0,61 кг
- Індикація рівня заряду батареї

4 199 грн. з ПДВ



DCB184

- Ємність: 5 Аг
- Вага: 0,62 кг
- Індикація рівня заряду батареї

4 499 грн. з ПДВ



DCB184G

- Ємність: 5 Аг
- Вага: 0,62 кг
- Індикація рівня заряду батареї

4 799 грн. з ПДВ



DCB1880

- Ємність: 8 Аг
- Вага: 0,95 кг
- Індикація рівня заряду батареї

8 299 грн. з ПДВ



DCB1104P2 / DCB1104P3

- DCB1104P2: комплект акумуляторних батарей DCB184 (2 шт.) та зарядний пристрій DCB1104
- DCB1104P3: комплект акумуляторних батарей DCB184 (3 шт.) та зарядний пристрій DCB1104

DCB1104P2 10 199 грн. з ПДВ

DCB1104P3 14 299 грн. з ПДВ



DCB1104D2

- Комплект акумуляторних батарей DCB183 (2 шт.) та зарядний пристрій DCB1104

6 499 грн. з ПДВ

NEW



DCB1104M2

- Комплект акумуляторних батарей DCB182 (2 шт.) та зарядний пристрій DCB1104

9 499 грн. з ПДВ



DCB184P2 / DCB184P3

- DCB184P2: кількість в комплекті: 2 шт., DCB184P3: кількість в комплекті: 3 шт.
- Ємність: 5 Аг
- Індикація рівня заряду батареї

DCB184P2 8 199 грн. з ПДВ

DCB184P3 12 199 грн. з ПДВ



ДРИЛЬ-ШУРУПОКРУТ
АКУМУЛЯТОРНИЙ
БЕЗЩІТКОВИЙ

DCD708D2T

DEWALT
GUARANTEED TOUGH.

14 199 грн
7 999 грн - 44 %

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. крутний момент	65 Нм
Вихідна потужність	340 Вт
Швидкість холостого ходу	0-450 / 0-1650 об/хв
Макс. Ø свердління (дерево / метал)	30 мм / 13 мм
Патрон	1.5-13 мм, ШЗП
Вага (з акумулятором 2 Аг)	1.5 кг

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCD708D2T: 2 акумулятори 2 Аг, зарядний пристрій, ТСТАК.



DCD771D2

ДРИЛЬ-ШУРУПОКРУТ 18 В

- Повністю металевий 2-швидкісний редуктор.
- Електронне регулювання швидкості та реверс.
- Індикація рівня зарядження батарей (версія D2).
- Електроніка захищає інструмент від перевантаження.
- Світлодіодне підсвічування робочої зони.

Макс. крутильний момент (жорсткий / м'який)	42 Нм / 24 Нм
Вихідна потужність	300 Вт
Швидкість холостого ходу	0-450 / 0-1500 об/хв
Макс. Ø свердління (дерево / метал)	30 мм / 13 мм
Патрон	1.5-13 мм, ШЗП
Вага (без акумулятора, батарей)	1.68 кг

18V

Базовий інструмент в лінійці
дрилей-шурупокрутів DEWALT

DCD771D2 9 199 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCD771D2: 2 акумулятори 2 Аг, зарядний пристрій, базовий чехол.

DCD708P2T / DCD708P3T / DCD708N / DCD708D1T

ДРИЛЬ-ШУРУПОКРУТ 18 В

- БЕЗШІТКОВИЙ ДВИГУН.
- Довжина 160 мм.
- Повністю металевий 2-швидкісний редуктор.
- Електронне регулювання швидкості та реверс.
- Індикація рівня заряд. батарей (P2).
- Світлодіодне підсвічування робочої зони.

Макс. крутильний момент (жорсткий / м'який)	65 Нм / 26 Нм
Вихідна потужність	340 Вт
Швидкість холостого ходу	0-450 / 0-1650 об/хв
Макс. Ø свердління (дерево / метал)	30 мм / 13 мм
Патрон	1.5-13 мм, ШЗП
Вага (з акумулятором 2 Аг)	1.5 кг

18V
BRUSHLESS

DCD708P2T 15 499 грн. з ПДВ

DCD708P3T 17 899 грн. з ПДВ

DCD708N 4 799 грн. з ПДВ

DCD708D1T 9 299 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCD708N: без акумуляторів та зарядного пристрою; DCD708P3T: 3 акумулятори 5 Аг, зарядний пристрій, TSTAK; DCD708P2T: 2 акумулятори 5 Аг, зарядний пристрій, TSTAK; DCD708D1T: акумулятор 2 Аг - 1 шт, зарядний пристрій, валіза TSTAK.

DCD709N / DCD709P2T / DCD709D2T / DCD709M2T

ДРИЛЬ-ШУРУПОКРУТ З РЕЖИМОМ УДАРНОГО СВЕРДЛІННЯ 18 В

- БЕЗШІТКОВИЙ ДВИГУН.
- Режим ударного свердління.
- Металевий патрон 13 мм.
- Повністю металевий 2-швидкісний редуктор.
- Електронне регул. швидкості та реверс.
- Індикація рівня заряд. батарей (D2, P2).
- Світлодіодне підсвічування робочої зони.

Макс. крутильний момент (жорсткий / м'який)	65 Нм / 26 Нм
Вихідна потужність	340 Вт
Швидкість холостого ходу	0-450 / 0-1650 об/хв
Кількість ударів за хвилину	0-7650 / 0-28050 уд/хв
Макс. Ø свердління (дерево / метал / цегла)	30 мм / 13 мм / 13 мм
Патрон	1.5-13 мм, ШЗП
Вага (з акумулятором 1.5 Аг / 3 Аг)	1.55 кг / 1.74 кг

18V
BRUSHLESS

DCD709N 5 499 грн. з ПДВ

DCD709P2T 15 799 грн. з ПДВ

DCD709D2T 11 799 грн. з ПДВ

DCD709M2T 18 799 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCD709N: без акумуляторів та зарядного пристрою; DCD709P2T: 2 акумулятори 5 Аг, заряд. пристрій, TSTAK; DCD709D2T: 2 акумулятори 2 Аг, заряд. пристрій, TSTAK; DCD709M2T: 2 акумуляторні батареї 4 Аг, зарядний пристрій, валіза системи TSTAK.

DCD777D2T
ДРИЛЬ-ШУРУПОКРУТ 18 В

- БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН.
- Повністю металевий 2-швидкісний редуктор.
- Електронне регулювання швидкості та реверс.
- Індикація рівня зарядження батарей (версії L2).
- Світлодіодне підсвічування робочої зони.

Макс. крутильний момент (жорсткий / м'який)	65 Нм / 26 Нм
Вихідна потужність	340 Вт
Швидкість холостого ходу	0-500 / 0-1750 об/хв
Макс. Ø свердління (дерево / метал)	30 мм / 13 мм
Патрон	1.5-13 мм, ШЗП
Вага (з акумулятором 1.5 Аг / 4 Аг)	1.5 кг / 1.76 кг

18V
BRUSHLESS

DCD777D2T 11 399 грн. з ПДВ
КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCD777D2T: 2 акумулятори 2 Аг, зарядний пристрій, TSTAK.

DCD794NT / DCD794D2T / DCD794P2T
ДРИЛЬ-ШУРУПОКРУТ 18 В

- Найкомпактніший дріль у своєму класі, має розміри 150 мм.
- Безщітковий двигун та металевий редуктор допомагають забезпечити крутий момент до 74 Нм у надзвичайно компактному корпусі.
- Міцний металевий патрон для підвищеної довговічності.
- Дріль стандартно оснащений гачком для ременя та магнітом для зручності користувача.

18V
BRUSHLESS

DCD794NT 7 499 грн. з ПДВ
DCD794D2T 13 699 грн. з ПДВ
DCD794P2T 17 799 грн. з ПДВ

Акумуляторна система	18 В XR Li-Ion
Швидкість холостого ходу (1 / 2 швидкості)	450 / 1650 об/хв
Макс. крутий момент	74 Нм
Макс. д. свердління (дерево / метал):	30 / 13 мм
Вага (без акумулятора)	1.12 кг

NEW
КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCD794NT: без акумуляторів та зарядного пристрою, TSTAK; DCD794D2T: 2 акумулятори 2 Аг, зарядний пристрій, TSTAK; DCD794P2T: 2 акумулятори 5 Аг, зарядний пристрій, TSTAK.

DCD799N / DCD799NT / DCD799D2T / DCD799P2T
ДРИЛЬ-ШУРУПОКРУТ З РЕЖИМОМ УДАРНОГО СВЕРДЛІННЯ 18 В

- Найкомпактніший дріль у своєму класі, має розміри 164 мм.
- Безщітковий двигун та металевий редуктор допомагають забезпечити крутий момент до 74 Нм у надзвичайно компактному корпусі.
- Міцний металевий патрон для підвищеної довговічності.
- Дріль стандартно оснащений гачком для ременя та магнітом для зручності користувача.

18V
BRUSHLESS

DCD799N 7 199 грн. з ПДВ
DCD799NT 7 799 грн. з ПДВ
DCD799D2T 13 999 грн. з ПДВ
DCD799P2T 17 999 грн. з ПДВ

Акумуляторна система	18 В XR Li-Ion
Швидкість холостого ходу (1 / 2 швидкості)	450 / 1650 об/хв
Макс. кількість ударів за хв. (1 / 2 швидкості)	7650 / 28050 уд/хв
Макс. крутий момент	74 Нм
Макс. д. свердління (дерево / метал / цегла)	30 / 13 / 13 мм
Вага (без акумулятора)	1.17 кг

NEW
КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCD799N: без акумуляторів та зарядного пристрою; DCD799NT: без акумуляторів та зарядного пристрою, TSTAK; DCD799D2T: 2 акумулятори 2 Аг, зарядний пристрій, TSTAK; DCD799P2T: 2 акумулятори 5 Аг, зарядний пристрій, TSTAK.

DCD791D2 / DCD791P2 / DCD791NT

ДРИЛЬ-ШУРУПОКРУТ 18 В

- БЕЗШТІТКОВИЙ ДВИГУН.
- Повністю металевий 2-швидкісний редуктор.
- Електронне регулювання швидкості та реверс.
- Компактний інструмент: довжина 174 мм.
- Індикація рівня зарядження батарей (версії D2, P2).
- Режим "ліхтаря": підсвічування 77 Люмен на 20 хвилин.
- 3 режими підсвічування робочої зони.

Макс. крутильний момент (жорсткий / м'який)	70 Нм / 27 Нм
Вихідна потужність	460 Вт
Швидкість холостого ходу	0-550 / 0-2000 об/хв
Патрон	1.5-13 мм, ШЗП
Світловий потік	3 / 18 / 77 Люмен
Вага (без акумулятора)	1.1 кг

DCD791D2 16 999 грн. з ПДВ

DCD791P2 21 699 грн. з ПДВ

DCD791NT 8 899 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCD791D2: 2 акумулятори 2 Аг, зарядний пристрій, TSTAK; DCD791P2: 2 акумулятори 5 Аг, зарядний пристрій, TSTAK; DCD791NT: без акумуляторів та зарядного пристрою, TSTAK.

DCD796D2 / DCD796P2 / DCD796NT

ДРИЛЬ-ШУРУПОКРУТ З РЕЖИМОМ УДАРНОГО СВЕРДЛІННЯ 18 В

- БЕЗШТІТКОВИЙ ДВИГУН
- Режим ударного свердління
- Повністю металевий 2-швидкісний редуктор
- Електронне регулювання швидкості та реверс
- Індикація рівня зарядження батарей (версії D2 та P2)
- Режим "ліхтаря": підсвічування 77 Люмен на 20 хвилин
- 3 режими підсвічування робочої зони

Макс. крутильний момент (жорсткий / м'який)	70 Нм / 27 Нм
Вихідна потужність	460 Вт
Швидкість холостого ходу	0-550 / 0-2000 об/хв
Кількість ударів за хвилину	0-9350 / 0-34000 уд/хв
Патрон	1.5-13 мм, ШЗП
Світловий потік	3 / 18 / 77 Люмен
Вага (без акумулятора)	1.2 кг / 1.6 кг / 1.82 кг

DCD796D2 17 799 грн. з ПДВ

DCD796P2 22 399 грн. з ПДВ

DCD796NT 9 399 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCD796D2: 2 акумулятори 2 Аг, зарядний пристрій, TSTAK; DCD796P2: 2 акумулятори 5 Аг, зарядний пристрій, TSTAK; DCD796NT: без акумуляторів та зарядного пристрою, TSTAK.

DCD1007NT / DCD1007H2T / DCD1007WW1T

ДРИЛЬ-ШУРУПОКРУТ З РЕЖИМОМ УДАРНОГО СВЕРДЛІННЯ 18 В

- 3-х швидкісний ударний дріль має міцну металеву конструкцію трансмісії.
- Оснащений системою anti-rotation E-CLUTCH SYSTEM - запобігає обертанню при не контролюваному заклинюванні, і дозволяє краще контролювати інструмент.
- Має регульований на 3 налаштування світлодіод (до 70 Люменів) - комфорт при освітленні темних робочих зон.
- Патрон з храповиком і автоматичним блокуванням шпинделя.

Акумуляторна система	18 В XR Li-Ion
Швидкість холостого ходу (1 / 2 / 3 швидкості)	450 / 1200 / 2000 об/хв
Макс. кількість ударів за хв. (1 / 2 швидкості)	8500 / 22100 / 38250 уд/хв
Макс. крутильний момент	169 Нм
Макс. д. свердління (дерево / метал / цегла)	66 / 13 / 13 мм
Вага (без акумулятора)	1.87 кг

DCD1007NT 16 199 грн. з ПДВ

DCD1007H2T 35 499 грн. з ПДВ

DCD1007WW1T 26 699 грн. з ПДВ



NEW

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCD1007NT: без акумулятора та зарядного пристрою, TSTAK; DCD1007H2T 2 акумулятори PowerStack 5 Аг, зарядний пристрій, TSTAK; DCD1007WW1T: 1 акумулятор 8 Аг, зарядний пристрій, TSTAK.

DCD740NT / DCD740N

КУТОВИЙ ДРИЛЬ 18 В

- Компактний кутовий дріль - ширина всього 67 мм.
- Інструмент для роботи в обмеженому просторі.
- 2-швидкісний редуктор.
- Автоматичне блокування шпінделю.
- Електронне регулювання швидкості та реверс.
- Вимикач, що спрацьовує у будь-якій точці натискання.
- Світлодіодне підсвічування робочої зони.

Макс. крутильний момент (жорсткий / м'який)	33 Нм / 11 Нм
Вихідна потужність	360 Вт
Швидкість холостого ходу	0-650 / 0-2000 об/хв
Патрон	1-10 мм, ШЗП
Макс. діаметр свердління (дерево / метал)	28 мм / 10 мм
Вага (без акумулятора)	1.3 кг

18V

DCD740NT 12 799 грн. з ПДВ
DCD740N 11 799 грн. з ПДВ

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCD740NT: без акумулятора та зарядного пристрою, TSTAK; DCD740N: без акумулятора та зарядного пристрою.

DCD991P2 / DCD991NT

ДРИЛЬ-ШУРУПОКРУТ 18 В

- БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН.
- Повністю металевий 3-швидкісний редуктор.
- Індикація рівня зарядження батарей (версія P2).
- Компактний інструмент: довжина 201 мм.
- 3 режими підсвічування робочої зони та режим "ліхтаря".

Макс. крут. момент (жорсткий / м'який)	95 Нм / 66 Нм
Вихідна потужність	820 Вт
Швидкість холостого ходу	0-450 / 0-1300 / 2000 об/хв
Патрон	1.5-13 мм, ШЗП
Світловий потік	3 / 18 / 60 Люмен
Вага (без акумулятора / з акумулятором 5 Аг)	1.5 кг / 2.12 кг

18V
BRUSHLESS

DCD991P2 23 399 грн. з ПДВ
DCD991NT 10 199 грн. з ПДВ

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCD991P2: 2 акумулятори 5 Аг, зарядний пристрій, TSTAK; DCD991NT: без акумуляторів та зарядного пристрою, TSTAK.

DCD996P2 / DCD996P3 / DCD996NT

ДРИЛЬ-ШУРУПОКРУТ 18 В

- БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН.
- Режим ударного свердління.
- Повністю металевий 3-швидкісний редуктор.
- Індикація рівня зарядження батарей (версія P2).
- Режим "ліхтаря": підсвічування 60 Люмен на 20 хвилин.
- 3 режими підсвічування робочої зони.

Макс. крут. момент (жорсткий / м'який)	95 Нм / 66 Нм
Вихідна потужність	820 Вт
Швидкість холостого ходу	0-450 / 0-1300 / 2000 об/хв
Кількість ударів за хвилину	0-8600 / 0-25500 / 38250 уд/хв
Патрон	1.5-13 мм, ШЗП
Світловий потік	3 / 18 / 60 Люмен
Вага (без акумулятора / з акумулятором 5 Аг)	1.6 кг / 2.22 кг

18V
BRUSHLESS

DCD996P2 23 799 грн. з ПДВ
DCD996P3 26 399 грн. з ПДВ
DCD996NT 10 599 грн. з ПДВ

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCD996P2: 2 акумулятори 5 Аг, зарядний пристрій, TSTAK; DCD996P3: 3 акумулятори 5 Аг, зарядний пристрій, TSTAK; DCD996NT: без акумуляторів та зарядного пристрою, TSTAK.

DCD800NT / DCD800P2T / DCD800P2LRT

КОМПАКТНИЙ ДРИЛЬ-ШУРУПОКРУТ 18 В

- Безщітковий двигун з високим ККД.
- Компактний ергономічний дизайн корпусу.
- Електронне регулювання швидкості.
- Поворотне на 3 положення світлодіодне підсвічування робочої зони.



Акумуляторна система	18 В XR Li-Ion
Макс. крутний момент	90 Нм
Швидкість холостого ходу (1/2 шв.)	650 / 2000 об/хв
Макс. діаметр свердління (дерево / метал)	55 / 13 мм
Вага (без акумулятора)	1.28 кг

DCD800NT 10 499 грн. з ПДВ

DCD800P2T 22 399 грн. з ПДВ

DCD800P2LRT 24 999 грн. з ПДВ

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCD800NT: без акумуляторів та зарядного пристрою, TSTAK; DCD800P2T: 2 акумулятори 5 Аг, зарядний пристрій, TSTAK; DCD800P2LRT: акумуляторні батареї з ременем для фіксації до інструменту 5 Аг LANYARD READY, зарядний пристрій, валіза системи TSTAK.

DCD805NT / DCD805P2T / DCD805P2LRT

ДРИЛЬ-ШУРУПОКРУТ З РЕЖИМОМ УДАРНОГО СВЕРДЛІННЯ 18 В

- Безщітковий двигун з високим ККД.
- Компактний ергономічний дизайн корпусу.
- Електронне регулювання швидкості.
- Поворотне на 3 положення світлодіодне підсвічування робочої зони.



Акумуляторна система	18 В XR Li-Ion
Макс. крутний момент	90 Нм
Швидкість холостого ходу (1/2 шв.)	650 / 2000 об/хв
Макс. кількість ударів за хвилину (1/2 шв.)	11050 / 34000 уд/хв
Макс. діаметр свердління (дерево / метал / цегла)	55 / 13 / 13 мм
Вага (без акумулятора)	1.34 кг

DCD805NT 11 299 грн. з ПДВ

DCD805P2T 23 199 грн. з ПДВ

DCD805P2LRT 25 299 грн. з ПДВ

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCD805NT: без акумуляторів та зарядного пристрою, TSTAK; DCD805P2T: 2 акумулятори 5 Аг, зарядний пристрій, TSTAK; DCD805P2LRT: акумуляторні батареї з ременем для фіксації до інструменту 5 Аг LANYARD READY, зарядний пристрій, валіза системи TSTAK.

DCD444N

ПОТУЖНИЙ КУТОВИЙ ДРИЛЬ

- Безщітковий двигун з високим ККД забезпечує довшу тривалість роботи без перезаряджання акумулятора.
- Відсутність швидкозношуваних частин (щітки) збільшує загальний ресурс інструменту, дозволяє інструменту працювати довше на одному заряді акумулятора.
- Потужний 1-швидкісний дриль.



Акумуляторна система	18 В XR Li-Ion
Макс. крутний момент	233 Нм
Частота обертання	1250 об/хв
Максимальний діаметр свердління (дерево)	102 мм
Макс. діаметр хвостовика оснащення	13 мм
Вага (без акумулятора)	4.1 кг

DCD444N 21 699 грн. з ПДВ

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCD444N: без акумуляторів та зарядного пристрою.

DCF840N / DCF840NT / DCF840D2T / DCF840E1T

УДАРНИЙ ГВИНТОКРУТ 18 В (СЕРІЯ IMPACT)

- Безщітковий двигун.
- Дуже легкий та компактний дизайн.
- Електронне регулювання швидкості та реверс.
- "Інтелектуальний" вимикач із вбудованою електронікою.
- Яскраве світлодіодне LED підсвічування.
- Повністю гумова анатомічна рукоятка.



Акумуляторна система	18 В XR Li-Ion
Макс. крутний момент	192 Нм
Швидкість холостого ходу	3200 об/хв
Макс. кількість ударів за хвилину	4200 уд/хв
Тримач насадок	6.35 мм (1/4")
Вага (без акумулятора)	0.88 кг

DCF840N 5 699 грн. з ПДВ

DCF840NT 6 499 грн. з ПДВ

DCF840D2T 12 399 грн. з ПДВ

DCF840E1T 10 399 грн. з ПДВ

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCF840N: без акумуляторів та зарядного пристрою; DCF840NT: без акумуляторів та зарядного пристрою, TSTAK; DCF840D2T: 2 акумулятори 2 Аг, зарядний пристрій, TSTAK; DCF840E1T: 1 акумулятор 1.7 Аг PowerStack, зарядний пристрій, TSTAK.

DCF850P2T / DCF850D2T / DCF850NT / DCF850N

УДАРНИЙ ГВИНТОКРУТ 18 В (СЕРІЯ IMPACT)

- БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН.
- 3 швидкості (2 швидкості та режим "PrecisionDrive").
- Унікальний режим "PrecisionDrive" для роботи з гвинтами, що не потребують прикладання великого зусилля.
- Індикація рівня зарядження батарей (версії D2 та P2).
- Кільцеве світлодіодне підсвічування робочої зони.



Макс. крутильний момент	206 Нм
Вихідна потужність	475 Вт
Швидкість холостого ходу	0-1000 / 0-2800 / 0-3250 об/хв
Кількість ударів за хвилину	0-3800 ударів/хв
Тримач насадок	6.35 мм (1/4")
Вага (без. акумулят. / з акумулят. 2 Аг / з акумулят. 5 Аг)	0.95 кг / 1.35 кг / 1.57 кг

DCF850P2T 22 199 грн. з ПДВ

DCF850D2T 17 599 грн. з ПДВ

DCF850NT 9 999 грн. з ПДВ

DCF850N 9 199 грн. з ПДВ

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCF850P2T: 2 акумулятори 5 Аг, зарядний пристрій, TSTAK; DCF850D2T: 2 акумулятори 2 Аг, зарядний пристрій, TSTAK; DCF850NT: без акумуляторів та зарядного пристрою, TSTAK; DCF850N: без акумуляторів та зарядного пристрою.

DCF887P2 / DCF887N

УДАРНИЙ ГВИНТОКРУТ 18 В (СЕРІЯ IMPACT)

- БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН.
- 3 швидкості (2 швидкості та режим "PrecisionDrive").
- Унікальний режим "PrecisionDrive" для роботи з гвинтами, що не потребують прикладання великого зусилля.
- Індикація рівня зарядження батарей (версії P2).
- Кільцеве світлодіодне підсвічування робочої зони.
- Компактний інструмент: довжина всього 134 мм.



Макс. крутильний момент	205 Нм
Вихідна потужність	400 Вт
Швидкість холостого ходу	0-1000 / 0-2800 / 0-3250 об/хв
Кількість ударів за хвилину	0-3800 ударів/хв
Тримач насадок	6.35 мм (1/4")
Вага (без. акумулят. / з акумулят. 5 Аг)	0.95 кг / 1.52 кг

DCF887P2 20 782 грн. з ПДВ

DCF887N 8 199 грн. з ПДВ

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCF887P2: 2 акумулятори 5 Аг, зарядний пристрій, TSTAK; DCF887N: без акумуляторів та зарядного пристрою.

DCF870N / DCF870NT / DCF870E2T

ШУРУПОКРУТ УДАРНИЙ ГІДРАВЛІЧНИЙ 18 В

- ТИХИЙ ГІДРАВЛІЧНИЙ МЕХАНІЗМ (наповнений маслом механізм) - забезпечує високу робочу швидкість зі знизеним ударним шумом.
- Безщітковий двигун 18 В XR: забезпечує високу продуктивність, подовжує термін служби інструменту.
- Режим ліхтарика забезпечує 20 хвилин яскравого безперервного освітлення.
- Надкомпактний дизайн - найкомпактніший в своєму класі, довжина лише 101 мм від передньої до задньої частини - забезпечує кращий доступ в обмеженому просторі.
- 1 кг (без акумулятору): для максимальної мобільності.
- Тримач біт "Drop and Load": для роботи однією рукою.
- 9 світлодіодів в кільці спрямовують освітлення в 82 Люмени.

18V
BRUSHLESS


Акумуляторна система	18 В XR Li-Ion
Швидкість холостого ходу (1 / 2 швидкості)	1100 / 3000 об/хв
Макс. кількість ударів за хвилину	4200 уд/хв
Макс. крутний момент	56 Нм
Тримач насадок	6.35 мм (1/4")
Вага (без акумулятора)	1 кг

DCF870N 13 199 грн. з ПДВ
DCF870NT 14 199 грн. з ПДВ
DCF870E2T 25 799 грн. з ПДВ

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCF870N: без акумуляторів та зарядного пристрою; DCF870NT: без акумуляторів та зарядного пристрою, TSTAK; DCF870E2T: 2 акумулятори 1.7 Ar PowerStack, зарядний пристрій, TSTAK.

DCF899N

УДАРНИЙ ГАЙКОКРУТ 18 В

- Потужний 18 В ударний гайкокрут.
- Надійний двигун, що охолоджується вентилятором, розвиває момент до 950 Нм.
- Яскраво-біле світлодіодне підсвічування покращує видимість в умовах слабкої освітленості і використовується в якості ліхтаря.
- Прогумована ергономічна рукоятка і зручний профільований вимикач для більшого комфорту і максимального контролю над інструментом.
- 1/2 "(13 мм) квадратний утримувач зі стопорним кільцем для більш ефективного передачі крутного моменту і надійної фіксації насадки.
- Магнієвий корпус редуктора покращує баланс інструменту і знижує його вагу.
- Модульна конструкція забезпечує легкий доступ до ключових компонентів інструменту.

18V
BRUSHLESS


Акумуляторна система	18 В XR Li-Ion
Швидкість холостого ходу (1 / 2 / 3 швидкості)	400 / 1200 / 1900 об/хв
Макс. кількість ударів за хвилину	2400 уд/хв
Макс. крутний момент	950 Нм
Тримач насадок	1/2" (12.7 мм)
Вага (без акумулятора)	2.7 кг

DCF899N 15 799 грн. з ПДВ

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCF899N: без акумуляторів та зарядного пристрою.

DT70620

Насадка-ножиці по металу до шурупокрутів, серії Extreme Impact.


4 787 грн. з ПДВ

DT20560

Насадка-ножиці для різання труб PVC/PEX до шурупокрутів, серії Extreme Impact.


8 704 грн. з ПДВ

DT20562

Насадка для закручування гайок до шурупокрутів, серії Extreme Impact.


8 942 грн. з ПДВ

DT20563

Насадка для різання труб до шуруповерта, серії Extreme Impact.


1 219 грн. з ПДВ

DCF964N / DCF964NT
УДАРНИЙ ГАЙКОКРУТ 18 В

- Безщітковий ударний гайкокрут з високим крутним моментом.
- Цей двигун забезпечує високу продуктивність, подовжує термін служби інструменту та дозволяє отримати набагато коротшу конструкцію.
- Квадратне кріплення 3/4 дюйма зі стопорним кільцем: дозволяє швидко змінювати насадки.
- Світлодіод допомагає чудово освітлювати робочу зону.
- Гайкокрут має 1925 Нм крутного моменту та 2576 Нм крутного моменту на зрив, що робить його ідеальним для важких навантажень.
- Функція така, як режим PRECISION WRENCH, допомагає запобігти надмірному затягуванню.
- Електронне регулювання швидкості і реверс.
- Яскраве світлодіодне LED підсвічування.

18V
BRUSHLESS


Акумуляторна система	18 В XR Li-Ion
Швидкість холостого ходу (1 / 2 / 3 швидкість)	440 / 575 / 1200 об/хв
Макс. кількість ударів за хвилину	2015 уд/хв
Макс. крутний момент	2 576 Нм
Тримач насадок	3/4"
Вага (без акумулятора)	3.7 кг

DCF964N 23 699 грн. з ПДВ
DCF964NT 24 899 грн. з ПДВ


КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCF964N: без акумуляторів та зарядного пристрою; DCF964NT: без акумуляторів та зарядного пристрою, TSTAK.

DCF860N / DCF860NT / DCF860E2T

УДАРНИЙ ГВИНТОКРУТ 18 В (СЕРІЯ IMPACT)

- Безщітковий двигун 18 В XR: забезпечує високу продуктивність, подовжує термін служби інструменту.
- Крутний момент до 282 Нм: дозволяє виконувати важкі роботи.
- Покращений безщітковий двигун 18 В для збільшення довговічності, ефективності та потужності.
- 122 мм довжина корпусу.
- 1,1 кг (без акумулятору): для максимальної мобільності.

- Тримач біт "Drop and Load": для роботи однією рукою.
- 3 світлодіодні кільця: для чудового освітлення заготовки.



Акумуляторна система	18 В XR Li-Ion
Макс. крутний момент:	282 Нм
Швидкість холостого ходу	1800 / 2500 / 3800 об/хв
Тримач насадок	6.35 мм (1/4")
Вага (без акумулятора)	1.1 кг

DCF860E2T	25 899	грн. з ПДВ
DCF860NT	14 299	грн. з ПДВ
DCF860N	13 199	грн. з ПДВ

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCF860N: без акумуляторів та зарядного пристрою; DCF860NT: без акумуляторів та зарядного пристрою, TSTAK; DCF860E2T: 2 акумулятори 1.7 Аг PowerStack, зарядний пристрій, TSTAK.

DCF512D1 / DCF512N

КЛЮЧ-ХРАПОВИК (ТРІСКАЧКА) 18 В

- Дуже легкий та компактний дизайн.
- Яскраве світлодіодне LED підсвічування.
- Електронне регулювання швидкості та реверс.
- Повністю гумова анатомічна рукоятка.
- Компактна конструкція та низькопрофільна головка.
- Розмір тримача насадок 1/2 дюйма зі шплінтом.

Макс. крутний момент	95 Нм
Швидкість холостого ходу	250 об/хв
Тримач насадок	1/2" (12.7 мм)
Вага (без акумулятора)	1.1 кг

DCF512D1	17 199	грн. з ПДВ
DCF512N	12 899	грн. з ПДВ

DCF512D1



DCF512N



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCF512D1: 1 акумулятор 2 Аг, зарядний пристрій, сумка; DCF512D1: без акумуляторів і зарядного пристрою.

DCF510N / DCF510E2G

КЛЮЧ-ХРАПОВИК (ТРІСКАЧКА) 18 В

- Довжина руків'я - 381 мм.
- Тонкий безщітковий двигун забезпечує чудову ергономіку та лідерство на ринку.
- Максимальний крутний момент 102 Нм і швидкість холостого ходу 0-300 об/хв - гарний баланс для кріплення та відкручування гайок чи болтів.
- Універсальність за допомогою можливості швидко змінювати тримачі насадок 3/8" та 1/2".

Акумуляторна система	18 В XR Li-Ion
Макс. крутний момент	102 Нм
Частота обертання	300 об/хв
Розмір тримача насадки	1/2"; 3/8"
Вага (без акумулятора)	1.2 кг

DCF510N	15 999	грн. з ПДВ
DCF510E2G	28 299	грн. з ПДВ

DCF510E2G



DCF510N



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCF510N: без акумулятора та зарядного пристрою, тримач насадок зі шплінтом квадрат 1/2", тримач насадок зі шплінтом квадрат 3/8"; DCF510E2G: 2 акумуляторні батареї Li-Ion PowerStack 1.7 Аг GFN блок, зарядний пристрій, тримач насадок зі шплінтом квадрат 1/2", тримач насадок зі шплінтом квадрат 3/8", поролоновий ложемент.

DCF921N / DCF921NT / DCF921D2T / DCF921P2T / DCF921P2G
DCF922N / DCF922NT / DCF922P2T / DCF923N / DCF923P2G
УДАРНИЙ ГАЙКОКРУТ 18 В

- Інструмент оснащений кнопкою вибору швидкості, що дозволяє обрати одну із чотирьох швидкостей. Окрім того, DCF921 має режим роботи на рихтованнях. У напрямку обертання уперед він спочатку закручує гайку на хомутах рихтовання, а потім певний час працює ударним рухом до вимикання, щоб запобігти надлишковому натягуванню кріпильного елемента. У зворотному напрямку інструмент працює в ударному режимі, щоб вивільнити гайку зі з'єднання перед викручуванням і вимиканням через певний період часу, щоб зменшити пошкодження хомутив.
- DCF921, DCF922 та DCF923 також оснащені режимом Precision Wrench, який забезпечує покращений контроль як під час закручування, та відкручування. Якщо вибрано напрямок обертання вперед, інструмент закручує кріпильний елемент зі швидкістю 2500 об/хв до початку ударних рухів. Після інструмент зупиниться на 0,5 секунди перед тим, як перейти до ударних рухів зі швидкістю 3550 об/хв, надаючи користувачу можливість краще контролювати процес та зменшуючи можливість надмірного натягування з'єднання або пошкодження матеріалу. При обертанні у зворотному напрямку, інструмент працюватиме в ударному режимі з нормальною швидкістю, яка становить 3550 об/хв. Коли інструмент розпізнає, що з'єднання послаблене, він припинить здійснювати ударні рухи та зменшить швидкість для того, щоб запобігти «сходу» послабленого кріпильного елемента.
- Окремо DCF922 та DCF923 мають режим Timber Screw. Він оптимізує робочі характеристики, щоб збільшити швидкість кріплення у дерево за допомогою, шурупів з квадратною головкою й будівельних гвинтів для дерева.

Вихідна потужність	415 Вт
Макс. момент натягування	406 Нм
Макс. пусковий момент	610 Нм
Тримач насадок DCF921 та DCF922	1/2" (12.7 мм)
Тримач насадок DCF923	3/8" (9.5 мм)
Швидкість холостого ходу	0-2500 об/хв
Кількість ударів за хвилину	0-3550 уд/хв
Вага (без акумулятора)	1.1 кг


DCF921

1/2 дюйма зі стопорним кільцем


DCF922

1/2 дюйма зі шплінтом


DCF923

3/8 дюйма зі стопорним кільцем

DCF921N	11 199	грн. з ПДВ
DCF921NT	12 299	грн. з ПДВ
DCF921D2T	19 399	грн. з ПДВ
DCF921P2T	23 999	грн. з ПДВ
DCF921P2G	24 499	грн. з ПДВ
DCF922N	11 199	грн. з ПДВ
DCF922NT	12 299	грн. з ПДВ
DCF922P2T	23 999	грн. з ПДВ
DCF923N	11 199	грн. з ПДВ
DCF923P2G	24 499	грн. з ПДВ

DCF921P2G / DCF923P2G


КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCF921N / DCF922N / DCF923N: без акумуляторів та зарядного пристрою; DCF921NT / DCF922NT: без акумуляторів та зарядного пристрою, TSTAK; DCF921D2T: 2 акумулятори 2 Аг, зарядний пристрій, TSTAK; DCF921P2T / DCF922P2T: 2 акумулятори 5 Аг, зарядний пристрій, TSTAK; DCF921P2G / DCF923P2G: 2 акумулятори 5 Аг (GFN блок - Glass Filled Nylon), зарядний пристрій, поролоновий ложемент, гумовий чохол корпусу.

DCF891N / DCF891NT / DCF891P2T / DCF891P2G

DCF892N / DCF892NT / DCF892P2T

УДАРНИЙ ГАЙКОКРУТ 18 В

- Оснащенный селектором режиму із 3 швидкостей або режим Precision Wrench.
- Precision Wrench - покращений контроль під час закручування та відкручування. Напрямок обертання вперед - інструмент закручує кріпильний елемент із швидкістю 2000 об/хв. до початку ударних рухів. Після інструмент зупиниться на 0,5 секунди перед тим, як перейти до ударних рухів із швидкістю 3250 об/хв. - кращий контроль процесу роботи та зменшення можливості надмірного затягування, з'єднання або пошкодження матеріалу. Обертання в зворотному напрямку - інструмент працюватиме в ударному режимі з нормальною швидкістю (3250 об/хв). Коли з'єднання послаблене, він припинить здійснювати ударні рухи та зменшить швидкість.

Вихідна потужність	760 Вт
Макс. момент затягування:	
Режим Precision Wrench	812 Нм
Режим низької швидкості	136 Нм
Режим середньої швидкості	406 Нм
Режим високої швидкості	812 Нм
Макс. пусковий момент	1084 Нм
Тримач насадок	1/2" (12.7 мм)
Швидкість холостого ходу	0-2000 об/хв
Кількість ударів за хвилину	0-3250 уд/хв
Вага (без акумулятора)	1.67 кг

DCF891N	13 999	грн. з ПДВ
DCF891NT	14 999	грн. з ПДВ
DCF891P2T	26 799	грн. з ПДВ
DCF891P2G	27 199	грн. з ПДВ
DCF892N	11 799	грн. з ПДВ
DCF892NT	12 899	грн. з ПДВ
DCF892P2T	22 899	грн. з ПДВ

DCF891

1/2 дюйма зі стопорним кільцем



DCF892

1/2 дюйма зі шплінтом



DCF891P2G



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCF891N / DCF892N: без акумуляторів та зарядного пристрою; DCF891NT / DCF892NT: без акумуляторів та зарядного пристрою, TSTAK; DCF891P2T / DCF892P2T: 2 акумулятори 5 Аг, зарядний пристрій, TSTAK; DCF891P2G: 2 акумулятори 5 Аг (GFN блок - Glass Filled Nylon), зарядний пристрій, поролоновий ложемент, гумовий чохол корпусу.

DCF900N / DCF900NT / DCF900P2T / DCF900P2G

УДАРНИЙ ГАЙКОКРУТ 18 В

- Оснащений селектором режиму для вибору швидкостей або режиму Precision Wrench.
- Precision Wrench. Напрямок обертання вперед - інструмент закручує кріпильний елемент із швидкістю 820 об/хв. до початку ударних рухів. Після цього інструмент зупиниться на 0,75 секунди перед тим, як перейти до ударних рухів із швидкістю 2200 об/хв., зменшуючи можливість надмірного затягування з'єднання або пошкодження матеріалу. Обертання в зворотному напрямку, інструмент працюватиме в ударному режимі з нормальною швидкістю (2200 об/хв). Коли з'єднання послаблене, він припинить здійснювати ударні рухи та зменшить швидкість.

Вихідна потужність	760 Вт
Макс. момент затягування:	
Режим Precision Wrench	1396 Нм
Режим низької швидкості	135 Нм
Режим середньої швидкості	813 Нм
Режим високої швидкості	1396 Нм
Макс. пусковий момент	1898 Нм
Тримач насадок	1/2" (12.7 мм)
Швидкість холостого ходу	0-2300 об/хв
Кількість ударів за хвилину	0-2220 уд/хв
Вага (без акумулятора)	2.9 кг

DCF900N	17 199	грн. з ПДВ
DCF900NT	18 299	грн. з ПДВ
DCF900P2T	29 999	грн. з ПДВ
DCF900P2G	30 199	грн. з ПДВ

DCF900P2G



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCF900N: без акумуляторів та зарядного пристрою; DCF900NT: без акумуляторів та зарядного пристрою, TSTAK; DCF900P2T: 2 акумулятори 5 Аг, зарядний пристрій, TSTAK; DCF900P2G: 2 акумулятори 5 Аг (GFN блок - Glass Filled Nylon), зарядний пристрій, поролоновий ложемент, гумовий чохол корпусу.

DCF961N / DCF961NT / DCF961H2T

УДАРНИЙ ГАЙКОКРУТ 18 В

- Гайкокрут має 1626 Нм крутного моменту та 2372 Нм крутного моменту на зрив, що робить його ідеальним для важких навантажень.
- Функція така, як режим PRECISION WRENCH, допомагає запобігти надмірному затягуванню.

- 4 режими роботи допомагають легко обрати необхідну швидкість.
- Електронне регулювання швидкості і реверс.
- "Інтелектуальний" вимикач з вбудованою електронікою.
- Яскраве світлодіодне LED підсвічування.

Акумуляторна система	18 В XR Li-Ion
Макс. крутний момент	1626 Нм (на зрив 2372 Нм)
Частота обертання 1/2/3 швидкість	440 / 800 / 1200 об/хв
Частота ударів	1890 уд/хв
Режим Precision Wrench	1496 Нм
Режим низької швидкості	135 Нм
Режим середньої швидкості	1220 Нм
Режим високої швидкості	1626 Нм
Розмір тримача насадки	1/2"
Вага (без акумулятора)	3.5 кг



DCF961N 21 499 грн. з ПДВ

DCF961NT 22 499 грн. з ПДВ

DCF961H2T 38 799 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCF961N: без акумулятора і зарядного пристрою; DCF961NT: без акумулятора і зарядного пристрою, чемодан TSTAK; DCF961H2T: 2 акумуляторні батареї Li-Ion 5 Аг PowerStack, зарядний пристрій, валіза TSTAK.

DCF620D2K / DCF620P2K

ШУРУПОКРУТ 18 В З НАСАДКОЮ-МАГАЗИНОМ

- БЕЗШТИКОВИЙ ДВИГУН.
- Шурупокрут з обмеженням глибини загвинчування.
- 3'ємний обмежувач глибини для роботи в обмеженому просторі.
- Сумісний з магазином для швидкого загвинчування серій гвинтів.
- Можливість повертати магазин на 360°.
- Індикація рівня зарядження батарей (версії D2 та P2).

Макс. крутильний момент (жорсткий / м'який)	30 Нм / 5 Нм
Швидкість холостого ходу	0-4400 об/хв
Тримач насадки	6.35 мм (1/4")
Макс. діаметр шурупів	4.2 мм
Довжина шурупів (для магазину)	25-57 мм (1"-2 1/4")
Вага (з акумуля. 2 Аг / з акумуля. 5 Аг)	1.48 кг / 1.7 кг
Вага магазину DCF6201	0.36 кг



DCF620D2K 18 299 грн. з ПДВ

DCF620P2K 23 999 грн. з ПДВ

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCF620D2K / DCF620P2K: 2 акумулятори 2 Аг (версія D2K) або 5 Аг (версія P2K) зарядний пристрій, насадка-магазин для гвинтів, насадка-обмежувач глибини загвинчування, біта PH2 156 мм (2 штуки), біта PH 2 25 мм, магнітний тримач біт з фіксатором, TSTAK.



Вартість шурупів для DCF620 (сумісні з аналогами інших виробників)

Артикул	Опис (кількість у коробці / довжина / діаметр)	РРЦ грн. з ПДВ
Гвинти по мет. профілю		
DWF4000250	1000 шт / 25 мм x 3.5 мм	1 109
DWF4000350	1000 шт / 35 мм x 3.5 мм	1 280
DWF4000450	1000 шт / 45 мм x 3.5 мм	1 451
Гвинти по дереву		
DWF4100350	1000 шт / 35 мм x 3.5 мм	1 280



DCF620D2 / DCF620N

ШУРУПОКРУТ 18 В

- БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН.
- Шурупокрут з обмеженням глибини загвинчування.
- Сумісний з адаптерами DCF6201 / DCF6202 для швидкого загвинчування серій гвинтів.
- 3-їмний обмежувач глибини для роботи в обмеженому просторі.

Макс. крут. момент (жорсткий / м'який)	30 Нм / 5 Нм
Вихідна потужність	435 Вт
Швидкість холостого ходу	0-4400 об/хв
Тримач насадки	6,35 мм (1/4")
Макс. діаметр шурупів	4,2 мм
Вага (з акумуля. 2 Аг / без. акумуля.)	1,48 / 1,08 кг


18V
DCF620D2 15 999 грн. з ПДВ
DCF620N 8 999 грн. з ПДВ

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCF620D2: 2 акумулятори 2 Аг, зарядний пристрій, TSTAK. DCF620N: без акумуляторів та зарядного пристрою.

DCF6202

Адаптер для автоматичної подачі шурупів

- Адаптер / насадка для автоматичної подачі гвинтів для DCF620.

Довжина шурупів	25-57 мм (1"-2 1/4")
Вага	0,36 кг

DCF6202 3 482 грн. з ПДВ


DT20425

Оригінальна біта PH2 156 мм для DCF6202 (5 шт)

DT20425 653 грн. з ПДВ


DT7520

Оригінальний магнітний тримач біт з надійною фіксацією біт довжиною 76 мм для DCF620

DT7520 261 грн. з ПДВ


DCH133M1 / DCH133NT / DCH133N

3-РЕЖИМНИЙ ПЕРФОРАТОР SDS PLUS 18 В

- БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН.
- 3 режими роботи: свердління з ударом, свердління, удар.
- Механічна запобіжна муфта та захист від перевантаження.
- Індикація рівня зарядження батареї (версія M1).
- Сумісний з системами видалення пилу DWH201D, D25301D.
- Ориєнтований ресурс роботи на одній зарядці акумулятора ємністю 4 Аг: до 55 отворів в бетоні буром 10 мм на глибину 80 мм.

Енергія удару (ЕПТА)	2,6 Дж
Кількість ударів за хвилину	0-5500 уд/хв
Кількість обертів холостого ходу	0-1550 об/хв
Макс. діаметр свердління в бетоні	26 мм
Вага (без акумулятора / з акумуля. 4 Аг)	2,27 кг / 2,88 кг

DCH133M1 17 199 грн. з ПДВ
DCH133NT 11 399 грн. з ПДВ
DCH133N 10 599 грн. з ПДВ

18V
BRUSHLESS

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCH133M1: 1 акумулятор 4 Аг, зарядний пристрій, TSTAK; DCH133NT: без акумуляторів та зарядного пристрою, TSTAK; DCH133N: без акумуляторів та зарядного пристрою.

DCH263P1 / DCH263N / DCH263NK

3-РЕЖИМНИЙ ПЕРФОРАТОР SDS PLUS 18 В

- БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН.
- Механічна запобіжна муфта.
- Захист від перевантаження.
- Система активного гасіння вібрації.
- Світлодіодне підсвічування робочої зони.
- Індикація рівня зарядження батареї (версія P1).

Енергія удару (ЕПТА)	3,0 Дж
Кількість ударів за хвилину	0-4300 уд/хв
Кількість обертів холостого ходу	0-1165 об/хв
Макс. діаметр свердління в бетоні	28 мм
Вага (без акумулятора / з акумуля. 5 Аг)	2,7 кг / 3,32 кг


18V
BRUSHLESS

DCH263P1 20 899 грн. з ПДВ
DCH263N 13 899 грн. з ПДВ
DCH263NK 14 799 грн. з ПДВ

СИСТЕМА ВИДАЛЕННЯ ПИЛУ

DWH205DH 10 325 грн. з ПДВ

Макс. глибина свердління	180 мм
Макс. діаметр свердління	26 мм



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCH263P1: 1 акумулятор 5 Аг, зарядний пристрій, чемодан (не TSTAK); DCH263N: без акумуляторів та зарядного пристрою; DCH263NK: без акумуляторної батареї та зарядного пристрою, валіза.

DCH273N / DCH274N / DCH275P2 / DCH273NT DCH273P2T / DCH273S2T / DCH274P2T КОМПАКТНИЙ ПЕРФОРАТОР SDS PLUS 18 В

- БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН.
- 3 режими роботи: свердління з ударом, свердління, удар.
- Електронна запобіжна муфта (антиротаційна система).
- DCH274 зі швидкозмінним 13-мм патроном для свердління.
- DCH275 з ШЗП 13-мм та системою видалення пилу.
- Світлодіодне підсвічування робочої зони.
- Індикація рівня зарядження батарей (версії P2).
- Комфортна робота завдяки низькому рівню вібрації 6,6 м/с².
- Довжина та висота DCH273 всього 301 на 202 мм.

зображення
DCH273



зображення
DCH274



зображення
DCH275



DCH273N	19 699	грн. з ПДВ
DCH274N	20 599	грн. з ПДВ
DCH275P2	39 699	грн. з ПДВ
DCH273NT	20 599	грн. з ПДВ
DCH273P2T	32 499	грн. з ПДВ
DCH273S2T	42 999	грн. з ПДВ
DCH274P2T	33 299	грн. з ПДВ

Патрон	SDS Plus
Енергія удару (ЕРТА)	2.1 Дж
Кількість ударів за хвилину	0-4600 уд/хв
Кількість обертів холостого ходу	0-1000 об/хв
Макс. діаметр свердління в бетоні	24 мм
Макс. діам. / глиб. свердл. для DCH275P2	16 мм / 105 мм
Вага (без акумуля.) DCH273 / DCH274 / DCH275	2.5 кг / 2.7 кг / 4.08 кг
Вага (з акумуля. 5 Аг) DCH273 / DCH274 / DCH275	3.12 кг / 3.32 кг / 4.7 кг



СИСТЕМА ВИДАЛЕННЯ ПИЛУ

D25303DH 13 440 грн. з ПДВ

Макс. глибина свердління 105 мм

Макс. діаметр свердління 16 мм



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCH273NT: без акумуляторів та зарядного пристрою, TSTAK; DCH273N: без акумуляторів та зарядного пристрою; DCH274N: без акумуляторів та зарядного пристрою, швидкозмін. 13 мм патрон; DCH275P2: 2 акумулятори 5 Аг, зарядний пристрій, швидкозмін. 13 мм патрон для свердління, система видалення пилу D25303DH, чехол; DCH273NT: без акумуляторів та зарядного пристрою, TSTAK; DCH273P2T: 2 акумулятори 5 Аг, зарядний пристрій, TSTAK; DCH273S2T: 2 акумулятори 3.5 Аг PowerStack, зарядний пристрій, TSTAK; DCH274P2T: 2 акумулятори 5 Аг, зарядний пристрій, швидкозмін. 13 мм патрон, TSTAK.

DCH172P2 / DCH172N / DCH172NT 2-РЕЖИМНИЙ ПЕРФОРАТОР SDS PLUS 18 В

- БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН.
- 2 режими: свердління з ударом, свердління.
- Світлодіодне підсвічування робочої зони.
- Сітчасті фільтри для захисту двигуна від пилу.
- Боковий гачок для підвішування.
- Індикація рівня зарядження батарей (версії P2).
- Довжина та висота DCH172 всього 265 на 176 мм.
- Сумісний з системами видалення пилу DWH201D, D25301D.

Енергія удару (ЕРТА)	1.4 Дж
Кількість ударів за хвилину	0-4980 уд/хв
Кількість обертів холостого ходу	0-1060 об/хв
Макс. діаметр свердління в бетоні	16 мм
Вага (без акумуля. / з акумуля. 2 Аг / з акумуля. 5 Аг)	1.8 кг / 2.2 кг / 2.42 кг



DCH172P2 21 399 грн. з ПДВ

DCH172NT 11 299 грн. з ПДВ

DCH172N 10 499 грн. з ПДВ



ОПТИМАЛЬНИЙ ДІАПАЗОН
БУРІННЯ 4-10 ММ

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCH172P2: 2 акумулятори 5 Аг, зарядний пристрій, TSTAK; DCH172NT: без акумуляторів та зарядного пристрою, TSTAK; DCH172N: без акумуляторів та зарядного пристрою.

ПОРТАТИВНИЙ ПИЛОСОС DWH161N

DEWALT®



Високоякісний довговічний HEPA фільтр може ефективно збирати до 99,5% пилу з частками пилу мінімальним розміром 0,3 мікрона.



Функція Wireless Tool Control дозволяє швидко під'єднати до пирососа інструменти з аналогічною функцією для одночасного запуску.



Компактні габарити та мала вага перетворюють пиросос на оптимальне рішення для використання з ударними дрелями та перфораторами.



Сумісний з XR акумуляторними батареями 18 В (включно з XR FLEXVOLT). Орієнтовний час безперервної роботи з батареєю ємністю 2 Аг - 14 хв.

- БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН.
- Ручне чищення фільтру або за допомогою системи чищення DWH079D.
- Зручний плечовий ремінь у комплекті.
- Активація кнопкою або системою Wireless Tool Control.
- Використовується для всмоктування тирси, пилу від бетону, цегли, тощо.
- Не призначений для вологого прибирання.

Макс. повітряний потік	9 л/с
Макс. негативний тиск	9,5 кПа
Довжина та діаметр шлангу	1 м / 26 мм
Об'єм контейнера	0,21 л
Вага (без акумулятора / з акумулятором 2 Аг)	1,65 кг / 2,05 кг



DWH161N 10 799 грн. з ПДВ



Приклад підключення до ударного дреля та перфоратора з використанням системи видалення пилу DWH201D

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DWH161N: антистатичний гнучкий шланг, ступінчастий адаптер, щільна насадка, плечовий ремінь, бічний гачок, без батарей та зарядного пристрою.

DWH079D

СИСТЕМА ЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРУ

- Ефективне чищення HEPA фільтрів за допомогою підключення зовнішнього пирососа протягом 30 секунд
- Система сумісна з фільтрами від систем пиловидалення D25303DH, D25304DH, DWH205DH, DWH161

DWH079D 1 792 грн. з ПДВ



DCF403NT / DCF403D2GT / DCF403E1GT

ЗАКЛЕПУВАЛЬНИЙ ПІСТОЛЕТ 18В

- Безщітковий двигун для збільшення довговічності, ефективності та потужності.
- Максимальна сила 10 кН з довжиною ходу 25 мм забезпечує достатню потужність для різних типів глухих заклепок до 4,8 мм.
- Відмінна швидкість використання та тривалість роботи.
- Мала вага і найкраща в своєму класі ергономіка DEWALT для максимального комфорту та безпеки.
- Колектор для відпрацьованої оправки на інструменті для чистішого робочого місця.
- Зберігання змінних наконечників на інструменті, щоб запобігти їх втраті.
- Зміна наконечників та обслуговування без інструментів для більшої простоти використання.



Класифікація	Пістолет заклепувальний
Діаметр аксесуара	2.4 - 4.8 мм
Довжина аксесуара	25 мм
Сила стягування	10 кН
Акумуляторна система	Li-Ion 18В XR
Вага (без акумулятора)	1.65 кг

DCF403NT 23 699 грн. з ПДВ

DCF403D2GT 31 199 грн. з ПДВ

DCF403E1GT 31 199 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCF403NT: без акумулятора і зарядного пристрою, насадки, комплект запасних фіксаторів, чемодан TSTAK; DCF403D2GT: 2 акумуляторні батареї 2 Аг GFN блок, насадки, комплект запасних фіксаторів, зарядний пристрій, валіза TSTAK; DCF403E1GT: 1 акумуляторна батарея Li-Ion 1.7 Аг PowerStack GFN блок, насадки, комплект запасних фіксаторів, зарядний пристрій, валіза TSTAK.

DCF414NT / DCF414E2GT

ЗАКЛЕПУВАЛЬНИЙ ПІСТОЛЕТ 18В

- Безщітковий двигун для збільшення довговічності, ефективності та потужності.
- Максимальна сила 20 кН з довжиною ходу 30 мм забезпечує достатню потужність для різних типів глухих заклепок від 4,8 мм до 6,4 мм.
- Відмінна швидкість використання та тривалість роботи.
- Мала вага і найкраща в своєму класі ергономіка DEWALT для максимального комфорту та безпеки.
- Колектор для відпрацьованої оправки на інструменті для чистішого робочого місця.
- Зберігання змінних наконечників на інструменті, щоб запобігти їх втраті.
- Зміна наконечників та обслуговування без інструментів для більшої простоти використання.



Класифікація	Пістолет заклепувальний
Діаметр аксесуара	4.8 - 6.4 мм
Довжина аксесуара	30 мм
Сила стягування	20 кН
Акумуляторна система	Li-Ion 18В XR
Вага (без акумулятора)	1.65 кг

DCF414NT 27 599 грн. з ПДВ

DCF414E2GT 39 699 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCF414NT: без акумулятора і зарядного пристрою, насадки, комплект запасних фіксаторів, чемодан TSTAK; DCF414E2GT: 2 акумуляторні батареї Li-Ion 1.7 Аг PowerStack GFN блок, насадки, комплект запасних фіксаторів, зарядний пристрій, валіза TSTAK.

DCE800T2 / DCE800N

ШЛІФМАШИНА ДЛЯ СТІН ТА СТЕЛІ

- БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН.
- Регулювання швидкості та підтримка обертів під навантаженням.
- Фіксація шліфпаперу за допомогою затискача чи на "липучці".
- Можливість підключення пиłosоса.
- Додаткові отвори у підшві для видалення пилу.
- Телескопічна рукоятка (1,2 - 1,6 м).
- Індикація рівня зарядження батарей (версія T2).
- Орієнтовний час роботи на одному заряді батареї DCB546 - до 35 хвилин.



Кількість обертів	700 - 1200 об/хв
Розмір підшви	225 мм
Рівень вібрації	< 2,5 м/с²
Вага (без акумулятора / з акумулятором 6 Аг)	3.9 кг / 4.95 кг

DCE800T2 56 799 грн. з ПДВ

DCE800N 31 999 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCE800T2: 2 акумулятори FLEXVOLT DCB546 (6 Аг для 18 В), швидкий зарядний пристрій DCB118, спортивна сумка; DCE800N: без акумуляторів та зарядного пристрою.

DCE512N

ВЕНТИЛЯТОР РОБОЧОГО МІСЦЯ 18 В

- Вентилятор робочого місця.
- Призначений як для використання на відкритому повітрі, так і в середині приміщення, де в теплу пору року треба забезпечити рух повітря.
- Швидкість можна плавно налаштовувати регулятором.
- Голова вентилятора повертається на 180°.
- Вбудовані 4 підвісні гачки можуть бути використані для підвішування вентилятора за дерев'яні балки товщиною до 48 мм.
- Можливість стаціонарної фіксації завдяки монтажним пазам.
- Орієнтовний час роботи від батареї 5 Аг: до 4 годин.



Повітряний потік	до 28 м³/хв
Макс. кількість обертів	3000 об/хв
Регулювання обертів	Так, плавно
Розмір крильчатки	178 мм
Вага (без акумулятора)	2.7 кг

DCE512N 7 599 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCE512N: без акумулятора та зарядного пристрою.

DCS369NT / DCS369N / DCS369P2

КОМПАКТНА ШАБЕЛЬНА ПИЛКА 18 В

- БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН.
- Низький рівень вібрації; різання дошки / брусу: 8,1 / 5,5 м/с².
- Можливо працювати однією рукою.
- Безключова зміна полотен.
- Електронне регулювання швидкості.
- Індикація рівня зарядження батарей (версія M2).
- Світлодіодне підсвічування робочої зони.



Кількість ходів полотна без навантаження	0-2800 ходів/хв
Хід пилкового полотна	16 мм
Макс. глибина різ (дерево / ПВХ / метал)	90 / 90 / 40 мм
Вага (без акумулятора / з акумулятором 4 Аг)	1,43 кг / 1,97 кг

DCS369NT 8 799 грн. з ПДВ

DCS369N 7 999 грн. з ПДВ

DCS369P2 18 899 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCS369NT: без акумуляторів та зарядного пристрою, TSTAK; DCS369N: без акумуляторів та зарядного пристрою; DCS369P2: 2 акумулятори 5 Аг, зарядний пристрій, TSTAK.

DCS367P2 / DCS367NT / DCS367N

ШАБЕЛЬНА ПИЛКА 18 В

- БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН.
- Дуже компактний інструмент: довжина 363 мм.
- Фіксація полотен без ключа у 4-х положеннях (запатентовано).
- Електронне регулювання швидкості.
- Індикація рівня зарядження батарей (версія P2).
- Світлодіодне підсвічування робочої зони.



Вихідна потужність	824 Вт
Кількість ходів полотна без навантаження	0-2900 ходів/хв
Хід пилкового полотна	28,6 мм
Макс. глибина різ (дерево / ПВХ / метал)	300 / 160 / 100 мм
Вага (без акумулятора / з акумулятором 5 Аг)	2,27 кг / 2,89 кг

DCS367P2 29 299 грн. з ПДВ

DCS367NT 17 299 грн. з ПДВ

DCS367N 15 799 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCS367P2: 2 акумулятори 5 Аг, зарядний пристрій, TSTAK; DCS367NT: без акумуляторів та зарядного пристрою, TSTAK; DCS367N: без акумуляторів та зарядного пристрою.

DCS382N / DCS382NT

ШАБЕЛЬНА ПИЛКА 18 В

- Довжина ходу 28,6 мм швидко розрізає різноманітні матеріали.
- Легка та компактна конструкція для високої маневреності.
- Безключовий затиск для швидкої та простої заміни полотен.
- Яскравий світлодіод допомагає забезпечити видимість у погано- освітлених робочих зонах.



Кількість ходів полотна без навантаження	0-3200 ходів/хв
Хід пилкового полотна	28,6 мм
Макс. глибина різ (дерево / ПВХ / метал)	300 / 160 / 130 мм
Вага (без акумулятора)	2,3 кг

DCS382N 11 899 грн. з ПДВ

DCS382NT 12 999 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCS382N: без акумуляторів та зарядного пристрою; DCS382NT: без акумуляторів та зарядного пристрою, TSTAK.

DCS386NT

18 В XR FLEXVOLT ADVANTAGE ШАБЕЛЬНА ПИЛКА

- БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН.
- Безключова зміна полотен.
- Електронне регулювання швидкості.
- Чудова ергономіка та низький рівень вібрації.
- Оптиміальний інструмент для проведення демонтажних робіт та різання різноманітних матеріалів на будівельному майданчику.

Вихідна потужність з DCB546 (FV 18 В, 6 Аг)	1 475 Вт
Кількість ходів полотна без навантаження	0-3000 ходів/хв
Хід пилового полотна	28.6 мм
Макс. глибина різ (дерево / ПВХ / метал)	300 / 160 / 130 мм
Вага (без акумуля.)	3.5 кг



DCS386NT 16 999 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCS386NT: без акумуляторів та зарядного пристрою, TSTAK.

DCS334P2 / DCS334NT / DCS334N

DCS335P2 / DCS335NT / DCS335N

ЛОБЗИК 18 В

- БЕЗШТКОВИЙ ДВИГУН.
- Оновлена система затиску пилок без ключа.
- Нижнє розташування направляючого ролика виключає вигин пилки.
- Антивібраційна система протитяг.
- Регулювання нахилу підшви до 45° без ключа.
- Електронне регулювання швидкості.

- 4 положення маятникового ходу.
- Модернізована система видалення пилу.
- Здування тирси з лінії різі та можливість підключення пилососа.
- Подвійне LED підсвічування робочої зони.
- Індикація рівня зарядження батареї (версія P2).
- Продуктивність, як у кращих мережевих аналогів.



DCS334P2



DCS335P2

Швидкість без навантаження (DCS334)	0-3200 ходів/хв
Швидкість без навантаження (DCS335)	1000-3200 ходів/хв
Висота ходу	26 мм
Макс. глибина різі при 90° (дерево/метал)	135 / 10 мм
Макс. кут нахилу платформи	45°
Вага DCS334 (без акумуля. / з акумуля. 5 Аг)	2.1 кг / 2.72 кг
Вага DCS335 (без акумуля. / з акумуля. 5 Аг)	2.0 кг / 2.62 кг

DCS334P2	26 599	грн. з ПДВ
DCS334NT	14 999	грн. з ПДВ
DCS334N	13 899	грн. з ПДВ
DCS335P2	26 599	грн. з ПДВ
DCS335NT	14 999	грн. з ПДВ
DCS335N	13 899	грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCS334P2 / DCS335P2: 2 акумулятори 5 Аг, зарядний пристрій, TSTAK; DCS334NT / DCS335NT: без акумуляторів та зарядного пристрою, TSTAK; DCS334N / DCS335N: без акумуляторів та зарядного пристрою.

DCS331N

ЛОБЗИК 18 В

- Запатентована система затиску пилок без ключа.
- Регулювання нахилу підшви до 45° без ключа.
- Електронне регулювання швидкості.
- 4 положення маятникового ходу.
- Здування тирси з лінії різі та можливість підключення пилососа.

Швидкість без навантаження	0-3000 ходів/хв
Висота ходу	26 мм
Макс. глибина різі при 90° (дерево/метал)	135 / 10 мм
Вага (без акумулятора)	2.4 кг



DCS331N 9 899 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCS331N: без акумуляторів та зарядного пристрою.

DCS570P2 / DCS570NT / DCS570N

РУЧНА ДИСКОВА ПИЛКА 18 В

- БЕЗШІТКОВИЙ ДВИГУН.
- Електронне гальмо зупиняє диск менш ніж за 3 секунди.
- Функція здування тирси та можливість підключення пилососа.
- Регулювання глибини різання та кута нахилу без ключа.
- Прецизійна платформа.
- Індикація рівня зарядження батареї (версія P2).
- Світлодіодне підсвічування робочої зони.

Кількість обертів холостого ходу	5500 об/хв
Параметри пиляльного диску	184 x 16 мм
Макс. глибина різ (90°)	64 мм
Макс. кут нахилу платформи	57°
Вага (без акумуля. / з акумуля. 5 Аг)	3.6 кг / 4.22 кг

DCS570P2 23 599 грн. з ПДВ

DCS570NT 13 599 грн. з ПДВ

DCS570N 12 599 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCS570P2: 2 акумулятори 5 Аг, зарядний пристрій, TSTAK; DCS570NT: без акумуляторів та зарядного пристрою, TSTAK; DCS570N: без акумуляторів та зарядного пристрою.

DCS572NT / DCS572N

ДИСКОВА ПИЛКА 18 В З ПЛАТФОРМОЮ ПІД НАПРАВЛЯЮЧІ ШИНИ

- БЕЗШІТКОВИЙ ДВИГУН.
- Платформа сумісна з направляючими шинами DEWALT.
- Електронне гальмо зупиняє диск менш ніж за 3 секунди.
- Функція здування тирси та можливість підключення пилососа.
- Регулювання глибини різання та кута нахилу без ключа.
- Прецизійна платформа.
- Світлодіодне підсвічування робочої зони.

Кількість обертів холостого ходу	5500 об/хв
Параметри пиляльного диску	184 x 16 мм
Макс. глибина різ (90°)	58 мм
Макс. кут нахилу платформи	57°
Вага (без акумулятора)	3.6 кг

DCS572NT 17 199 грн. з ПДВ

DCS572N 15 999 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCS572NT: без акумуляторів та зарядного пристрою, TSTAK; DCS572N: без акумуляторів та зарядного пристрою.

DCS571NT / DCS571N

КОМПАКТНА РУЧНА ДИСКОВА ПИЛКА 18 В

- БЕЗШІТКОВИЙ ДВИГУН.
- Лівостороннє розташування пиляльного диску.
- Електронне гальмо диска для безпеки оператора.
- Здування тирси та можливість підключення пилососа.
- Регулювання глибини різання та кута нахилу без ключа.
- Орієнтовний ресурс роботи на одній зарядці акумулятора 5 Аг: до 70 різів деревини 1200 x 12 мм.

Кількість обертів холостого ходу	4500 об/хв
Параметри пиляльного диску	115 x 9,5 мм
Макс. глибина різ (90°)	39.5 мм
Макс. кут нахилу платформи	45°
Вага (без акумуля. / з акумуля. 5 Аг)	2.5 кг / 3.12 кг

DCS571NT 14 799 грн. з ПДВ

DCS571N 13 599 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCS571NT: без акумуляторів та зарядного пристрою, TSTAK; DCS571N: без акумуляторів та зарядного пристрою.

DCS573NT

18 В XR FLEXVOLT ADVANTAGE РУЧНА ДИСКОВА ПИЛКА

- БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН.
- Електронне гальмо зупиняє диск менш ніж за 3 секунди, що підвищує безпеку оператора.
- Функція здування тирси для чистоти лінії різання.
- Можливість підключення пилососа.
- Швидке та зручне регулювання глибини різання та кута нахилу без ключа.



Вихідна потужність з DCB546 (FV 18 В, 6 Аг)	1727 Вт
Кількість обертів холостого ходу	5500 об/хв
Параметри пиляльного диску	190 x 30 мм
Макс. глибина різу (90°)	67 мм
Макс. глибина різу (45°)	49 мм
Макс. кут нахилу платформи	57°
Вага (без акумуля.)	3.7 кг

DCS573NT 18 999 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCS573NT: без акумуляторів та зарядного пристрою, TSTAK.

DCS565P2 / DCS565NT / DCS565N / DCS565S2T

РУЧНА ДИСКОВА ПИЛКА 18 В

- БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН.
- Функція здування тирси та можливість підключення пилососа.
- Електронне гальмо зупиняє диск менш ніж за 3 секунди.
- Регулювання глибини різання та кута нахилу без ключа.
- Лівостороннє розташування пиляльного диску.
- Індикація рівня зарядження батареї (версія P2).
- Світлодіодне підсвічування робочої зони.
- Великий боковий гачок у комплекті.
- Орієнтовний ресурс роботи від батареї 5 Аг: до 120 різів соснової дошки 250 x 50 мм.



Кількість обертів холостого ходу	4950 об/хв
Параметри пиляльного диску	165 x 20 мм
Макс. глибина різу (90°)	55 мм
Макс. кут нахилу платформи	50°
Вага (без акумуля. / з бат. 5 Аг)	2.8 кг / 3.42 кг

DCS565P2 27 399 грн. з ПДВ

DCS565NT 15 299 грн. з ПДВ

DCS565N 14 199 грн. з ПДВ

DCS565S2T 30 199 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCS565P2: 2 акумулятори DCB547, зарядний пристрій, TSTAK; DCS565NT: без акумуляторів та зарядного пристрою, TSTAK; DCS565N: без акумуляторів та зарядного пристрою; DCS565S2T: 2 акумулятори 3.5 Аг PowerStack, зарядний пристрій, TSTAK.

DCS438N / DCS438E2T

РУЧНА ДИСКОВА ПИЛКА 18 В

- БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН.
- Для роботи із широким спектром матеріалів.
- Інструмент призначений для різання різних матеріалів як: метал, плитка, камінь, пластик, гіпсокартон та фіброцемент.
- Можливість обертання диска у двох напрямках дозволяє зручно змінювати напрямок різі залежно від застосування.



Кількість обертів холостого ходу	20000 об/хв
Параметри пиляльного диску	76 x 10 мм
Товщина диска (макс.)	2.2 мм
Вага (без акумулятора)	0.94 кг

DCS438N 10 799 грн. з ПДВ

DCS438E2T 20 999 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCS438N: без акумуляторів та зарядного пристрою; DCS438E2T: 2 акумулятори 1.7 Ah PowerStack, зарядний пристрій, пилозахисний кожух, TSTAK.

DCS365N

ТОРЦЮВАЛЬНА ПИЛКА 18 В

- Максимальний різ заготовки 90°/90° (ширина / висота) 250 x 50 мм.
- Унікальна система XPS для позиціонування лінії різі за допомогою тіні від диску та підсвічування робочої зони.
- Система XPS не потребує калібрування.
- Стаціонарні упори для ефективної підтримки заготовок.
- Фіксатори найбільш затребуваних кутів повороту.
- Можливість підключення пилососа.



Параметри пиляльного диску	184 x 16 мм
Частота обертання	3750 об/хв
Макс. кут нахилу ліворуч	48°
Діапазон кутів повороту лів./прав.	45° / 45°
Макс. глибина різі під кутом 90° / 45°	50 мм / 35.3 мм
Вага (з акумулятором 4 Ah / без акумулятора)	11.12 кг / 10.5 кг

DCS365N 33 699 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCS365N: без акумуляторів та зарядного пристрою.

DCW220N / DCW220NT / DCW220P2

ШЛІФМАШИНА СТІЧКОВА 18 В

- БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН.
- Найкраща у своєму класі ергономіка DEWALT для максимального комфорту та безпеки.
- Прямий пилозбірник AIRLOCK і бездротове управління інструментом, при під'єднанні до пилососа, забезпечують чистоту і безпеку на робочих місцях.
- WTC™ Дозволяє віддалено вмикати пиловидалюючий апарат під час запуску шліфувальної машини (потрібен сумісний пиловидалюючий апарат DEWALT).
- Система швидкої зміни стрічки дозволяє швидко і легко замінювати шліфувальні стрічки.



Акумуляторна система	18 В XR Li-Ion
Швидкість стрічки	198-320 м/хв
Розмір стрічки	75 x 533 мм
Вага (без акумулятора)	3.46 кг

DCW220N 16 899 грн. з ПДВ

DCW220NT 17 899 грн. з ПДВ

DCW220P2 29 799 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCW220N: пилозбірник, поворотний адаптер для видалення пилу, шліфстрічка, без акумуляторів та зарядного пристрою; DCW220NT: пилозбірник, поворотний адаптер для видалення пилу, шліфстрічка, без акумуляторів та зарядного пристрою, TSTAK; DCW220P2: 2 акумулятори 5 Аг, пилозбірник, поворотний адаптер для видалення пилу, шліфстрічка, зарядний пристрій, TSTAK.

DCM200N / DCM200NT / DCM200E2T

НАПИЛОК СТІЧКОВИЙ 18 В

- БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН.
- Висока продуктивність шліфування і час роботи.
- Легкий і ергономічний дизайн для комфортного використання.
- Змінна швидкість для оптимізації роботи зі сталлями, сплавами, пластмасою та деревиною.
- Заміна та регулювання стрічки повністю без інструментів - зручний важіль для зняття натягу ремня для швидкої зміни.
- Потужне та спрямоване світлодіодне світло.
- Поставляється з прямою та зміщеною (кутовою) шиною.
- Легке регулювання кута нахилу шини для зберігання та використання.
- Призначений для використання з адаптером для видалення пилу DWH161.



Акумуляторна система	18 В XR Li-Ion
Швидкість стрічки	600-1700 м/хв
Розмір стрічки	13 x 457 мм
Вага (без акумулятора)	1.3 кг

DCM200N 14 999 грн. з ПДВ

DCM200NT 15 799 грн. з ПДВ

DCM200E2T 27 399 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCM200N: бокова ручка, стрічка абразивністю 80, додаткова кутова шина, пилозахисний кожух, без акумуляторів та зарядного пристрою; DCM200NT: бокова ручка, стрічка абразивністю 80, додаткова кутова шина, пилозахисний кожух, без акумуляторів та зарядного пристрою, TSTAK; DCM200E2T: 2 акумулятори 1.7 Аг PowerStack, бокова ручка, стрічка абразивністю 80, додаткова кутова шина, пилозахисний кожух, зарядний пристрій, TSTAK.

DCS356P2 / DCS356NT / DCS356N / DCS355N

УНІВЕРСАЛЬНИЙ РІЗАК 18 В

- БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН.
- 3 швидкості роботи (для DCS356).
- Швидка зміна насадок без ключа.
- Універсальний адаптер для насадок інших виробників.
- Індикація рівня зарядження батарей (версія P2).
- Світлодіодне підсвічування робочої зони.



Акумуляторна система	18 В XR Li-Ion
Частота коливань	0 - 20000 коливань/хв
Кут коливання	1,6°
Для DCS356:	
Швидкість 1	15 000 коливань/хв
Швидкість 2	17 000 коливань/хв
Швидкість 3	20 000 коливань/хв
Вага (без акумулятора)	1.1 кг

DCS356P2 19 499 грн. з ПДВ

DCS356NT 9 499 грн. з ПДВ

DCS356N 8 399 грн. з ПДВ

DCS355N 8 699 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCS356P2: 2 акумулятори 5 Аг, зарядний пристрій, 5 пиляльних полотен, шкребок, шліфувальна платформа та 25 шліфувальних аркушів, адаптер для пиłosоса, обмежувач глибини різання, адаптер для насадок інших виробників, TSTAK; DCS356NT: без акумуляторів та зарядного пристрою, 5 пиляльних полотен, шкребок, шліфувальна платформа та 25 шліфувальних аркушів, адаптер для пиłosоса, обмежувач глибини різання, адаптер для насадок інших виробників, TSTAK; DCS356N: без акумуляторів та зарядного пристрою, 2 пиляльних полотна, шліфувальна платформа та 25 шліфувальних аркушів, адаптер для насадок інших виробників; DCS355N / DCS356N: без акумуляторів та зарядного пристрою, 2 пиляльних полотна, шліфувальна платформа та 25 шліфувальних аркушів, адаптер для насадок інших виробників.

DCG426N / DCG426P2

ПРЯМОШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА 18 В

- БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН.
- 3-ступінчаста муфта.
- Двохпозиційний перемикач зі змінною швидкістю.
- Світлодіодна підсвітка.
- Захисна сітка зменшує забруднення двигуна.



Швидкість без навантаження:	
Режим роботи 1	0 - 10000 об/хв
Режим роботи 2	0 - 17500 об/хв
Режим роботи 3	0 - 25000 об/хв
Максимальний діаметр круга	38 мм
Розмір затисної втулки	6 мм
Вага (без акумулятора)	1.2 кг

DCG426N 10 199 грн. з ПДВ

DCG426P2 22 899 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCG426N: без акумуляторів та зарядного пристрою; DCG426P2: 2 акумулятори 5 Аг, зарядний пристрій, TSTAK.

DCW210P2 / DCW210N

ЕКСЦЕНТРИКОВА ШЛІФМАШИНА

- БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН.
- Регулювання швидкості.
- Підтримка обертів.
- Можливість підключення пілососа (порт Air Lock).
- Індикація рівня зарядження батареї (версія P2).

Кількість обертів	8000 - 12000 об/хв
Амплітуда коливань	2.6 мм
Розмір шліфувального паперу	125 мм
Рівень вібрації	4.2 м/с²
Вага (без акумуля. / з акумуля. 5 Ar)	0.93 кг / 1.55 кг

DCW210P2 22 799 грн. з ПДВ

DCW210N 9 799 грн. з ПДВ



18V
BRUSHLESS

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCW210P2: 2 акумулятори 5 Ar, зарядний пристрій, мішок для збору пилу, TSTAK; DCW210N: мішок для збору пилу, без акумуляторів та зарядного пристрою.

DCW200P2 / DCW200NT / DCW200N

ВІБРАЦІЙНА ШЛІФМАШИНА

- БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН.
- Фіксація шліфпаперу за допомогою затискача чи на "липучці".
- Регулювання швидкості.
- Підтримка обертів.
- Можливість підключ. пілососа.
- Функція Wireless Tool Control.
- Індикація рівня зарядження (P2).

Кількість коливань	8000 - 13500 кол/хв
Розмір підшви	108 x 115 мм
Рівень вібрації	3,52 м/с²
Вага (без акумуля. / з акумуля. 5 Ar)	1 кг / 1.62 кг

DCW200P2 25 999 грн. з ПДВ

DCW200NT 13 399 грн. з ПДВ

DCW200N 12 199 грн. з ПДВ



18V
BRUSHLESS

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCW200P2: 2 акумулятори 5 Ar, зарядний пристрій, пілосбірник, пробивач отворів, TSTAK; DCW200NT: пробивач отворів, пілосбірник, без акумуляторів та зарядного пристрою, TSTAK; DCW200N: пробивач отворів, пілосбірник, без акумуляторів та зарядного пристрою.

DCV517N

КОМПАКТНИЙ ПІЛОСОС 18 В



- Для сухого та вологого прибирання.
- Компактне зберігання всмоктуючого шлангу «на борту».
- Ефективний HEPA фільтр.
- Ручне чищення фільтру.
- Орієнтовний час роботи на одній зарядці батареї 5 Ar: до 30 хвилин.

DCV517N 5 599 грн. з ПДВ

Повітряний потік	15.9 л/сек
Об'єм баку	1.9 л
Довжина шлангу	до 1 м
Вага (без акумулятора)	1.8 кг



18V
BRUSHLESS

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCV517N: без акумуляторів та зарядного пристрою.

DCV100

КОМПАКТНИЙ ПОВІТРОДУВ 18 В

- Компактний повітродув (без функції всмоктування).
- 3 швидкості для комфортної роботи.
- Електронне регулювання швидкості.
- Орієнтовний час роботи на одній зарядці батареї 5 Аг: до 18 хвилин.



DCV100 5 199 грн. з ПДВ

Вихідна потужність	265 Вт
Повітряний потік	2.8 м³/хв
Швидкість повітряного потоку	290 км/год
Вага (без акумулятора)	1.3 кг

Універсальний інструмент для розчищення робочого місця, продування інструментів, підготовки отворів для анкерів / дюбелів, а також для побутових цілей: розпалювання багаття, накачування гумового човна, здування снігу, тощо.

18V™

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCV100: жорстка та гнучка насадки-подовжувачі (можуть збиратися в одну насадку), насадки-концентратори для продувки та підкачки, без акумуляторів та зарядного пристрою.

DCV501LN

ПИЛОСОС АКУМУЛЯТОРНИЙ 18 В

- Двигун 18 В забезпечує підвищену надійність, ефективність і потужність, забезпечуючи неймовірний потік повітря.
- Відповідає L-CLASS, єдиний ручний пилосос, сертифікований для використання на робочих майданчиках ЕС, що забезпечує максимальний захист користувача під час використання.
- НЕРА-фільтр уловлює 99,97% частинок розміром понад 0,3 мікрона.
- Вбудоване світлодіодне підсвічування освітлює робочу зону в умовах поганої освітленості, підвищуючи продуктивність користувача.
- Ємність бака 0,7 л дає змогу збирати сміття без необхідності частого спорожнення бака.
- Змінні/мийні фільтри гарантують, що фільтр залишатиметься чистим і працюватиме з повною ефективністю впродовж тривалих періодів часу.
- Cyclonic Action забезпечує відведення сміття від фільтра, забезпечуючи максимальну продуктивність всмоктування впродовж тривалих періодів використання.
- Можливість використання з акумуляторними батареями Flexvolt.



Акумуляторна система	18 В XR Li-Ion
Клас очищення	L
Швидкість повітряного потоку	1302 л/хв
Діаметр шланга	31.8 мм
Сила всмоктування	9.4 кПа
Об'єм пилозбірника (сухий мусор)	0.7 л
Вага (без акумулятора)	1.5 кг

DCV501LN 8 899 грн. з ПДВ

18V™

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCC1018N: насадка для підлоги, Gulper зі з'ємною щіткою, кругла щітка, щілинна насадка, подовжувач, гнучкий шланг, гвинт кріплення поясного гачка, поясний гак, м'який мішок, без акумуляторів та зарядного пристрою.

DCW620NT / DCW620H2

ФРЕЗЕР 18 В



- Потужний безщітковий двигун DEWALT і технологія Pack ID дозволяють цьому інструменту забезпечувати більше потужності в поєднанні з акумулятором 18 В XR POWERSTACK або XR FLEXVOLT.
- Глибина занурення 70 мм дозволяє виконати більше завдань, а ергономічний перемикач, важіль блокування занурення та змінна швидкість забезпечують незмінну точність і універсальність.
- Важіль глибинного замка кулачка - швидко та просто налаштування під час використання.
- Компактний та легкий дизайн - найкраща в своєму класі ергономіка.
- Інтегроване видалення пилу - прибирає пил, зберігаючи гарну видимість.
- Блокування занурення одним дотиком - дозволяє швидко встановити глибину без втрати положення.
- Центрування направляючої втулки - забезпечує точність роботи з шаблоном.
- Подвійний світлодіод - покращує видимість навколо фрези під час роботи для підвищення точності.
- Литі гумові ручки - зручний і надійний хват.

DCW620NT 30 499 грн. з ПДВ

DCW620H2 49 599 грн. з ПДВ

Частота обертів	16000 - 23000 об/хв
Хід голівки	70 мм
Цанга	8-12 мм
Макс. діаметр фрези	63 мм
Вага (без акумулятора)	3.62 кг



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCW620NT: без акумуляторної батареї та зарядного пристрою; DCW620NT / DCW620H2: перехідник для пилососу Airlock, кришка пиловідведення, поздовжня напрямна, цанга 8 мм (1/2"), цанга 12 мм (1/2"), направляюча втулка, перехідник для основи фрезера, збірник стружки, гайковий ключ на 22 мм, центрувальний конус, пилозахисна кришка, велика пилозахисна кришка 50 мм, валіза TSTAK; DCW620H2: 2 акумулятори 5 Ar PowerStack, зарядний пристрій.

DCW604P2 / DCW604NT / DCW604N

ФРЕЗЕР З ДВОМА ЗМІННИМИ БАЗАМИ

- БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН.
- Продуктивність, як у мережевого аналога.
- Плавний пуск та підтримка обертів під навантаженням.
- Електронне гальмо двигуна.
- Можливість підключення пиłosоса.
- Можливість використання паралельного упору.
- Подвійне LED підсвічування.
- 5 положень глибини фрезерування.
- Точне налаштування глибини фрезерування.
- Індикація рівня зарядження батареї (версія P2).

18V
BRUSHLESS

DCW604P2 37 399 грн. з ПДВ
DCW604NT 25 899 грн. з ПДВ
DCW604N 24 799 грн. з ПДВ
**Комплектація версії
DCW604P2**


Частота обертів	16000 - 25500 об/хв
Хід голівки	55 мм
Цанга	6-8 мм
Макс. діаметр фрези	30 мм
Вага окант. фрезера (без акумуля. / з акумуля. 5 Аг)	1.54 кг / 2.16 кг
Вага фрезера в базі (без акумуля. / з акумуля. 5 Аг)	2.40 кг / 3.02 кг

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCW604P2 / DCW604NT / DCW604N: 2 бази, цанга 8 мм, паралельна направляюча, порт для видалення пилю; DCW604P2: 2 акумуля. 5 Аг, зарядний пристрій, TSTAK; DCW604NT: без акумуляторів та зарядного пристрою, TSTAK; DCW604N: без акумуляторів та зарядного пристрою.

DCW600N

ФРЕЗЕР ОКАНТОВОЧНИЙ

- БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН.
- Продуктивність, як у мережевого аналога.
- Плавний пуск та підтримка обертів під навантаженням.
- Електронне гальмо двигуна.
- Можливість підключення пиłosоса.

Частота обертів	16000 - 25500 об/хв
Хід голівки	55 мм
Цанга	6-8 мм
Макс. діаметр фрези	30 мм
Вага (без акумуля. батареї)	1.54 кг

18V
BRUSHLESS

DCW600N 17 199 грн. з ПДВ


КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCW600N: цанга 8 мм, паралельна направляюча, порт системи видалення пилю, без акумуляторів та зарядного пристрою.

DCP580P2 / DCP580NT / DCP580N

РУБАНОК

- БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН.
- Можливість підключення пиłosоса або мішка для тирси.
- Твердосплавні 2-сторонні ножі з ТСТ напайками.
- Паз на підшві для фасок від 4,5 до 8 мм.
- Індикація рівня заряду батареї (версія P2).



Ширина стругання	82 мм
Глибина стругання	2 мм
Макс. глибина чверті	9 мм
Швидкість холостого ходу	0-15000 об/хв
Вага (без акумуля. / з акумуля. 5 Аг)	2.5 кг / 3.62 кг

DCP580P2 27 899 грн. з ПДВ
DCP580NT 16 199 грн. з ПДВ
DCP580N 15 199 грн. з ПДВ
18V
BRUSHLESS

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCP580P2: 2 акумулятори 5 Аг, зарядний пристрій, паралельний упор, мішок для збору тирси, TSTAK; DCP580NT: без акумуляторів та зарядного пристрою, TSTAK; DCP580N: без акумуляторів та зарядного пристрою.

DCW682N / DCW682NT / DCW682P2

ФРЕЗЕР ЛАМЕЛЬНИЙ 18 В

- БЕЗШТКОВИЙ ДВИГУН.
- Ергономічна рукоять покрита гумовим шаром.
- Механізм блокування шпинделя.
- Використовується для виготовлення пазів для плоских "дюбелів" (ламельів) та надрізи замаскованих щілин з максимальною глибиною до 20 мм з додатковим точним регулюванням.
- Оснащений фрезою 104 x 22 мм на 6 зубів.

DCW682N 19 599 грн. з ПДВ

DCW682NT 20 699 грн. з ПДВ

DCW682P2 32 399 грн. з ПДВ

Швидкість без навантаження	8000 об/хв
Глибина різання	20 мм
Діаметр фрези	102 мм
Ширина фрези	4 мм
Вага (без акумулятора)	2.5 кг



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCW682N: пилосбірник, пилові адаптери, штифтовий гайковий ключ, ключ T20 Torx, без акумуляторів та зарядного пристрою; DCW682NT: пилосбірник, перехідник для збору пилу, штифтовий гайковий ключ, викрутка T20 Torx, без акумуляторів та зарядного пристрою, TSTAK; DCW682P2: 2 акумулятори 5 Аг, пилосбірник, перехідник для збору пилу, штифтовий гайковий ключ, викрутка T20 Torx, зарядний пристрій, TSTAK.

DCC018N

КОМПРЕСОР

- 3 джерела живлення: акумуляторні батареї DEWALT XR 18 В, автомобільна мережа 12 В або побутова мережа 220 В.
- Можливість надування та спускання за допомогою режиму великого об'єму. Режим перемикається шляхом переставлення відповідного шлангу до різних портів. Режим призначений для використання з об'єктами, які вміщують велику кількість повітря (матраци, надувні басейни, інше). Режим великого об'єму НЕ має функції автоматичного відключення.
- Режим високого тиску призначений для використання з предметами, які вимагають більшого тиску повітря, такими як шини та баскетбольні м'ячі. Тиск накачування відображається на дисплеї манометра. Коли предмет, який потрібно накачати, досягне заданого значення, пристрій автоматично вимкнеться.
- LED підсвічування робочої зони з можливістю відключення.

DCC018N 10 199 грн. з ПДВ

Джерело живлення	18 В / 12 В / 220 В
Макс. тиск	11 бар
Макс. повітряний потік (високий тиск 2,4 бар)	14.2 л/хв
Повітряний потік (великий об'єм)	430 л/хв
Робоча температура	-18 / +40 °C
Вага	2.3 кг

Адаптер 220 В не входить до комплекту!
Доступний як запчастина через сервіс.
Артикул N557515.



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCC018N: адаптер 12 В для живлення від автомобільної мережі, вбудований адаптер високого тиску, велосипедний адаптер, голка, без адаптера для підключення до мережі 220 В, без акумуляторів та заряд. пристрою.

DCM849P2 / DCM849N

ПОЛІРУВАЛЬНА МАШИНА 18 В

- БЕЗШТІТКОВИЙ ДВИГУН.
- Полірувальна машина роторного принципу дії.
- Регулювання швидкості та підтримка обертів під навантаженням.
- Захисна сітка на повітрозабірниках для захисту двигуна від пилу.
- Двопозиційна бічна рукоятка.
- Можливість фіксації вимикача для більш комфортної роботи.
- Акумулятор розташований перпендикулярно до рукоятки, щоб мінімізувати ймовірність торкання поверхні батареєю.
- Індикація рівня зарядження батарей (версія P2).
- Орієнтовний час роботи на одній зарядці батареї 5 Аг: 20 хвилин.

Кількість обертів холостого ходу	800 - 2200 об/хв
Макс. діаметр диску	180 мм
Різьба шпінделя	M14
Вага (без акумулятора) / з акумулятором 5 Аг	1.9 кг / 2.52 кг

DCM849P2 27 399 грн. з ПДВ

DCM849N 13 999 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCM849P2: 2 акумулятори 5 Аг, зарядний пристрій, сумка; DCM849N: без акумулятора та зарядного пристрою.

DCM848P2 / DCM848N

ПОЛІРУВАЛЬНА МАШИНА 18 В

- БЕЗШТІТКОВИЙ ДВИГУН.
- Полірувальна машина подвійного ("орбітального") принципу дії.
- Регулювання швидкості та підтримка обертів під навантаженням.
- Захисна сітка на повітрозабірниках для захисту двигуна від пилу.
- Двопозиційна бічна рукоятка.
- Можливість фіксації вимикача для більш комфортної роботи.
- Акумулятор розташований перпендикулярно до рукоятки, щоб мінімізувати ймовірність торкання поверхні батареєю.
- Індикація рівня зарядження батарей (версія P2).
- Орієнтовний час роботи на одній зарядці батареї 5 Аг: 20 хвилин.

Кількість обертів холостого ходу	2000 - 5500 об/хв
Макс. діаметр диску	125 мм
Різьба шпінделя	M14
Вага (без акумулятора) / з акумулятором 5 Аг	2.9 кг / 3.52 кг

DCM848P2 27 399 грн. з ПДВ

DCM848N 13 999 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCM848P2: 2 акумулятори 5 Аг, зарядний пристрій, сумка; DCM848N: без акумулятора та зарядного пристрою.

DCE530N

ПІСТОЛЕТ ГАРЯЧОГО ПОВІТРЯ 18 В

- Дуже легкий та компактний інструмент.
- 2 температурних режими для роботи з різноманітними матеріалами.
- Вимикач із захистом від ненавмисного пуску.
- Можливість фіксації вимикача для більш комфортної роботи.
- Бічні вентиляційні отвори для зниження ризику перегрівання інструменту під час встановлення на задню частину.
- LED підсвічування робочої зони.
- Орієнтовний час роботи на одній зарядці батареї 5 Аг: 15-18 хвилин.

Робоча температура	290 / 530 °C
Повітряний потік	109 / 190 л/хв
Габаритна довжина	160 мм
Вага (без акумулятора)	0.5 кг

DCE530N 7 699 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCE530N: 2 насадки, без акумуляторів та зарядного пристрою.

DCG407N / DCG407NT / DCG407M1T
DCG407M2T / DCG408N / DCG408NT
КУТОВА ШЛІФМАШИНА 18 В

- БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН.
- Електронна муфта зменшує вірогідність зворотного удару.
- Електронне гальмо зупиняє диск після відпускання кнопки.
- Регулювання захисного кожуху без ключа.
- Захисна сітка на повітрязабірниках для захисту двигуна від пилу.
- Повзунковий (клавішний) вимикач (для DCG407).
- Лопатковий (педальний) вимикач (для DCG408).



Кількість обертів холостого ходу	9000 об/хв
Макс. діаметр диску	125 мм
Товщина шліфувального диска (макс.)	6.4 мм
Товщина різального диска (макс.)	3 мм
Діаметр дископодібної дротової щітки	115 мм
Товщина дископодібної дротової щітки (макс.)	13 мм
Діаметр шпінделя	M14
Довжина шпінделя	13.2 мм
Вага (без акумулятора)	1.61 кг

DCG407N 7 399 грн. з ПДВ
DCG407NT 8 499 грн. з ПДВ
DCG407M1T 14 199 грн. з ПДВ
DCG407M2T 17 999 грн. з ПДВ
DCG408N 7 399 грн. з ПДВ
DCG408NT 8 499 грн. з ПДВ

NEW

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCG407N / DCG408N: без акумуляторної батареї та зарядного пристрою; DCG407NT / DCG408NT: без акумуляторної батареї та зарядного пристрою, TSTAK; DCG407M1T: 1 акумулятор 4 Аг, зарядний пристрій, TSTAK; DCG407M2T: 2 акумулятори 4 Аг, зарядний пристрій, TSTAK.

DCG405P2 / DCG405P3 / DCG405NT / DCG405N

КУТОВА ШЛІФМАШИНА 18 В

- БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН.
- Електронна муфта зменшує вірогідність зворотного удару.
- Електронне гальмо зупиняє диск після відпускання кнопки.
- Регулювання захисного кожуху без ключа.
- Індикація рівня зарядження батарей (версія P2).
- Захисна сітка на повітрязабірниках для захисту двигуна від пилу.
- Орієнтовний ресурс роботи на одній зарядці батареї 5 Аг: 35 різів арматури 16 мм.

Кількість обертів холостого ходу	9000 об/хв
Макс. діаметр диску	125 мм
Різьба шпінделя	M14
Вага (без акумуляторів / з акумулятором 5 Аг)	1.74 кг / 2.36 кг

DCG405P2 19 299 грн. з ПДВ

DCG405P3 21 899 грн. з ПДВ

DCG405NT 9 199 грн. з ПДВ

DCG405N 8 199 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCG405P2: 2 акумулятори 5 Аг, зарядний пристрій, TSTAK; DCG405P3: 3 акумулятори 5 Аг, зарядний пристрій, TSTAK; DCG405NT: без акумуляторів та зарядного пристрою, TSTAK; DCG405N: без акумуляторів та зарядного пристрою.

DCG406NT / DCG406N

КУТОВА ШЛІФМАШИНА 18 В

- БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН.
- Електронна муфта зменшує вірогідність зворотного удару.
- Електронне гальмо зупиняє диск після відпускання кнопки.
- Регулювання захисного кожуху без ключа.
- Захисна сітка на повітрязабірниках для захисту двигуна від пилу.
- Орієнтовний ресурс роботи на одній зарядці батареї 5 Аг: 95 різів профілю 10 на 10 мм з товщиною стінки 2,4 мм.

Кількість обертів холостого ходу	9000 об/хв
Макс. діаметр диску	125 мм
Різьба шпінделя	M14
Довжина шпінделя	21.5 мм
Вага (без акумуляторів / з акумулятором 5 Аг)	1.74 кг / 2.36 кг

DCG406NT 10 499 грн. з ПДВ

DCG406N 9 399 грн. з ПДВ

КШМ З ПЕДАЛЬНИМ ВИМИКАЧЕМ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCG406NT: без акумуляторів та зарядного пристрою, TSTAK; DCG406N: без акумуляторів та зарядного пристрою.

DCG405FN**КУТОВА ШЛІФМАШИНА 18 В**

- БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН.
- "Плаский" редуктор дозволяє працювати в кутах від 43°.
- Електронна муфта захищає від зворотного удару.
- Регулювання захисного кожуху без ключа.
- Захисна сітка на повітрозабірниках для захисту двигуна від пилу.



Кількість обертів хол. ходу	9000 об/хв
Макс. діаметр диску	125 мм
Вага (без акумулятора)	1,8 кг

DCG405FN 11 799 грн. з ПДВ**18V**
BRUSHLESS**КОМПЛЕКТАЦІЯ:** DCG405FN: без акумулятора та зарядного пристрою.

DCG416VSN

КУТОВА ШЛІФМАШИНА З РЕГУЛЮВАННЯМ ОБЕРТІВ

- Кутова шліфувальна машина з регульованою частотою обертання оснащена технологією FLEXVOLT ADVANTAGE, яка в поєднанні з акумулятором XR FLEXVOLT робить інструмент більш потужним, ніж раніше!



Макс. діаметр диску	125 мм
Регулювання обертів	Так, плавне
Кількість обертів холостого ходу	3000 - 9000 об/хв
Різьба шпинделя	M14
Вага (без акумулятора)	1.85 кг



DCG416VSN 13 599 грн. з ПДВ

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCG416VSN: без акумуляторів та зарядного пристрою, TSTAK.

DCG409VSN / DCG409VSNT / DCG409VST1

КУТОВА ШЛІФМАШИНА З РЕГУЛЮВАННЯМ ОБЕРТІВ

- Кутова шліфувальна машина з регульованою частотою обертання оснащена технологією FLEXVOLT ADVANTAGE, яка в поєднанні з акумулятором XR FLEXVOLT робить інструмент більш потужним, ніж раніше!



Макс. діаметр диску	125 мм
Регулювання обертів	Так, плавне
Кількість обертів холостого ходу	3000 - 9000 об/хв
Різьба шпинделя	M14
Вага (без акумулятора)	1.85 кг

DCG409VSN 13 799 грн. з ПДВ

DCG409VSNT 14 799 грн. з ПДВ

DCG409VST1 26 599 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCG409VST1: 1 акумулятор DCB546 (6 Ah), зарядний пристрій, TSTAK; DCG409VSNT: без акумуляторів та зарядного пристрою, TSTAK.

DCS373NT / DCS373N

РУЧНА ДИСКОВА ПИЛКА ПО МЕТАЛУ 18 В

- Електронне гальмо двигуна.
- Світлодіодне підсвічування робочої зони.
- Пиляльний диск по металу з твердосплавними напайками.

18V



Інструмент забезпечує високу якість різання тонкостінних матеріалів глибиною до 43 мм.



DCS373NT 19 199 грн. з ПДВ

DCS373N 18 199 грн. з ПДВ

Кількість обертів хол. ходу	3700 об/хв
Параметри пиляльного диску	140 x 20 мм
Макс. глибина різ (90°)	43 мм
Макс. кут нахилу платформи	50°
Вага (без акумуля.)	3.76 кг

Оригінальні диски (продаються окремо):

- DT1923 - диск по сталі
- DT1918 - диск по алюмінію
- DT1928 - диск по нерж. сталі

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCS373NT: без акумуляторів та зарядного пристрою, TSTAK; DCS373N: без акумуляторів та зарядного пристрою.

DCS383N / DCS383H2

РУЧНА ДИСКОВА ПИЛКА ДЛЯ РІЗАННЯ МЕТАЛУ 18 В

- Кнопка блокування запобігає випадковому запуску.
- Ефективне видалення стружки для чистішого робочого місця.
- Міцна та інтуїтивно зрозуміла конструкція верхнього захисного кожуха для підвищеної зручності використання та довговічності.
- Легка та міцна підшова з нержавіючої сталі з вимірювальними мітками.
- Регульоване налаштування глибини різ (до 67 мм).
- Підсвітка в оглядовому вікні для чіткого огляду лінії різ.
- Може використовуватись для: маловуглецевої сталі, металевих шпильок, сталевих настилу, кутників, плити, труби з товщиною стінки до 6 мм, різьбового стрижня діаметром до 25 мм.

18V



Акумуляторна система	18 В XR Li-Ion
Кількість обертів хол. ходу	3900 об/хв
Параметри пиляльного диску	184 x 20 мм
Макс. глибина різ (90°)	67 мм
Вага (без акумулятора)	4.9 кг

DCS383N 31 499 грн. з ПДВ

DCS383H2 51 999 грн. з ПДВ



NEW

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCS383N: без акумуляторів та зарядного пристрою, пиляльний диск 48 зубів; DCS383H2: 2 акумулятори 5 Ar PowerStack, зарядний пристрій, пиляльний диск 48 зубів, TSTAK.

DCS377NT

КОМПАКТНА СТРИЧКОВА ПИЛКА 18 В

- БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН.
- Універсальний інструмент для різання труб, профілів і т.п.
- Різ із мінімумом іскор і задирок.
- Швидке регул. натягнення та ходу пилкового полотна.
- Світлодіодне підсвічування робочої зони.
- Артикул змінного полотна: DT8468 (пакування 3 шт).

Макс. швидкість полотна	46 - 116 м/хв
Макс. ширина різання	46 мм
Довжина полотна	686 - 692 мм
Висота / ширина полотна	12.7 / 0.5 мм
Вага (без акумулятора)	3 кг

DCS377NT 21 699 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCS377NT: без акумуляторів та зарядного пристрою, TSTAK.

DCS378N

СТРИЧКОВА ПИЛКА 18 В

- Забезпечує 530 Вт і максимальну швидкість без навантаження 174 м/хв.
- 5 налаштувань швидкості.
- Провідна в своєму класі ергономіка DEWALT для максимального комфорту і безпеки.
- Велика різальна здатність (86 мм).
- Світлодіодне підсвічування для кращої видимості.
- Висувний гачок для підвішування для зручного зберігання на робочому місці.
- Поставляється з лезом 18TPI.

Акумуляторна система	18 В XR Li-Ion
Швидкість полотна	174 м/хв
Кількість швидкостей	5
Макс. висота/ширина різі	86 мм
Вага (без акумулятора)	3.8 кг

DCS378N 23 399 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCS378N: без акумуляторів та зарядного пристрою.

DCS491NT / DCS491N

НОЖИЦІ ПО МЕТАЛУ 18 В

- Компактні ножиці для різання листового металу.
- Поворотна голівка ножиць (регулюється без використання додаткових інструментів).
- Світлодіодне підсвічування робочої зони.



Макс. товщина металу	1.2 мм
Вага (без акумулятора)	1.8 кг

DCS491NT 21 399 грн. з ПДВ

DCS491N 20 299 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCS491NT: без акумуляторів та зарядного пристрою, TSTAK; DCS491N: без акумуляторів та зарядного пристрою.

DCS496N

НОЖИЦІ ПО МЕТАЛУ 18 В

- Поворотна голівка на 360 градусів.
- Зміна положення голівки не потребує використання інструментів.
- Конструкція зі зміщеними ножами дозволяє легко повертати та різати закруглені заготовки.
- Мінімальний радіус різання 25.4 мм.



Акумуляторна система	18 В XR Li-Ion
Частота ходів	2750 ход/хв
Макс. товщина різі	1.3 мм
Вага (без акумулятора)	1.5 кг

DCS496N 20 399 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCS496N: без акумуляторів та заряд. пристрою.

DCS350NT / DCS350N

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРІЗАННЯ ШПИЛЬОК 18 В

- Інструмент забезпечує швидкий чистий різ шпильок без іскор і необхідності додаткової обробки різьби та зняття задилок.
- Можна одразу накрутити гайку на шпильку після різі.
- Орієнтовний ресурс ріжучого елемента - 5000 різів.



Зображення з
акумулятором
DCB183

Діапазон діаметрів шпильок (м'яка сталь)	M6, M8, M10, M12
Діапазон діаметрів шпильок (нерж. сталь)	M6, M8, M10
Вага (без акумулятора)	4.1 кг

DCS350NT	27 199	грн. з ПДВ
DCS350N	25 999	грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCS350NT: без акумуляторів та зарядного пристрою, TSTAK; DCS350N: без акумулятора та зарядного пристрою.

DCGG571M1 / DCGG571NK

ШПРИЦ ДЛЯ ЗМАЩУВАННЯ

- Спеціалізований інструмент для змащування.
- Вимикач з електронним регулюванням швидкості.
- LED підсвічування робочої зони.
- Індикація рівня зарядження батареї (версія M1).
- Можливість встановлення картриджів для змащування, наповнення шприца з контейнера за допомогою насоса чи безпосередньо з ємності.



Тиск на виході	69 МПа / 690 бар
Швидкість потоку	147.87 мм/хв
Тип змащувального матеріалу	до NLGI #2
Об'єм туби (контейнер / картридж)	453 г / 400 г
Довжина шлангу	107 см
Вага (без акумулятора / з акумулятором 4 Аг)	3.63 кг / 4.25 кг

DCGG571M1	27 599	грн. з ПДВ
DCGG571NK	21 999	грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCGG571M1: контейнер 400 мл, 1 акумулятор 4 Аг, зарядний пристрій, чемодан; DCGG571NK: контейнер 400 мл, без акумулятора та зарядного пристрою, чемодан.

DCE531N
ВІБРАТОР ДЛЯ БЕТОНУ 18 В

- Глибинний вібратор для видалення повітря із свіжого бетону дозволяє покращити консистенцію суміші та досягти максимальної міцності.
- При своїй портативності та компактних габаритах має працювати з максимальною ефективністю.
- Розрахований насамперед для невеликих обсягів робіт і буде корисним при роботі у важкодоступних місцях та за умов необхідних високої точності та мобільності робіт.
- Вал має довжину 1,2 метри, знімається без додаткового інструменту за допомогою спеціальної гайки.
- Система має надійний захист від потрапляння всередину води та бруду. Компактні розміри полегшують зберігання та транспортування обладнання.



Акумуляторна система	18 В XR Li-Ion
Діаметр булави вібратора	28.6 мм
Довжина валу	1.2 м
Частота вібрації	15000 віб/хв
Довжина булави вібратора	250 мм
Маса вібронаконечника	1.5 кг
Вага (без акумулятора)	3.08 кг

DCE531N 33 399 грн. з ПДВ
18V™

NEW
КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCE531N: без акумуляторів та зарядного пристрою.

DCE580N

PICTOLET ДЛЯ ГЕРМЕТИКІВ ТА КЛЮ

- Пістолет для роботи з м'якими картриджами (тубами).
- Робота з жорсткими картриджами можлива за допомогою аксесуару DCE5601 (постачається окремо).
- Попередня установка максимальної швидкості подачі та пускова кнопка з електронікою забезпечують точну подачу матеріалу.

Штовхаюче зусилля	254 кг / 2500 Н
Швидкість подачі на холостому ході	51-533 мм/хв
Розмір туби	600 мл
Вага (без акумулятора / з акумулятором 2 Аг)	2.2 кг / 2.6 кг

- Функція автоматичного зняття тиску з поршня для запобігання витіканню матеріалу після відключення інструменту.

18V



DCE580N 17 199 грн. з ПДВ

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCE580N: контейнер 600 мл, без акумулятора та зарядного пристрою.

DCE560N

PICTOLET ДЛЯ ГЕРМЕТИКІВ ТА КЛЮ

- Пістолет для роботи з жорсткими картриджами.
- Попередня установка максимальної швидкості подачі та пускова кнопка з електронікою забезпечують точну подачу матеріалу.

- Функція автоматичного зняття тиску з поршня для запобігання витіканню матеріалу після відключення інструменту.

18V



Штовхаюче зусилля	254 кг / 2500 Н
Швидкість подачі на холостому ході	51-533 мм/хв
Розмір картриджу	300 / 310 мл
Вага (без акумулятора / з акумулятором 2 Аг)	1.8 кг / 2.2 кг

DCE560N 19 299 грн. з ПДВ

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCE560N: тримач для картриджів, без акумулятора та зарядного пристрою.

DCE571N

PICTOLET ДЛЯ ГЕРМЕТИКІВ ТА КЛЮ

- Попередня установка максимальної швидкості подачі і реостатна пускова кнопка забезпечують максимально точну швидкість подачі клею/герметика.
- Функція автоматичного зняття тиску з поршня для запобігання витікання клею/герметика після вимкнення інструменту.

- Світлодіодне підсвічування LED для освітлення робочої зони.
- Ергономічна рукоятка вкрита гумою для зручності роботи.

18V



Акумуляторна система	18 В XR Li-Ion
Ємність контейнера	300 - 400 мл
Мін. швидкість подачі	51 мм/хв
Макс. швидкість подачі	533 мм/хв
Штовхаюче зусилля	254 кг
Вага (без акумулятора)	2.1 кг

DCE571N 16 899 грн. з ПДВ

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCE571N: тримач картриджів 300 - 400 мл, без акумуляторів та зарядного пристрою.

DCE5601

НАСАДКА ДЛЯ КАРТРИДЖІВ 300 ММ

Насадка для встановлення стандартних картриджів для герметиків, клею, тощо.



DCE5601 4 352 грн. з ПДВ

DCE5801

НАСАДКА ДЛЯ КАРТРИДЖІВ 300-600 ММ

Насадка для встановлення туб (м'яких картриджів).



DCE5801 8 704 грн. з ПДВ

DCL040

ЛІХТАР 18 В

- Яскраве двозонне освітлення робочої зони.
- Голівка ліхтаря обертається на 90°.
- Ліхтар має гачок для підвішування.
- Ліхтар може бути вільно встановлений.
- Орієнтовний час роботи від батареї 5 Аг: до 12 годин.
- Ударостійкий корпус.

Тип лампи	Світлодіодна
Світловий потік	110 Лм
Вага (без акумулятора)	0.6 кг

DCL040 1 499 грн. з ПДВ

18V™



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCL040: без акумулятора та зарядного пристрою.

DCL043

ЛІХТАР 18 В

- Потужний світлодіодний ліхтар.
- Голівка ліхтаря легко обертається на 90°.
- 2 положення регулювання потужності світлового потоку.
- Орієнтовний час роботи від батареї 5 Аг: до 10 годин.
- Ударостійкий корпус.
- Клас захисту IP 54.

Тип лампи	Світлодіодна
Світловий потік	120 / 1000 Лм
Вага (без акумулятора)	0.64 кг

DCL043 4 199 грн. з ПДВ

18V™



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCL043: без акумулятора та зарядного пристрою.

DCL050

ЛІХТАР 18 В

- Світлодіодний ліхтар для освітлення робочої зони.
- 2 положення потужності світлового потоку.
- Голівка ліхтаря обертається на 144° (9 положень).
- Зручний висувний гачок для підвішування ліхтаря на майданчику (розміщений в корпусі).
- Орієнтовний час роботи від батареї 5 Аг: 5-10 годин (залежно від обраного рівня потужності світлового потоку).
- Ударостійкий корпус.
- Клас захисту IP 54.

Тип лампи	Світлодіодна
Світловий потік	250 / 500 Лм
Вага (без акумулятора)	0.68 кг

DCL050 3 899 грн. з ПДВ



18V™



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCL050: без акумулятора та зарядного пристрою.

DCL074

ПОТУЖНИЙ ЛІХТАР 18 В

- Потужний світлодіодний ліхтар для освітлення робочої зони.
- 3 положення регулювання світлового потоку.
- Світловий потік розподіляється на 360°.
- Орієнтовний час роботи від батареї 6 Аг (DCB546) на макс. потужності: до 2.5 годин.
- Орієнтовний час роботи від батареї 6 Аг (DCB546) в спеціальному режимі ECO на макс. / середній / малій потужності: до 3.5 / 5 / 10 год відповідно.



Тип лампи	Світлодіодна
Світловий потік	1050 / 3200 / 5000 Лм
Вага (без акумулятора)	3.8 кг

DCL074 15 799 грн. з ПДВ

* елемент системи DEWALT Tool Connect™. Більше інформації зможете знайти в інструкції.

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCL074: без акумулятора та зарядного пристрою.

DCL079

ОСВІТЛЮВАЛЬНА ЩОГЛА

- Світлодіодна освітлювальна щогла (ліхтар-прожектор) для яскравого освітлення робочої зони.
- Голівка ліхтаря обертається на 240°, нахилиється на 200°.
- 3 положення регулювання світлового потоку.
- Телескопічна штанга (висота щогли від 1 до 2,2 м).
- Стійка опорна розкладна тринога.
- Зручна рукоятка для транспортування.
- Орієнтовний час роботи від батареї FV 9 Аг: 5 - 15.5 годин.
- Міцний ударостійкий корпус, IP 55.

Тип лампи	Світлодіодна
Світловий потік	1000 / 1800 / 3000 Лм
Світлова температура	4000 K
Вага (без акумулятора)	7.4 кг

**3000
LUMEN OUTPUT**

**IP55
RATED**

18V™



DCL079 17 399 грн. з ПДВ

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCL079: без акумулятора та зарядного пристрою.

DWST08061-1

ЛІХТАР СВІТЛОДІОДНИЙ-BOX 18 В

- Складається із ящика для інструментів ToughSystem та знімного модуля освітлення ToughSystem.
- Дві світлодіодні панелі, які можна повертати на 360° (4000 Лм).
- 3 різних режимів освітлення для оптимального налаштування світла.
- Час роботи від 3 до 16 години.

- Сумісний із батареями 18 В XR Li-Ion.
- Сумісний з модулями ToughSystem 1.0 та 2.0 половинної ширини та стандартного розміру.
- Об'єм 14 літрів та вантажопідйомність 22 кг.
- Відкритий ящик Toughsystem 2.0 половинного розміру.

Сумісно з акумуляторами	18B XR Li-Ion
Тип лампи	Світлодіодна
Світловий потік	500 / 1000 / 2000 Лм на кожну з ламп
Вага	4,83 кг

DWST08061-1 17 499 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DWST08061-1: без акумуляторів та зарядного пристрою.

DWST83471

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ-ВОХ

- Двох портовий зарядний пристрій для акумуляторних батарей DeWalt 18V XR і 54V FlexVolt, виконаний у вигляді ящика систем зберігання ToughSystem 2.0.
- Місце для зберігання до 12 акумуляторів DeWalt 18V XR ємністю 5,0 Аг (додатково два підключаються для зарядки).
- Можливість заряджати 2 акумуляторні батареї DeWalt 18V XR і 54V FlexVolt одночасно.
- Зарядний пристрій-BOX DeWalt сумісний із кейсами ToughSystem, що дає змогу комбінувати його з іншими кейсами для легкого та безпечного транспортування.

- Пристрій відповідає всім стандартам безпеки та мобільності корпусів серії ToughSystem - можливість встановлення навісного замка, металеві пряжки, герметичність для захисту від вологості та пилу - IP55.
- Зарядний пристрій-BOX DeWalt має два USB-порти всередині шухляди - 1хType-A, 1хType-C, а також один ззовні (ззаду) - Type-C, що дасть змогу заряджати такі аксесуари, як, наприклад, портативну колонку або смартфон.
- Орієнтовний час заряджання: 30 хв. - 2 акумулятори по 2 Аг; 45 хв. - 2 акумулятори по 3 Аг; 60 хв. - 2 акумулятори по 4 Аг; 75 хв. - 2 акумулятори по 5 Аг; 90 хв. - 2 акумулятори по 6 Аг; 135 хв. - 2 акумулятори по 9 Аг; 180 хв. - 2 акумулятори по 12 Аг; 225 хв. - 2 акумулятори по 15 Аг.

Сумісно з батареями	18, 54 В XR Li-Ion
Час заряджання	75 хв. 2 акумулятори / 18V XR 5 Аг (DCB184)
Струм заряджання	до 6 А
Вага	3.9 кг

DWST83471 15 799 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DWST83471: без акумуляторів та зарядного пристрою.

DWST1-81078

РАДІО / ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ TSTAK™

- Працює як від мережі 220 В, так і від акумуляторів DEWALT 10.8, 12, 18 В / FLEXVOLT.
- Сумісний з системою зберігання TSTAK™.
- Струм зарядження акумуляторних батарей: 1.5 А.
- Ударостійкий корпус, клас захисту: IP54.
- Джерело звуку: DAB/FM, 3.5 мм Aux порт, Bluetooth.
- Кольоровий дисплей.
- Звукова потужність: 45 Вт.
- Кількість динаміків: 4 + 2 сабвуфери.
- Відсік для зберігання мобільного пристрою.
- Можливість управління за допомогою мобільного застосунку.
- USB порт 5 В / 2.1 А для зарядження портативних пристроїв.
- Габаритні розміри: 465 x 380 x 165 мм.
- Вага: 5,9 кг (без акумулятора).

DWST1-81078 28 299 грн. з ПДВ

TSTAK™



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DWST1-81078: без акумуляторів.

DCR011

ПОРТАТИВНА КОЛОНКА

- Джерело звуку: передавання інформації через Bluetooth.
- Працює від акумуляторів DEWALT 10.8, 12, 18 В / FLEXVOLT.
- Відсік для безпечного зберігання мобільного пристрою.
- USB порт 5 В / 2.1 А для зарядження портативних пристроїв.
- Звукова потужність: 10 Вт.
- Орієнтовний час роботи від акумулятора 4 Аг: до 8 годин.
- Габарити: 255 x 140 x 188 мм.
- Вага: 1,81 кг (без акумулятора).



DCR011 8 699 грн. з ПДВ

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCR011: без акумуляторів та зарядного пристрою.

DCR029

РАДІО

- Працює як від мережі 220 В, так і від акумуляторів XR 12 В / 18 В / FLEXVOLT.
- Джерело звуку: DAB/FM, 3.5 мм Aux порт, Bluetooth.
- Звукова потужність: 30 Вт.
- USB порт 5 В / до 2.1 А.
- Ударостійкий корпус.
- Вага: 3,53 кг (без акумулятора).



DCR029 21 999 грн. з ПДВ

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCR029: без акумуляторів та зарядного пристрою.

DCR027

РАДІО / ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

- Працює як від мережі 220 В (кабель 2 м у комплекті), так і від акумуляторів XR 18 В / FLEXVOLT.
- Джерело звуку: DAB/FM, 3.5 мм Aux порт, Bluetooth.
- USB порт 5 В / до 2.1 А, 2 розетки (до 10 А) для електроінструментів.
- Струм зарядження акумуляторів 3 А.
- Відсік для зберігання мобільного телефону.
- Ударостійкий корпус.
- Вага: 7,4 кг (без акумулятора).



DCR027 28 699 грн. з ПДВ

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCR027: без акумуляторів.

DCN890P2 / DCN890N
ЦВЯХОЗАБИВНИЙ ПІСТОЛЕТ ПО БЕТОНУ 18 В

- БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН.
- Джерело живлення - акумулятор XR 18 V / FLEXVOLT.
- 3 положення регулювання потужності.
- 2 режими забивання: автоматичний та послідовний.
- Легке видалення застряглого цвяху з інструменту.
- Використовуються оригінальні цвяхи DEWALT.
- Можливість використання змінних носових насадок для різноманітних аксесуарів.
- Орієнтовна кількість забитих цвяхів у бетон на одному заряді акумуляторної батареї 5 Аг - до 600 шт.
- Світлодіодне підсвічування робочої зони.
- Індикація рівня зарядження батарей (версія P2).



Довжина цвяхів	12.5 - 57 мм
Діаметр цвяхів	2.6 - 3.7 мм
Ємність магазину (кількість цвяхів)	до 33 шт
Кут нахилу магазину	15°
Енергія удару (орієнтовно)	81 Дж
Вага (без акумулятора / з акумулятором 5 Аг)	4.2 кг / 4.82 кг

DCN890P2 48 699 грн. з ПДВ
DCN890N 37 199 грн. з ПДВ

АСОРТИМЕНТ ЦВЯХІВ ДЛЯ DCN890

Артикул	Опис (кількість у коробці / довжина / діаметр)	РРЦ грн. з ПДВ
Стандартні цвяхи		
DCN8901015	1005 шт. / 15 мм / 2.6 мм	1 792
DCN8901020	1005 шт. / 20 мм / 2.6 мм	1 877
DCN8901025	1005 шт. / 25 мм / 2.6 мм	1 963
DCN8901030	1005 шт. / 30 мм / 2.6 мм	2 048
DCN8901035	1005 шт. / 35 мм / 2.6 мм	2 133
DCN8901040	1005 шт. / 40 мм / 2.6 мм	2 219
DCN8901045	510 шт. / 45 мм / 2.6 мм	1 451
DCN8901050	510 шт. / 50 мм / 2.6 мм	1 536
DCN8901055	510 шт. / 55 мм / 2.6 мм	1 622
Цвяхи для міцного бетону та металу		
DCN8903013	1005 шт. / 13 мм / 3.0 мм	2 560
DCN8903017	1005 шт. / 17 мм / 3.0 мм	2 645
DCN8903022	1005 шт. / 22 мм / 3.0 мм	2 731
DCN8903057	510 шт. / 57 мм / 3.0 мм	2 048
Цвяхи для підвищеного бічного навантаження		
DCN8902015	1005 шт. / 15 мм / 3.7 мм	2 560
DCN8902020	1005 шт. / 20 мм / 3.7 мм	2 731
DCN8902025	1005 шт. / 25 мм / 3.7 мм	2 901



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCN890P2: 2 акумулятори 5 Аг, зарядний пристрій, немагнітна контактна насадка, кейс; DCN890N: без акумуляторів та зарядного пристрою, кейс.



DCN8905

ШТАНГОВИЙ ПОДОВЖУВАЧ ДЛЯ ЦВЯХОЗАБИВНОГО ПІСТОЛЕТУ



Подовжувач дозволяє діставатися важкодоступних місць та закріплювати аксесуари на стелі без допомоги драбин. Довжина: 2,1 м.



DCN8905 13 926 грн. з ПДВ

НАСАДКА DCN8902




Магнітний тримач аксесуарів для роботи з шайбами, кронштейнами, тощо.



3 047 грн. з ПДВ

НАСАДКА DCN8903



Не-магнітний тримач аксесуарів для роботи зі скобами, затискачами, тощо.



2 176 грн. з ПДВ

НАСАДКА DCN8904



Базовий тримач аксесуарів. Оптимальний для монтажу профілю.



2 176 грн. з ПДВ



ЦВЯХОЗАБИВНИЙ ПІСТОЛЕТ 18 В DCN930N / DCN930P2

БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН.

Механічна, а не газова робота забезпечує стабільну продуктивність при температурах від -20 до 50 градусів, при цьому має мінімальні вимоги до очищення / обслуговування.

Збільшена швидкість для швидкого забивання цвяхів, як у контактному режимі, так і в послідовному режимі. Сумісний з більшістю цвяхів з паперовою зв'язкою на ринку та оптимізований для цвяхів DNPT (паперова зв'язка) і DNW (зварені дротом).

Точне регулювання глибини.

Блокування холостого пострілу забезпечує захист інструменту від пострілу без цвяхів у магазині.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Акумуляторна система	18В XR Li-Ion
Довжина цвяхів	50 - 90 мм
Діаметр цвяхів	2.8 - 3.3 мм
Кут нахилу магазину	33°
Ємність магазину	55 шт
Вага (без акумулятора)	3.9 кг

DCN930N 32 899 грн. з ПДВ

DCN930P2 44 499 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCN930P2: 2 акумулятори 5 Аг, зарядний пристрій, чемодан; DCN930N: без акумуляторів та зарядного пристрою.

Артикул	Покриття / матеріал	Кут нахилу магазину	Довжина (мм)	Діаметр (мм)	Профіль	Кількість в упаковці	РРЦ грн з ПДВ
DNPT28R50Z	Без покриття	33°	50	2.8	Ребристі	2200	2 842
DNPT28R63Z	Без покриття	33°	63	2.8	Гладкі	2200	3 210
DNPT28R63Z	Без покриття	33°	63	2.8	Ребристі	2200	3 330
DNPT28R75Z	Без покриття	33°	75	2.8	Ребристі	2200	3 757
DNPT3190Z	Без покриття	33°	90	3.1	Гладкі	2200	4 737
DNPT31R90Z	Без покриття	33°	90	3.1	Ребристі	2200	4 949
DNPT28R50G12Z	Цинкування	33°	50	2.8	Ребристі	2200	2 039
DNPT28R63G12Z	Цинкування	33°	63	2.8	Гладкі	2200	2 422
DNPT28R63G12Z	Цинкування	33°	63	2.8	Ребристі	2200	2 288
DNPT28R75G12Z	Цинкування	33°	75	2.8	Ребристі	2200	2 867
DNPT3190G12Z	Цинкування	33°	90	3.1	Гладкі	2200	3 590
DNPT31R90G12Z	Цинкування	33°	90	3.1	Ребристі	2200	3 830
DNPT28R63SZ	Нержавіюча сталь	33°	63	2.8	Ребристі	1200	7 431
DNPT28R50HDZ	Термічне цинкування	33°	50	2.8	Ребристі	1200	2 416
DNPT28R63HDZ	Термічне цинкування	33°	63	2.8	Ребристі	1200	2 935
DNPT31R75HDZ	Термічне цинкування	33°	75	3.1	Ребристі	1200	3 768
DNPT31R90HDZ	Термічне цинкування	33°	90	3.1	Ребристі	1200	4 286
DNPT3190HDZ	Термічне цинкування	33°	90	3.1	Гладкі	1200	4 286



ЦВЯХОЗАБИВНИЙ ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ПОКРІВЛІ 18 В **DCN45RND2 / DCN45RNN**

БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН.

Джерело живлення: акумулятор XR 18 В / FLEXVOLT.

Регулювання глибини забивання цвяхів.

Легке видалення застряглого цвяху з інструменту.

Індикація рівня зарядження батарей (версія D2).

Сумісний з цвяхами серій DNR (DEWALT) та CR (Bostitch).

Орієнтовний ресурс на одному зарядженні батареї

2 Аг: до 500 цвяхів DNR3122GZ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Довжина цвяхів	19 - 45 мм
Діаметр цвяхів	3 мм
Діаметр голівки цвяхів	10,1 мм
Ємність магазину (кількість цвяхів)	120 шт
Тип хвостовика	Гладкий і круглий
Кут нахилу боків цвяхів	15°
Вага (без акумулятора / з акумулятором 5 Аг)	3.85 / 4.25 кг



DCN45RND2 44 999 грн. з ПДВ

DCN45RNN 36 999 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCN45RND2: 2 акумулятори 2 Аг, зарядний пристрій, TSAK; DCN45RNN: без акумуляторів та зарядного пристрою.

Артикул	Покриття / матеріал	Довжина (мм)	Діаметр (мм)	Кількість в упаковці	РРЦ грн з ПДВ
DNR3119GZ	Цинкування	19	3.05	7200	3 962
DNR3122GZ	Цинкування	22	3.05	7200	4 125
DNR3125GZ	Цинкування	25	3.05	7200	4 500
DNR3119HDZ	Термічне цинкування	19	3.05	1200	853
DNR3122HDZ	Термічне цинкування	22	3.05	1200	1 024
DNR3132HDZ	Термічне цинкування	32	3.05	1200	1 195
DNR3138HDZ	Термічне цинкування	38	3.05	1200	1 536
DNR3145HDZ	Термічне цинкування	45	3.05	1200	1 792



Пістолет з відсіком для цвяхів барабанного типу



Важіль для швидкого зняття заїдання бойка



Зручне коліщатко регулювання глибини

**1,8
MM**

ФІНІШНИЙ ЦВЯХОЗАБИВНИЙ ПІСТОЛЕТ 15GA 18 В DCN650P2 / DCN650N

БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН.

Джерело живлення - акумулятор XR 18 В / FLEXVOLT.

Автоматичний та послідовний режими забивання.

Регулювання глибини забивання.

Легке видалення застряглого цвяху з інструменту.

Індикація рівня зарядження батарей (версія P2).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Довжина цвяхів	32 - 63 мм
Діаметр цвяхів	1.8 мм (15GA)
Кут нахилу магазину	34°
Енергія удару	48 Дж
Вага (без акумулятора / з акумулятором 5 Аг)	2.6 / 3.22 кг

DCN650P2 45 499 грн. з ПДВ

DCN650N 32 999 грн. з ПДВ

18V
BRUSHLESS

XR

5
AH



Артикул	Покриття / матеріал	Довжина (мм)	Діаметр (мм)	Кількість в упаковці	РРЦ грн з ПДВ
DNBDA1538GZ	Цинкування	38	1.8	4000	1 930
DNBDA1545GZ	Цинкування	45	1.8	4000	2 283
DNBDA1550GZ	Цинкування	50	1.8	4000	2 503
DNBDA1564GZ	Цинкування	64	1.8	4000	2 899
DNBDA1538SZ	Нержавіюча сталь	38	1.8	4000	4 367
DNBDA1550SZ	Нержавіюча сталь	50	1.8	4000	8 360

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCN650P2: 2 акумулятори 5 Аг, зарядний пристрій, чемодан; DCN650N: без акумуляторів та зарядного пристрою.



ФІНІШНИЙ ЦВЯХОЗАБИВНИЙ ПІСТОЛЕТ 16GA 18 V DCN660P2 / DCN660D2 / DCN660NT / DCN660N

БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН.

Джерело живлення - акумулятор XR 18 V / FLEXVOLT.

Автоматичний та послідовний режими забивання.

Регулювання глибини забивання.

Легке видалення застряглого цвяху з інструменту.

Індикація рівня заряд. батарей (версії D2, P2).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Довжина цвяхів	32 - 63 мм
Діаметр цвяхів	1.6 мм (16GA)
Кут нахилу магазину	20°
Енергія удару	48 Дж
Вага (без акумулятора / з акумулятором 5 Аг)	2.4 / 3.02 кг

18V
BRUSHLESS

XR

2
AH

18V
BRUSHLESS

XR

5
AH

Артикул	Покриття / матеріал	Довжина (мм)	Діаметр (мм)	Кількість в упаковці	РРЦ грн з ПДВ
DNBA1632GZ	Цинкування	32	1.6	2500	602
DNBA1638GZ	Цинкування	38	1.6	2500	696
DNBA1644GZ	Цинкування	44	1.6	2500	772
DNBA1650GZ	Цинкування	50	1.6	2500	843
DNBA1663GZ	Цинкування	63	1.6	2500	1 040
DNBA1632SZ	Нержавіюча сталь	32	1.6	2500	2 081
DNBA1638SZ	Нержавіюча сталь	38	1.6	2500	2 452
DNBA1644SZ	Нержавіюча сталь	44	1.6	2500	2 815
DNBA1650SZ	Нержавіюча сталь	50	1.6	2500	3 150
DNBA1663SZ	Нержавіюча сталь	63	1.6	2500	3 913

DCN660P2 38 499 грн. з ПДВ

DCN660D2 33 699 грн. з ПДВ

DCN660NT 26 599 грн. з ПДВ

DCN660N 25 499 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCN660P2: 2 акумулятори 5 Аг, зарядний пристрій, чехол; DCN660D2: 2 акумулятори 2 Аг, зарядний пристрій, чехол; DCN660NT: без акумуляторів та зарядного пристрою, TSTAK; DCN660N: без акумуляторів та зарядного пристрою.

**1,6
MM**


ФІНІШНИЙ ЦВЯХОЗАБИВНИЙ

ПІСТОЛЕТ 16GA 18 V

DCN662D2 / DCN662NT / DCN662N

БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН.

Джерело живлення - акумулятор XR 18 V / FLEXVOLT.

Автоматичний та послідовний режими забивання.

Регулювання глибини забивання.

Легке видалення застряглого цвяху з інструменту.

LED підсвічування робочої зони.

Індикація рівня зарядження батарей (версія D2).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Довжина цвяхів	32 - 64 мм
Діаметр цвяхів	1.6 мм (16GA)
Кут нахилу магазину	0°
Енергія удару	48 Дж
Вага (без акумулятора / з акумулятором 5 Аг)	2.4 / 2.8 кг

DCN662D2 34 199 грн. з ПДВ

DCN662NT 26 999 грн. з ПДВ

DCN662N 25 899 грн. з ПДВ

18V XR 2 AH
BRUSHLESS



Артикул	Покриття / матеріал	Довжина (мм)	Діаметр (мм)	Кількість в упаковці	РРЦ грн з ПДВ
DNBSB1632Z	Цинкування	32	1.6	2500	439
DNBSB1638Z	Цинкування	38	1.6	2500	488
DNBSB1645Z	Цинкування	45	1.6	2500	569
DNBSB1650Z	Цинкування	50	1.6	2500	607
DNBSB1657Z	Цинкування	57	1.6	2500	720
DNBSB1664Z	Цинкування	64	1.6	2500	786
DNBSB1638S316Z	Нержавіюча сталь	38	1.6	2500	2 691



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCN662D2: 2 акумулятори 2 Аг, зарядний пристрій, TSTAK; DCN662NT: без акумуляторів та зарядного пристрою, TSTAK; DCN662N: без акумуляторів та зарядного пристрою.



**1,25
MM**

ФІНІШНИЙ ЦВЯХОЗАБИВНИЙ ПІСТОЛЕТ 18 В

DCN680D2 / DCN680NT / DCN680N

БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН.

Джерело живлення - акумулятор XR 18 В / FLEXVOLT.

Автоматичний та послідовний режими забивання.

Регулювання глибини забивання.

Легке видалення застряглого цвяху з інструменту.

Індикація рівня зарядження батарей (версія D2).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Довжина цвяхів	15 - 54 мм
Діаметр цвяхів	1.25 мм (18GA)
Ємність магазину (кількість цвяхів)	110 шт
Кут нахилу магазину	0°
Вага (без акумулятора / з акумулятором 2 Аг)	2.4 / 2.82 кг

Артикул	Покриття / матеріал	Довжина (мм)	Діаметр (мм)	Кількість в упаковці	РРЦ грн з ПДВ
DNBT1815GZ	Цинкування	15	1.25	5000	238
DNBT1820GZ	Цинкування	20	1.25	5000	303
DNBT1825GZ	Цинкування	25	1.25	5000	393
DNBT1830GZ	Цинкування	30	1.25	5000	448
DNBT1835GZ	Цинкування	35	1.25	5000	519
DNBT1838GZ	Цинкування	38	1.25	5000	546
DNBT1840GZ	Цинкування	40	1.25	5000	568
DNBT1845GZ	Цинкування	45	1.25	5000	652
DNBT1850GZ	Цинкування	50	1.25	5000	738
DNBT1830SZ	Нержавіюча сталь	30	1.25	5000	1 923
DNBT1835SZ	Нержавіюча сталь	35	1.25	5000	2 227
DNBT1840SZ	Нержавіюча сталь	40	1.25	5000	2 433
DNBT1845SZ	Нержавіюча сталь	45	1.25	5000	2 803
DNBT1850SZ	Нержавіюча сталь	50	1.25	5000	3 173

DCN680D2 34 999 грн. з ПДВ

DCN680NT 27 899 грн. з ПДВ

DCN680N 26 699 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCN680D2: 2 акумулятори 2 Аг, зарядний пристрій, TSTAK; DCN680NT: без акумуляторів та зарядного пристрою, TSTAK; DCN680N: без акумуляторів та зарядного пристрою.

**1,25
MM**



СТЕПЛЕР ДЛЯ СКОБ 18 GA 18 В DCN681D2 / DCS681N

БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН.

Джерело живлення - акумулятор XR 18 В / FLEXVOLT.

Автоматичний та послідовний режими забивання.

Регулювання глибини забивання.

Легке видалення застряглої скоби з інструменту.

Індикація рівня зарядження батареї (версія D2).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Довжина скоби	12 - 38 мм
Діаметр скоби	1.25 мм (18GA)
Ширина скоби	5.6 мм
Ємність магазину (кількість скоб)	110 шт
Кут нахилу магазину	0°
Вага (без акумулятора / з акумулятором 2 Аг)	2.4 / 2.82 кг

DCN681D2 34 999 грн. з ПДВ

DCN681N 26 799 грн. з ПДВ



ОЦИНКОВАНА СКОБА ДЛЯ DCS681 ТА DCS682

Артикул	Довжина (мм)	Діаметр (мм)	Кількість в упаковці	РРЦ грн з ПДВ
DSTSX15Z	15	1.25	5000	547
DSTSX19Z	19	1.25	5000	631
DSTSX22Z	22	1.25	5000	722
DSTSX25Z	25	1.25	5000	806
DSTSX30Z	30	1.25	3000	571
DSTSX35Z	35	1.25	3000	654



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCS681D2: 2 акумулятори 2 Аг, зарядний пристрій, TSTAK; DCS681N: без акумуляторів та зарядного пристрою.



СКОБОЗАБИВНИЙ ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ОГОРОЖІ 18 В

DCFS950P2 / DCFS950N

БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН.

Джерело живлення - акумулятор XR 18 В / FLEXVOLT.
Призначений для використання у фермерстві чи на
будівельному майданчику для монтування огорожі
із сітки.

Регулювання глибини забивання скоби.

3 положення регулювання потужності.

Гачок для підвішування інструменту в комплекті.

LED підсвічування робочої зони.

Індикація рівня зарядження батарей (версія P2).

Орієнтовний ресурс на одному зарядженні
батарей 5 Аг: до 590 скоб 40 мм на 1-й швидкості.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Довжина скоби 40 - 50 мм

Тип / діаметр скоби 9 Gauge / 3,7 - 4 мм


Ємність магазину (кількість скоб) до 38 шт

Кут нахилу магазину / скоб 0°

Вага (без акумулятора / з акумулятором 5 Аг) 4,2 / 4,82 кг

DCFS950P2 66 699 грн. з ПДВ

DCFS950N 53 799 грн. з ПДВ



Артикул	Покриття / матеріал	Довжина (мм)	Діаметр (мм)	Кількість в упаковці	РРЦ грн з ПДВ
DFS9150B1G	Цинкування	40	10.3	960	5 163
DFS9175B1G	Цинкування	45	10.3	960	5 632
DFS9200B1G	Цинкування	50	10.3	960	6 101

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCFS950P2: 2 акумулятори 5 Аг, зарядний пристрій, кейс; DCFS950N: без акумуляторів та зарядного пристрою.



СТЕПЛЕР ДЛЯ КРІПЛЕННЯ КАБЕЛЮ 18 В **DCN701N**


Джерело живлення - акумулятор XR 18 В / FLEXVOLT.
Призначений для швидкого та зручного кріплення кабелю до поверхонь з дерева.
Автоматичне регулювання глибини забивання скоби.
Гачок для підвішування у комплекті.
LED підсвічування робочої зони.
Орієнтовний ресурс на одному зарядженні батареї 2 Аг: до 650 скоб.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Довжина скоби	25 mm
Ширина скоби	19.7 mm
Ємність магазину (кількість цвяхів)	до 35 шт
Кут нахилу магазину / скоб	0°
Вага (без акумулятора)	2.2 кг

DCN701N 20 899 грн. з ПДВ

Артикул	Покриття / матеріал	Довжина (мм)	Діаметр (мм)	Кількість в упаковці	РРЦ грн з ПДВ
DRS18100	Ізольована скоба	25	19	540	845



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCN701N: без акумуляторів та зарядного пристрою.

XR FLEXVOLT

POWER OF CORDED | FREEDOM OF CORDLESS™



DEWALT пропонує практичність і зручність.

Акумулятор XR FLEXVOLT працює з повним спектром інструментів 54 В та має зворотну сумісність зі всіма існуючими 18 В інструментами. Тобто Ваш акумулятор стане джерелом живлення одразу для 2-х систем. Наша унікальна система 54 В збільшується з кожним роком та вже налічує більше 30 елементів, які доступні для українських споживачів!

DCB104 14 399 грн. з ПДВ

- Заряджає батареї: 10.8, 12, 14.4, 18, 54 В XR Li-Ion
- Струм зарядження: до 8 А на кожен порт
- Діагностика зі світлодіодною індикацією

XR FLEXVOLT

Заряджає всі батареї XR!



ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ FLEXVOLT

DCB118

- Заряджає батареї: 18, 54 В XR Li-Ion
- Струм зарядження: до 8 А
- Діагностика зі світлодіодною індикацією

3 899 грн. з ПДВ

DCB117

- Заряджає батареї: 18 В, 54 В XR Li-Ion
- Струм зарядження: до 12 А
- Діагностика зі світлодіодною індикацією

4 599 грн. з ПДВ


АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ XR FLEXVOLT

DCB546 (2 АГ / 6 АГ)

- Напруга живлення: 54 В / 18 В
- Ємність: 2 АГ / 6 АГ
- Вага: 1,08 кг
- Індикація рівня заряду батареї

8 799 грн. з ПДВ

DCB547 (3 АГ / 9 АГ)

- Напруга живлення: 54 В / 18 В
- Ємність: 3 АГ / 9 АГ
- Вага: 1,46 кг
- Індикація рівня заряду батареї

11 199 грн. з ПДВ

DCB547G (3 АГ / 9 АГ)

- Напруга живлення: 54 В / 18 В
- Ємність: 3 АГ / 9 АГ
- Вага: 1,46 кг
- Індикація рівня заряду батареї

11 899 грн. з ПДВ


DCB548 (4 АГ / 12 АГ)

- Напруга живлення: 54 В / 18 В
- Ємність: 4 АГ / 12 АГ
- Вага: 1,46 кг
- Індикація рівня заряду батареї

15 399 грн. з ПДВ



DCB549 (5 АГ / 15 АГ)

- Напруга живлення: 54 В / 18 В
- Ємність: 5 АГ / 15 АГ
- Вага: 2,8 кг
- Індикація рівня заряду батареї

23 999 грн. з ПДВ



- Акумуляторна батарея працює на 54 В та 18 В інструментах та сумісна з зарядними пристроями серії XR
- Батарея автоматично перемикає напругу живлення залежно від інструменту



КОМПЛЕКТ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ FLEXVOLT

DCB118T2

Комплект акумуляторних батарей FLEXVOLT DCB546 (2 шт) та зарядний пристрій DCB118

20 399 грн. з ПДВ



DCB118X2

Комплект акумуляторних батарей FLEXVOLT DCB547 (2 шт) та зарядний пристрій DCB118

24 899 грн. з ПДВ



DCB118Y2

Комплект акумуляторних батарей FLEXVOLT DCB548 (2 шт) та зарядний пристрій DCB118

33 999 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ FLEXVOLT

DCB132T2

Комплект акумуляторних батарей FLEXVOLT DCB546 (2 шт) та зарядний пристрій DCB132

22 699 грн. з ПДВ



DCB132X2

Комплект акумуляторних батарей FLEXVOLT DCB547 (2 шт) та зарядний пристрій DCB132

27 299 грн. з ПДВ



ВСІ ІНСТРУМЕНТИ FLEXVOLT МАЮТЬ БЕЗШІТКОВІ ДВИГУНИ



DCS691N / DCS691X2

ВІДРІЗНА МАШИНА 230 MM

- Спеціалізований інструмент для різання металу та бетону.
- Можливість підключення подачі води.
- 5 позицій регулювання захисного кожуха.
- Плавний пуск та LED індикатор перевантаження.
- Гальмо диску для безпечної роботи.
- Рівень вібрації - всього 5 м/с².
- Може використовуватися всередині приміщень.
- Збільшений акумуляторний відсік сумісний з акумулятором DCB549 15 Аг.

Макс. діаметр диска	230 мм
Посадковий діаметр диска	22.2 мм
Частота обертання х.х.	6600 об/хв
Макс. глибина різання	83 мм
Вага (без акумулятора)	5.7 кг

DCS691N 28 799 грн. з ПДВ

DCS691X2 54 499 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCS691N: без акумулятора та зарядного пристрою; DCS691X2: 2 акумулятори DCB547, зарядний пристрій, алмазний диск.

DCS397N / DCS398T2

ПИЛКА ALLIGATOR

- Основне призначення – різання керамічних блоків типу Poroton класу 12 та 20.
- Може бути використана для різання білого газобетону, деревини та ізоляційних матеріалів при використанні відповідних полотен.
- Зустрічний рух двох полотен забезпечує високу швидкість різання та не потребує попередньої фіксації заготовки.
- Орієнтовний ресурс роботи на одній зарядці акумулятора DCB546: до 90 різів керамічного блоку типу Poroton 12.
- Рівень вібрації - всього 4,1 м/с².

Довжина полотен DCS397 / 398	430 мм / 430 мм
Кількість ходів х.х.	2400 ходів/хв
Довжина ходу пилки	40 мм
Вага DCS397 / 398 (без акумулятора)	5.6 кг / 5.6 кг
Вага DCS397 / 398 (з акумулятором DCB546)	6.68 кг / 6.68 кг



WORLD'S FIRST

54V XR FLEXVOLT 18V 6Ah

DCS397N 30 799 грн. з ПДВ

DCS398T2 51 899 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCS398T2: з полотном 430 мм, Poroton клас 20: 2 акумулятори DCB546, зарядний пристрій; DCS397N: без акумуляторів та зарядного пристрою. Увага! Полотно в комплектацію "N" не входить.

DCG418X2 / DCG418T2 / DCG418NT / DCG418N

КУТОВА ШЛІФМАШИНА 54 В

- БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН.
- Електронне гальмо зупиняє диск менше ніж за 3 секунди.
- Електронна муфта зменшує вірогідність зворотного удару.
- Регулювання захисного кожуху без ключа.
- Захисна сітка на повітрязабірниках для захисту двигуна від пилу.
- Двопозиційна бічна рукоятка.
- Індикація рівня зарядження батарей (версії T2, X2).
- Орієнтовний ресурс роботи на одній зарядці батареї: DCB546: 86 різів арматури 12.7 мм DCB547: 28 різів арматури 25 мм.



* UWО = Units Watts Out. Показники є орієнтовними та можуть змінюватися залежно від умов тестування.

Вихідна потужність з DCB546	2000 Вт (UWO)*
Вихідна потужність з DCB547	2300 Вт (UWO)*
Макс. діаметр диску	125 мм
Макс. товщина диску	6 мм
Кількість обертів холостого ходу	9000 об/хв
Різьба шпінделя	M14
Довжина шпінделя	21.45 мм
Вага (без акумулятора)	2.18 / 3.26 / 3.64 кг



DCG418X2	38 199	грн. з ПДВ
DCG418T2	32 999	грн. з ПДВ
DCG418NT	13 199	грн. з ПДВ
DCG418N	11 999	грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCG418X2: 2 акумулятори DCB547, зарядний пристрій, TSTAK; DCG418T2: 2 акумулятори DCB546, зарядний пристрій, TSTAK; DCG418NT: без акумуляторів та зарядного пристрою, TSTAK. DCG418N: без акумуляторів та зарядного пристрою.

DCG418SHDN / DCG418SHDX2

КУТОВА ШЛІФМАШИНА 54 В З ДВОКЛАВІШНИМ ПЕРЕМИКАЧЕМ

- БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН 54 В.
- Призначена для виконання різноманітних робіт з різання та шліфування металу та бетону.
- Належить до лінійки DeWalt Perform & Protect, що означає наявність розширених функцій безпеки.
- Система Side-Handle Detect (виявлення бічної рукоятки): це інноваційна функція безпеки, яка вимагає використання обох рук для роботи з інструментом. Вона включає вбудований таймер запуску і систему виявлення бічної рукоятки, що допомагає запобігти неправильному використанню та випадковому запуску однією рукою.

- Kickback Brake - забезпечує швидке зупинення диска та вимкнення шліфувальної машини при виникненні затискання.
- Антиротаційна система - активується менш ніж за десятку частку секунди при затисканні, вимикаючи двигун для додаткового захисту користувача.
- Технологія TOOL CONNECT™+ забезпечує інтегроване підключення до програми DEWALT® Site Manager™.

Кількість обертів холостого ходу	9000 об/хв
Макс. діаметр диску	125 мм
Товщина шліфувального диска (макс.)	6.4 мм
Товщина різального диска (макс.)	3 мм
Діаметр дископодібної дротової щітки	115 мм
Товщина дископодібної дротової щітки (макс.)	13 мм
Діаметр шпінделя	M14
Вага (без акумулятора)	2.4 кг



DCG418SHDN	19 799	грн. з ПДВ
DCG418SHDX2	46 499	грн. з ПДВ

NEW

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCG418SHDN: без акумуляторів та зарядного пристрою, захисні кожухи (для кругів Туре 1 та Туре 27), бічна рукоятка з кнопкою; DCG418SHDX2: 2 акумулятори DCB547, зарядний пристрій, TSTAK, захисні кожухи (для кругів Туре 1 та Туре 27), бічна рукоятка з кнопкою.

DCS389T2 / DCS389NT / DCS389N

ШАБЕЛЬНА ПИЛКА 54 В

- БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН.
- Безключова зміна полотен.
- Електронне регулювання швидкості.
- Індикація рівня зарядження батарей (версії T2).
- Світлодіодне підсвічування робочої зони.

* UWО = Units Watts Out. Показники є орієнтовними та можуть змінюватися залежно від умов тестування.

Вихідна потужність з DCS546	1740 Вт (UWO)*
Вихідна потужність з DCS547	1874 Вт (UWO)*
Макс. кількість ходів полотна	0-3000 ходів/хв
Хід пилкового полотна	28.6 мм
Макс. глибина різ (дер. / ПВХ / мет.)	300 / 160 / 130 мм
Вага (без акумулятора)	3.54 кг / 4.62 кг

DCS389T2 37 899 грн. з ПДВ

DCS389NT 17 599 грн. з ПДВ

DCS389N 16 399 грн. з ПДВ



54V XR FLEX VOLT 18V 6 AH

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCS389T2: 2 акумулятори DCS546, зарядний пристрій, TSTAK; DCS389NT: без акумуляторів та зарядного пристрою, TSTAK; DCS389N: без акумуляторів та зарядного пристрою.

DCG440N

КУТОВА ШЛІФМАШИНА 54 В

- 180 ММ БЕЗЩІТКОВА КУТОВА ШЛІФМАШИНА.
- Підвищення крутного моменту та швидкості різання.
- Потужний, функціональний дизайн.
- Лідер у своєму класі по потужності і ріжучій здатності.
- По-справжньому потужне бездротове живлення.
- Глибина різання 55 мм.
- Результати випробувань:
 - до 2250 МВП - (МВП - макс. вихідна потужність у Вт) при випробуванні з DCS546 6Ah Акумулятор Flexvolt.

- до 2300 МВП - при випробуванні з DCS547 9Ah акумулятор Flexvolt.
- до 2550 МВП - при випробуванні з DCS549 15Ah акумулятор Flexvolt.

Акумуляторна система	XR FLEXVOLT 54 В XR Li-Ion
Кількість обертів	6500 об/хв
Діаметр диска	180 мм
Вага (без акумулятора)	2.6 кг

DCG440N 15 499 грн. з ПДВ



54V XR FLEX VOLT

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCG440N: без акумуляторів та зарядного пристрою.

DCG460N / DCG460NK / DCG460X2

КУТОВА ШЛІФМАШИНА 54 В

- Перша 230-мм акумуляторна куткова шліфувальна машина DEWALT.
- Шліфувальна машина оснащена безщітковим двигуном.
- Забезпечує потужність еквівалентну мережеві на 3000 Вт, надаючи цим неймовірні можливості.
- Функція Perform Protect та система E-CLUTCH забезпечують повну безпеку користувачеві при затисканні диску та віддачі.

Акумуляторна система	XR FLEXVOLT 54 В XR Li-Ion
Кількість обертів	6000 об/хв
Діаметр диска	230 мм
Вага (без акумулятора)	4.7 кг

DCG460N 21 199 грн. з ПДВ

DCG460NK 22 499 грн. з ПДВ

DCG460X2 45 299 грн. з ПДВ



54V XR FLEX VOLT

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCG460N: без акумуляторів та зарядного пристрою; DCG460NK: без акумуляторів та зарядного пристрою, валіза; DCG460X2: 2 акумулятори DCS547, зарядний пристрій, TSTAK.

DCS777T2 / DCS777N

ТОРЦЮВАЛЬНА ПИЛКА 216 MM

- Система XPS – позиціонування лінії різі за допомогою тіні від диску.
- Система XPS не потребує калібрування та виконує функцію підсвічування робочої зони.
- Макс. різ заготовки 90°/90° (ширина / висота): 270 x 60 мм.
- Фіксатори кутів повороту (0°, 15°, 22.5°, 31.62°, 45°, 50°).
- Система видалення пилу з можливістю підключення пилососа.
- Компактний інструмент з малою вагою.
- Орієнтовний ресурс роботи на одній зарядці акумулятора DCB546: 140 різів соснової дошки 100 x 50 мм.

Частота обертання х.х.	6300 об/хв
Параметри пиляльного диску	216 x 30 мм
Макс. кут нахилу ліворуч	48°
Діапазон кутів повороту ліворуч / праворуч	50° / 50°
Макс. глибина різання під кутом 90°	80 мм
Вага (без акумулятора / з акумулятором DCB546)	14 кг / 15.08 кг

DCS777T2 58 799 грн. з ПДВ

DCS777N 38 199 грн. з ПДВ



54V XR FLEX VOLT 18V 6 AH

XPS
CROSS CUT POSITIONING SYSTEM

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCS777T2: 2 акумулятори DCB546, зарядний пристрій; DCS777N: без акумулятора та зарядного пристрою.

DCS727T2 / DCS727N

ТОРЦЮВАЛЬНА ПИЛКА 250 MM

- Унікальна система XPS – позиціонування лінії різі за допомогою тіні від диску, вона не потребує калібрування та виконує функцію підсвічування робочої зони.
- Фіксатори проміжних кутів повороту та найбільш затребуваних кутів нахилу.
- Обмежувач глибини різання для виготовлення пазів.
- В інструменті використовується клиноремінна передача, що запобігає перевантаженню вузлів механізму при заклинюванні пиляльного диску.
- Орієнтовний ресурс роботи на одній зарядці акумулятора DCB546: до 200 різів соснової дошки 100 x 50 мм.

Частота обертання х.х.	4300 об/хв
Параметри пиляльного диску	250 x 30 мм
Макс. кут нахилу ліворуч / праворуч	49° / 49°
Діапазон кутів повороту ліворуч / праворуч	60° / 50°
Макс. глибина різання під кутом 90°	90 мм
Вага (без акумулятора / з акумулятором DCB546)	20.5 кг / 21.58 кг

DCS727T2 76 999 грн. з ПДВ

DCS727N 56 499 грн. з ПДВ



54V XR FLEX VOLT 18V 6 AH

XPS
CROSS CUT POSITIONING SYSTEM

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCS727T2: 2 акумулятори DCB546, зарядний пристрій; DCS727N: без акумулятора та зарядного пристрою.

DCS781N / DCS781X2

ТОРЦЮВАЛЬНА ПИЛКА 305 MM

- Саму станину і кріплення пилки спроектовано, оброблено і перевірено відповідно до найвищих стандартів точності, щоб забезпечити точність 0,1° у всіх сферах застосування.
- Розроблена функція блокування кута нахилу кулачкової дії прискорює і спрощує налаштування кута нахилу, даючи змогу користувачеві швидко регулювати кути в діапазоні від 0° до 50° вліво і від 0° до 60° вправо.
- Завдяки компактним і легким конструктивним характеристикам ця пила має продуктивність, орієнтовану на застосування, і її легше транспортувати по робочому майданчику.
- Великий подвійний ковзний упор забезпечує максимальну підтримку під час різання великих матеріалів під будь-яким кутом або комбінацією кутів.
- Лінійна горизонтальна напрямна 20 мм з трьома лінійними роликотримачами забезпечує максимальну точність при різанні матеріалів, залишаючись при цьому легкою.
- Швидке встановлення кута нахилу забезпечує точне і просте налаштування кута нахилу до 48° вліво і вправо.
- Індикатор лінії різі XPS Shadow забезпечує швидке і точне вирівнювання диска, висвітлюючи заготовку для підвищення продуктивності.
- Система пиловидалення, сумісна з AIRLOCK, покращує видимість лінії різі і забезпечує більш чисте і безпечне робоче місце.



Акумуляторна система	XR FLEXVOLT 54 В XR Li-Ion
Діаметр диска	305 x 30 мм
Частота обертання	3800 об/хв
Макс. глибина різі під кутом 90°	112 мм
Максимальний кут нахилу	49°
Кут повороту направо	60°
Кут повороту наліво	50°
Вага (без акумулятора)	23,2 кг



DCS781N 65 399 грн. з ПДВ

DCS781X2 91 699 грн. з ПДВ

54V XR FLEXVOLT

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCS781N: пиляльний диск, спецключ, пилозбірник, струбцина, без акумулятора та зарядного пристрою;
DCS781X2: 2 акумулятори DCB547, зарядний пристрій, пиляльний диск, спецключ, пилозбірник, струбцина, TSTAK.

DCS7485T2 / DCS7485N

РОЗПИЛЮВАЛЬНИЙ СТІЛ

- Портативний інструмент з усіма функціями мережевого аналога.
- Електронне гальмо робить роботу з інструментом безпечною.
- Телескопічна направляюча забезпечує ширину розкрою до 610 мм.
- Зручний регулятор кута нахилу з великою шкалою.
- Металевий каркас для захисту від падінь та ударів.
- Прозорий захисний кожух для зручної та безпечної роботи.
- Сумісний зі стандом DEWALT DE7400 для розпилювальних столів.
- Орієнтовний ресурс роботи на одній зарядці акумулятора DCB546: понад 50 м розпуску OSB 18 мм.

Частота обертання	5800 об/хв
Параметри пиляльного диску	210 x 30 мм
Товщина диску / розрізу	1.3 мм / 1.8 мм
Розмір столу	485 x 485 мм
Макс ширина заготовки лів./прав.	318 мм / 610 мм
Діапазон кутів нахилу диску	-3° ... 48°
Макс. глибина різання 90° / 45°	65 мм / 45 мм
Вага (без акумулятора / з акумулятором DCB546)	21.5 кг / 22.58 кг

DCS7485T2 71 199 грн. з ПДВ

DCS7485N 50 599 грн. з ПДВ



ПЕРШИЙ В СВІТІ АКУМУЛЯТОРНИЙ РОЗПИЛЮВАЛЬНИЙ СТІЛ!



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCS7485T2: 2 акумулятори DCB546, зарядний пристрій; DCS7485N: без акумуляторів та зарядного пристрою.

DCS520T2R / DCS520T2 / DCS520NT

ЗАНУРЮВАЛЬНА ПИЛКА

- Платформа інструменту сумісна з направляючими шинами DEWALT.
- Точне встановлення кута та глибини різання.
- Регулювання обертів для роботи по різноманітним матеріалам.
- Підтримка обертів під навантаженням.
- Функція захисту від зворотного удару перешкоджає руху пилки у зворотному напрямку по направляючій шині.
- Кожух забезпечує видалення до 90% тирси та пилу.

Кількість обертів холостого ходу	2500 – 4200 об/хв
Параметри пиляльного диску	165 x 20 мм
Макс. глибина різі (90°)	59 мм
Макс. глибина різі з направляючою (90°)	55 мм
Макс. кут нахилу платформи	47°
Вага (без акумулятора / з акумулятором DCB546)	4.7 кг / 5.78 кг

DCS520T2R 55 599 грн. з ПДВ

DCS520T2 53 399 грн. з ПДВ

DCS520NT 33 999 грн. з ПДВ



Комплектація версії DCS520T2R



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCS520T2R: 2 акумулятори DCB546, зарядний пристрій, TSTAK, направляюча 1,5 м; DCS520T2: 2 акумулятори DCB546, TSTAK; DCS520NT: без акумуляторів та зарядного пристрою, TSTAK.

DCS577N

ПОТУЖНА ДИСКОВА ПИЛКА

- Лівостороннє розташування диску.
- Потужна пилка з високим крутним моментом.
- Дизайн оптимізований для різку довгих заготовок.
- Регулювання кута нахилу та глибини різання без ключа.
- Підтримка обертів та електронне гальмо двигуна.
- Світлодіодна LED підсвітка.
- Функція здування тирси та пилу з лінії різку.

Кількість обертів холостого ходу	5800 об/хв
Діаметр пиляльного диску	190 мм
Посадка пиляльного диску	"ромб"
Макс. глибина різку (90°)	65 мм
Макс. кут нахилу платформи	53°
Вага без акумулятора / з акумулятором DCS546	5 кг / 6.08 кг

- Регулювання кута нахилу та глибини різання без ключа.
- Великий гак для підвішування пилки на заготовці.
- Артикул змінних дисків на 24 зуба - DT40270; 36 зубів - DT40271.
- Артикул паралельного упору DWS5100 (окремий аксесуар).
- Орієнтовний ресурс роботи на одній зарядці акумулятора DCS546: 150 різів основної дошки 200 x 50 мм.



DCS577N 21 999 грн. з ПДВ

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCS577N: без акумуляторів та зарядного пристрою.

DCS578NT

РУЧНА ДИСКОВА ПИЛКА 54 В

- БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН.
- Електронне гальмо зупиняє диск менш ніж за 3 секунди.
- Функція здування тирси та можливість підключення пилососа.

Вихідна потужність з DCS546	2456 Вт (UWO)*
Вихідна потужність з DCS547	2262 Вт (UWO)*
Кількість обертів холостого ходу	5800 об/хв
Параметри пиляльного диску	190 x 30 мм
Макс. глибина різку (90°)	67 мм
Макс. глибина різку (45°)	49 мм
Макс. кут нахилу платформи	57°
Вага (без акумулятора)	3.6 кг

- Регулювання глибини різання та кута нахилу без ключа.
- Світлодіодне підсвічування робочої зони.



DCS578NT 17 499 грн. з ПДВ

* UWO = Units Watts Out. Показники є орієнтовними та можуть змінюватися залежно від умов тестування.

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCS578NT: без акумуляторів та зарядного пристрою, TSTAK;

DCS579X2 / DCS579NT

РУЧНА ДИСКОВА ПИЛКА 54 В З ПЛАТФОРМОЮ ПІД НАПРАВЛЯЮЧІ ШИНИ

- БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН.
- Має платформу сумісну з направляючими шинами DEWALT.
- Електронне гальмо зупиняє диск менш ніж за 3 секунди.
- Функція здування тирси та можливість підключення пилососа.
- Регулювання глибини різання та кута нахилу без ключа.

Вихідна потужність з DCS546	2456 Вт (UWO)*
Вихідна потужність з DCS547	2262 Вт (UWO)*
Кількість обертів холостого ходу	5800 об/хв
Параметри пиляльного диску	190 x 30 мм
Макс. глибина різку (90°)	67 мм
Макс. глибина різку (45°)	49 мм
Макс. кут нахилу платформи	57°
Вага (без акумулятора / з DCS546 / з DCS547)	3.6 / 4.68 / 5.06 кг



- Регулювання глибини різання та кута нахилу без ключа.
- Індикація рівня зарядження батареї (версії X2).
- Світлодіодне підсвічування робочої зони.



DCS579X2 43 999 грн. з ПДВ

DCS579NT 18 499 грн. з ПДВ

* UWO = Units Watts Out. Показники є орієнтовними та можуть змінюватися залежно від умов тестування.

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCS579X2: 2 акумулятори DCS547, зарядний пристрій, TSTAK; **DCS579NT:** без акумуляторів та зарядного пристрою, TSTAK.

DCG200T2 / DCG200NT

ШТРОБОРІЗ

- Регулювання параметрів штриби по глибині та ширині.
- Електронне гальмо диску.
- Безключове налаштування положення кожуха.
- Безключовий доступ до дисків.
- 4 ролики для ведення інструменту по поверхні.
- Система Wireless Tool Control для автоматичного з'єднання з акумуляторним пілососом DCV586.

DCG200T2 45 799 грн. з ПДВ

DCG200NT 25 999 грн. з ПДВ

Кількість обертів холостого ходу	9000 об/хв
Параметри алмазного диску	125 на 22.23 мм
Макс. товщина алмазного диску	3 мм
Кількість робочих дисків	2 мм
Макс. глибина різання	32 мм
Макс. ширина різання	35 мм
Діаметр. шпінделя	M14
Вага без акумулятора / з акумулятором DCB546	3.7 кг / 4.78 кг

ПЕРШИЙ В СВІТІ АКУМУЛЯТОРНИЙ ШТРОБОРІЗ!



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCG200T2: 2 акумулятори DCB546, зарядний пристрій, TSTAK; DCG200NT: без акумуляторів та зарядного пристрою, TSTAK.

DCV586MT2 / DCV586MN

АКУМУЛЯТОРНИЙ ПІЛОСОС

- Для сухого та вологого прибирання.
- 2 HEPA фільтри М-класу.
- Повністю автоматичне струшування фільтрів під час роботи.
- Підтримує постійну силу всмоктування.
- Сигнал у разі падіння швидкості повітряного потоку.
- Сигнал у разі розрядження акумуляторної батареї.
- Wireless Tool Control™ - дистанційне керування пілососом за допомогою спеціального портативного пристрою.

- Wireless Tool Control™ дає можливість синхронного включення / вимкнення акумуляторного інструмента та пілососа.
- Антистатичний шланг 2,4 м у комплекті.
- Сумісний з системою зберігання TSTAK.
- Орієнтовний час роботи: 16+ хвилин на батареї DCB546, 24+ хвилини на батареї DCB547, 32+ хвилини на батареї DCB548.

DCV586MT2 52 499 грн. з ПДВ

DCV586MN 31 199 грн. з ПДВ

Живлення	Акумулятор FLEXVOLT
Повітряний потік	24.7 л/сек
Об'єм баку	11 л
Об'єм баку (для рідини)	7.5 л
Довжина шлангу	2.4 м
Діаметр шлангу	32 мм
Ступінь захисту	IPX4
Вага (без акумулятора / з DCB546)	7.5 кг / 8.58 кг



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCV586MT2: пристрій для дистанційного керування DCV585KV, 2 батареї DCB546, зарядний пристрій, філісовий мішок; DCV586MN: пристрій для дистанційного керування DCV585KV, без акумуляторів та зарядного пристрою.

DCV584L

МЕРЕЖЕВИЙ / АКУМУЛЯТОРНИЙ ПИЛОСОС

- Компактний легкий пиросос для сухого та вологого прибирання.
- Ефективний HEPA фільтр L-класу.
- Ручне чищення фільтру.
- Використовується також як повітродув.
- Зберігання аксесуарів "на борту".
- Сумісний як з акумуляторними батареями FLEXVOLT, так і з батареями XR 18 В.
- Оптимально підходить для портативних інструментів призначених для роботи з деревиною.

Живлення	мережа / акумулятор.
Повітряний потік	15.9 л/сек
Об'єм баку	7.5 л
Довжина шлангу	до 2 м
Вага (без акумулятора)	4.8 кг



DCV584L 14 999 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCV584L: без акумуляторів та зарядного пристрою.

DCD470N

ПОТУЖНИЙ КУТОВИЙ ДРИЛЬ

- Потужний 2-швидкісний дріль.
- Інструмент для свердління великих отворів у деревині, газобетоні, шлакоблоку, цеглі.
- Електронна муфта робить роботу з інструментом безпечною.
- Механічна муфта (активується на першій швидкості).
- LED підсвічування робочої зони.



Вихідна потужність	2600 Вт
Макс. крут. момент (жорсткий / м'який)	269 Нм / 114 Нм
Швидкість холостого ходу	0-400 / 0-1320 об/хв
Патрон	1.5-13 мм
Макс. рекомендований діаметр свердління отворів коронкою у дереві / газобетоні та шлакоблці / цеглі	172 мм / 152 мм / 127 мм
Вага (без акумулятора)	7 кг

54V XR FLEXVOLT

DCD470N 30 899 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCD470N: без акумуляторів та зарядного пристрою.

DCD240X2 / DCD240N**МІКСЕР**

- 5-ти швидкісний міксер: 5 швидкостей дозволяють оператору контролювати замішування однорідної суміші і уникнути розбризкування.
- Електронний захист від перевантаження.
- Дві рукоятки для зручного управління інструментом.
- Спеціальний захисний відсік для батареї.
- Орієнтовний ресурс роботи на одній зарядці акумулятора DCB547: замішування до 18 мішків фінішної шпаклівки.

Швидкість холостого ходу	225 / 350 / 475 / 600 / 725 об/хв
Макс. діаметр насадки	160 мм
Різьба шпінделя	M14
Вага (без акумулятора / з акумулятором DCB546)	5.1 кг / 6.56 кг

DCD240X2 46 799 грн. з ПДВ**DCD240N 21 199 грн. з ПДВ****54V XR FLEX VOLT 2100**

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCD240X2: 2 акумулятори DCB547, зарядний пристрій, насадка; DCD240N: насадка, без акумуляторів та зарядного пристрою.

DCD150NK / DCD150X2

АЛМАЗНИЙ ДРИЛЬ 54 В

- БЕЗШТИКОВИЙ ДВИГУН 54 В.
- Це алмазний дриль від DeWalt, що використовує акумуляторну платформу 54V XR FLEXVOLT, розроблений для забезпечення продуктивності.
- Система ANTI-ROTATION - відчуває надмірний обертовий рух інструменту та вимикає його, підвищуючи безпеку.
- Технологія TOOL CONNECT - забезпечує інтегроване підключення до програми DEWALT® Site Manager.

- Бездротове керування інструментом (WirelessTool Control) - для дистанційного бездротового зв'язку з баком для води DEWALT (продається окремо).
- Універсальні патрони: 1 ¼" UNC (зовнішній) та ½" BSP (внутрішній) для сумісності з різними коронками.
- Сумісність з DEWALT POWERSHIFT™ - може працювати зі станиною DCPS151 та акумуляторами POWERSHIFT для складніших завдань.

Швидкість без навантаження (1 / 2 / 3 швидкість)	0 - 700 об/хв, 0 - 1350 об/хв, 0 - 2500 об/хв
Діапазон свердління цегляної кладки:	
1-а швидкість	вручну: 76 - 100 мм на станині: 101 - 162 мм
2-а швидкість	вручну: 38 - 100 мм на станині: 38 - 101 мм
3-а швидкість	вручну: 12 - 38 мм на станині: 12 - 38 мм
Діапазон свердління бетонної кладки (лише мокре свердління):	
1-а швидкість	вручну: 51 - 72 мм на станині: 76 - 162 мм
2-а швидкість	вручну: 38 - 72 мм на станині: 38 - 76 мм
3-а швидкість	вручну: 12 - 38 мм на станині: 12 - 38 мм
Вага (без акумулятора)	5.5 кг



54V XR FLEXVOLT 15V 9Ah

DCD150NK 63 399 грн. з ПДВ

DCD150X2 90 499 грн. з ПДВ

КОРОНКА ДЛЯ СВЕРДЛІННЯ АРМОВАНОГО БЕТОНУ

Артикул	Діаметр	Довжина	РРЦ грн. з ПДВ
DCDW101-XJ	Діаметр коронки - 52 мм	Довжина коронки - 400 мм	6 260
DCDW102-XJ	Діаметр коронки - 61 мм	Довжина коронки - 400 мм	7 154
DCDW103-XJ	Діаметр коронки - 82 мм	Довжина коронки - 400 мм	8 495
DCDW104-XJ	Діаметр коронки - 102 мм	Довжина коронки - 400 мм	9 390
DCDW105-XJ	Діаметр коронки - 117 мм	Довжина коронки - 400 мм	10 284
DCDW106-XJ	Діаметр коронки - 122 мм	Довжина коронки - 400 мм	11 178
DCDW107-XJ	Діаметр коронки - 127мм	Довжина коронки - 400 мм	12 072
DCDW108-XJ	Діаметр коронки - 152 мм	Довжина коронки - 400 мм	14 308



СТІЙКА ДО ДРІЛІ

DCPS151-XJ 84 953 грн. з ПДВ

Кут нахилу	від -15° до +45°
Розмір платформи	508 x 255 мм
Вага	20.3 кг



РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДИ

DCE6820N 24 999 грн. з ПДВ

Тип товару	бак з помпою
Джерело живлення	акумулятор
Вага	5.4 кг



NEW

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCD150NK: без акумулятора та зарядного пристрою; DCD150NK / DCD150X2: бокова ручка з фітінгом для подачі води, гайковий ключ з відкритим зівом 32 мм, гайковий ключ з відкритим зівом 24 мм, 1/2" адаптер для корончастих свердел для сухого свердління, коробка для зберігання; DCD150X2: 2 акумулятори DCB547, зарядний пристрій.

DCH333X2 / DCH333NT / DCH335X2

3-РЕЖИМНИ ПЕРФОРАТОРИ SDS+

- Три режими роботи: свердління з ударом, удар, свердління.
- DCH334 зі швидкозмінім 13-мм патроном для свердління.
- DCH335 з системою видалення пилу D25304DH.
- Механічна муфта та захист від перевантаження.
- Антираціональна система захищає оператора при заклинюванні бура.
- LED підсвічування робочої зони.
- Рівень вібрації лише 7,5 м/с².
- Сумісний з системою видалення пилу D25304DH.
- Орієнтовний ресурс роботи на одній зарядці акумулятора DCB547: 130 отворів 10 x 80 мм у бетоні.



Енергія удару	3,5 Дж
Кількість ударів за хвилину	0-4480 уд/хв
Кількість обертів холостого ходу	0-1000 об/хв
Макс. діаметр свердління в бетоні	30 мм
Вага DCH333 (без акумулятора / з акумулятором DCB547)	3,7 кг / 5,16 кг
Вага DCH334 (без акумулятора / з акумулятором DCB547)	3,9 кг / 5,36 кг

DCH333X2 52 999 грн. з ПДВ

DCH333NT 27 899 грн. з ПДВ

DCH335X2 60 499 грн. з ПДВ

54V XR FLEX VOLT 18V 9 AH



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCH333X2: 2 акумулятори DCB547, зарядний пристрій, TSTAK; DCH333NT: без акумуляторів та зарядного пристрою, TSTAK; DCH335X2: перфоратор DCH333X2, система видалення пилу D25304DH, чемодан.

DCH416NT

ПЕРФОРАТОР АКУМУЛЯТОРНИЙ SDS+ 54 В


- Відключення обертання для легких довбальних робіт по штукатурці, плитці, цементі і відключення удару для робіт зі свердління дерева і металу.
- Має безщітковий двигун.
- Електронна муфта забезпечує сталість рівня крутного моменту і збільшує надійність механізму.
- Ударний механізм з підвищеним ресурсом роботи.
- Муфта захищає інструмент і користувача при кліні бурі.
- Система SHOCKS Active Vibration Control значно знижує рівень вібрацій на руки користувача в порівнянні зі звичайними перфораторами.
- Ідеальний для висвердлювання отворів під анкерні кріплення і просвердлювання крихлих отворів в бетоні, і кам'яній кладці діаметром 10-24 мм.
- Інструмент дуже компактний, легкий, має ергономічний корпус, що підвищує комфорт під час користування і дозволяє виконувати роботу протягом тривалого періоду.



Акумуляторна система	Li-Ion 54 В XR FlexVolt
Тип патрона	SDS-Plus
Частота ударів	4200 уд/хв
Частота обертання	725 об/хв
Максимальна енергія удару (ЕПТА 05/2009)	4.5 Дж
Макс. діаметр свердління бетон/дерево/метал	32 / 32 / 13 мм
Кількість режимів роботи	3
Вага (без акумулятора)	4.1 кг



DCH416NT 38 399 грн. з ПДВ

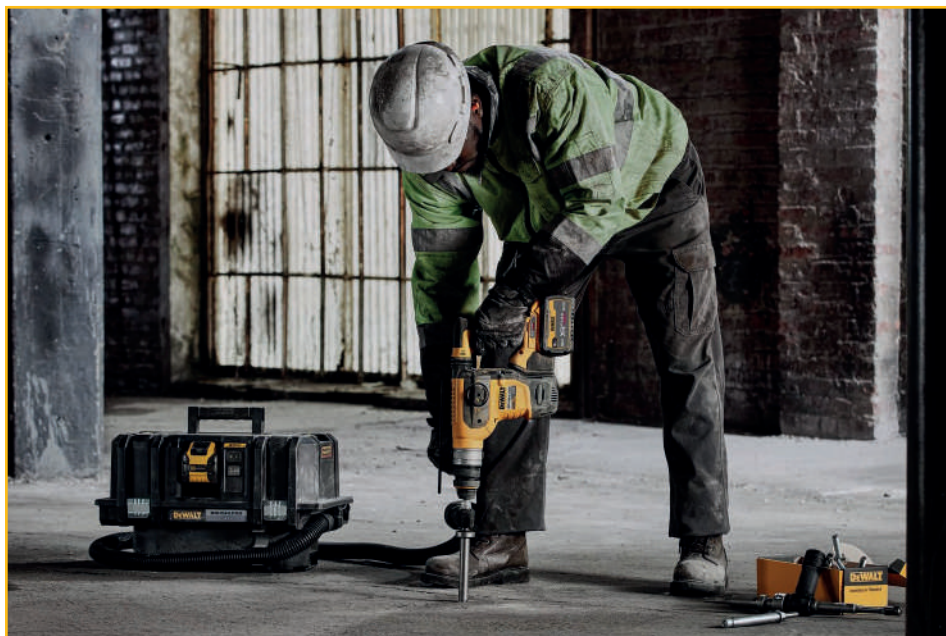

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCH416NT: без акумуляторів та зарядного пристрою, TSTAK.

DCN481X2 / DCN481N

3-РЕЖИМНИЙ ЛЕГКИЙ ПЕРФОРАТОР SDS MAX

- Компактний перфоратор SDS MAX.
- Три режими роботи: свердління з ударом, удар, свердління без удару (для буріння алмазними коронками для сухого свердління).
- Антиротаційна система відключає інструмент при заклинюванні бура.
- Механічна запобіжна муфта.
- Орієнтовний ресурс роботи на одній зарядці акумулятора DCB547: 18 отворів 20 x 150 мм у бетоні.



Енергія удару (ЕРТА 05/2009)	6.1 Дж
Частота ударів	3150 уд/хв
Частота обертання	540 об/хв
Макс. діаметр свердління бетону бурами	40 мм
Вага (без акумулят. / з акумулят. DCB547)	5.4 кг / 6.86 кг

DCN481X2 59 399 грн. з ПДВ

DCN481N 34 399 грн. з ПДВ

54V XR FLEX VOLT 10V 9 AH

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCN481X2: 2 акумулятори DCB547, зарядний пристрій, чехол; DCN481N: без акумуляторів та зарядного пристрою, чехол.

DCN614N

ПОТУЖНИЙ ПЕРФОРАТОР SDS MAX

- 2 режими роботи: свердління з ударом та удар.
- Антиротаційна система захищає оператора та відключає інструмент при заклинюванні бура.
- Механічна запобіжна муфта.
- Світлодіодна індикація необхідності сервісного обслуговування.
- Електронний регулятор швидкості та сили удару дозволяє робити отвори в крихких матеріалах без ризику їх пошкодження.
- Орієнтовний ресурс роботи на одній зарядці акумулятора DCB547: 23 отвори 20 x 150 мм у бетоні.



Енергія удару (ЕРТА 05/2009)	10.5 Дж
Частота ударів	1450-2900 уд/хв
Частота обертання	190-380 об/хв
Макс. діаметр свердління бетону бурами	44 мм
Вага (без акумулят. / з акумулят. DCB547)	6.8 кг / 8.26 кг

DCN614N 39 999 грн. з ПДВ

54V XR FLEX VOLT 10V 9 AH

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCN614N: без акумуляторів та зарядного пристрою, чехол.

DCN735X2 / DCN735N

ПОТУЖНИЙ ПЕРФОРАТОР SDS MAX

- 2 режими роботи: свердління з ударом та удар.
- Антиротаційна система відключає інструмент при заклинюванні бура.
- Механічна запобіжна муфта.
- Світлодіод, індикація необхідності сервіс. обслуговування.
- Електронний регулятор швидкості та сили удару дозволяє робити отвори в крихких матеріалах без ризику їх пошкодження.
- Орієнтовний ресурс роботи на одній зарядці акумулятора DCB547: 12 отворів 28 x 150 мм у бетоні.



Енергія удару (ЕРТА 05/2009)	13.3 Дж
Частота ударів	1350-2705 уд/хв
Частота обертання	177-355 об/хв
Макс. діаметр свердління бетону бурами	48 мм
Вага (без акумулят. / з акумулят. DCB547)	8.5 кг / 9.96 кг

DCN735X2 72 999 грн. з ПДВ

DCN735N 47 799 грн. з ПДВ

54V XR FLEX VOLT 10V 9 AH

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCN735X2: 2 акумулятори DCB547, зарядний пристрій, чехол; DCN735N: без акумуляторів та зарядного пристрою, чехол.

DCN775X2 / DCN775N

ПОТУЖНИЙ ПЕРФОРАТОР SDS MAX

- 2 режими роботи: свердління з ударом та удар.
- Завдяки енергії удару 19,4 Дж може використовуватися як відбійний молоток за основним призначенням.
- Антираційна система захищає оператора та відключає інструмент при заклинюванні бура.
- Механічна запобіжна муфта.
- Світлодіодна індикація необхідності сервісного обслуговування.
- Електронний регулятор швидкості та сили удару дозволяє робити отвори в крихких матеріалах без ризику їх пошкодження.

Енергія удару (ЕПТА 05/2009)	19.4 Дж
Частота ударів	1105-2210 уд/хв
Частота обертання	145-290 об/хв
Макс. діаметр свердління бетону бурами	52 мм
Вага (без акумулятора)	9.5 кг / 10.96 кг

DCN775X2 76 799 грн. з ПДВ

DCN775N 50 899 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCN775X2: 2 акумулятори DCB547, зарядний пристрій, чехол; DCN775N: без акумуляторів та зарядного пристрою, чехол.

DCN911NK / DCN911X3

МОЛОТОК ВІДБІЙНИЙ SDS-MAX

- Акумуляторний безщітковий відбійний молоток XR FLEXVOLT 54 В Li-Ion в новому дизайні з додатковою потужністю та продуктивністю.
- Найкраща продуктивність у своєму класі.
- Молоток має безщітковий двигун.
- "Плаваючий" механізм допомагає забезпечити надзвичайно низький рівень вібрації - 6,0 м/с².
- Також має вбудовану функцію Wireless Tool Control для підключення системи видалення пилу (DWH051-XJ).

Акумуляторна система	XR FLEXVOLT 54В Li-Ion
Енергія удару	27 Дж
Тип патрона	SDS-MAX
Частота ударів	1620 уд/хв
Вага (без акумулятора)	12.3 кг

DCN911NK 47 999 грн. з ПДВ

DCN911X3 78 999 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCN911NK: допоміжна ручка у формі скоби/петлі, без акумуляторів та зарядного пристрою, валіза; DCN911X3: 3 акумулятори DCB547, зарядний пристрій, допоміжна ручка у формі скоби/петлі, валіза.

**POWER
SHIFT** ▶

Відкрийте нову бездротову
систему DEWALT POWERSHIFT™.

**ПРАЦЮЙТЕ ДОВШЕ, БЕЗ ЗАПРАВОК І
КОМПРОМІСІВ!**



DCBPS0554

АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ POWERSHIFT

- Нова акумуляторна система, розроблена для забезпечення максимальної потужності та часу роботи для важких інструментів, призначених для бетонних робіт.
- Батарея POWERSHIFT має 554 Вт/год та забезпечує тривалість роботи до 60 хвилин* (*залежно від інструменту).
- Прогумована велика ручка. Високе співвідношення ємності до ваги (554 Вт/год, 5.3 кг). 15 плоских комірок - низький опір - вища потужність, краще розсіювання тепла.
- Корпус GFN (нейлон, наповнений скловолокном). Захист від води та пилу.
- Попередження про розряд батареї <10% заряду.

Акумуляторна система	POWERSHIFT
Кількість енергії	554 Вт/год
Тип акумулятора	Li-Ion
Напруга	55.4 В
Ємність	10 Аг
Світлова індикація	є
Вага	5.3 кг


NEW
DCBPS0554 58 999 грн. з ПДВ

DCBPSC0550

ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ POWERSHIFT

- Покращена портативність.
- Універсальне використання - можливість використовувати, тримати та переносити зарядний пристрій у різних положеннях з акумулятором та без нього.
- Сумісність з Tough System 2.0.
- 2-ступенева зарядка. Світлодіодний індикатор 80% і 100%. Заряджається на 10 А для першого циклу (80%) Знижує швидкість заряджання для оптимізації температури протягом останніх 20%.
- Використовується для заряду акумуляторів системи POWERSHIFT.

Тип акумуляторів, що заряджаються	Li-Ion POWERSHIFT
Струм зарядки	12 А
Напруга максимальна	60 В
Час зарядки	55 хв / 55.4 В, 10 Аг (DCBPS0554)
Світлова індикація	є
Вага	4.08 кг


NEW
DCBPSC0550 19 599 грн. з ПДВ

DCAFPVS-XJ

АДАПТЕР POWERSHIFT - XR FLEXVOLT

- Адаптер дозволяє використовувати ваші існуючі акумулятори XR FlexVolt для живлення інструментів POWERSHIFT.
- Сумісний з усіма акумуляторами XR FlexVolt, хоча виробник рекомендує використовувати DCB549 ємністю 15 Аг, щоб забезпечити вашим інструментам POWERSHIFT максимальну потужність та довший час роботи.
- Ергономічний дизайн. Корпус зі скловолокна та нейлону стійкий до води, пилу, хімічних речовин та корозії.
- Частина системи DEWALT POWERSHIFT™: інноваційне бездротове обладнання для підготовки будівельного майданчика, розміщення, коронкового свердління та багато іншого.

Тип акумуляторів, що використовуються	XR FlexVolt
Вага	1.6 кг


NEW
DCAFPVS-XJ 13 808 грн. з ПДВ

DCPS7154N

ВІБРОПЛИТА POWERSHIFT

- Елементи керування виготовлені відповідно до класу захисту IP67.
- Колеса для транспортування. Безщітковий двигун побудований за класом захисту IP56 - повністю герметичний. Вібруюча опорна плита. Резервуар для води для на прилипання та придушення пилу. Ручка для підйому та перенесення. Екцентрикний / вібраційний вал. Має 2 налаштування швидкості - 10 кН / 15 кН.
- Індикатор необхідності сервісного обслуговування.

Тип	прямохідна
Акумуляторна система	POWERSHIFT
Двигун	безщітковий
Швидкість руху	28 м/хв
Центробіжна сила	15 кН
Макс. кут нахилу, при якому машина не має перекинутися набік	20°
Макс. здатність долати підйоми	30%
Об'єм бака для води	11 л
Вага (без акумулятора і з порожнім баком для води)	94 кг


NEW
DCPS7154N 195 999 грн. з ПДВ

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCPS7154N: без акумуляторів та зарядного пристрою.

DCPS660N

ВІБРОТРАМБОВКА POWERSHIFT

- Використовується для ущільнення траншей, підготовці фундаментів, ямкових роботах на дорогах та на будь-яких територіях. Елементи керування із класом захисту IP67. Безщітковий двигун із класом захисту IP56 - повністю герметичний. 280 мм сталева пластина, обгорнута гумою.
- Захист від запуску та миттєве вимкнення - запобігає ненавмисному запуску та аварійній зупинці. Ручка зі змінною висотою 5° підходить для різних профілів користувачів.
- Подолання до 468 метрів на двох зарядах акумуляторних батарей DCBPS0554 (продаються окремо) та час роботи до 36 хвилин (дані орієнтовні).

Тип	вібротрамбовка
Акумуляторна система	POWERSHIFT
Двигун	безщітковий
Ударна амплітуда	65 мм
Сила удару	11.6 кН
Частота ударів	600-670 уд/хв
Швидкість руху	14 м/хв
Плита	280 мм
Вага (без акумулятора)	65 кг


NEW
DCPS660N 231 999 грн. з ПДВ


КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCPS660N: без акумуляторів та зарядного пристрою.

DCPS330N

ВІБРОРЕЙКА POWERSHIFT

- БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН.
- Вентиляційні отвори. Охолодження без допущення потрапляння води або бетону.
- Повне регулювання ручки, всередину-назовні / вгору-вниз. Місце зберігання шестигранного ключа в ручці. Тригер зі змінною швидкістю з блокуванням. Кріплення рейки однією рукою одним ключем. Шкала вирівнювання. Регулювання висоти без інструментів.
- V-подібний амортизатор - знижена вібрація для підвищеного комфорту користувача.
- Орієнтовно на одному заряді акумуляторної батареї DCBPS0554 (продаються окремо) може обробити до 1 115 м2 стяжки.

Тип	плаваюча
Акумуляторна система	POWERSHIFT
Двигун	безщітковий
Довжина рейки	1.2 - 5 м
Вага (без акумулятора)	13.8 кг


NEW
DCPS330N 53 999 грн. з ПДВ

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCPS330N: без акумуляторів та зарядного пристрою.

DCPS310N

ВІБРАТОР-НАПЛІЧНИК POWERSHIFT

- Для видалення повітряних бульбашок та ущільнення частинок щебіню - надзвичайно важливо для збільшення щільності і міцності бетону.
- Ідеально підходить для великих площі неглибоких наливів. Повністю мобільний.
- Обидві руки залишаються вільними для кращого контролю над віброголовою.
- Часто використовується з 2-х метровим шлангом.
- Повністю регульований ремінь безпеки. Також може використовуватися як силовий агрегат.
- Має різні комбінації розмірів шлангів/голови (продаються окремо).
- Має фірмовий "одноручний" (без допомоги інструментів) самовикидний шланговий фітінг.
- На плечовому реміні встановлений лівий і правий перемикач увімкнення/вимкнення з індикатором попередження про низький заряд батареї.
- Повністю регульований (включаючи висоту) м'який ремінь безпеки з високоякісними застібками. Має каркас безпеки, що забезпечує захист корпусу інструменту.
- Орієнтовний час роботи на одному заряді батареї DCBP50554 (продається окремо) до 60 хв.

УВАГА! Якщо вібратор залишити в бетоні занадто довго, товста плівка води буде на шарі бетону, і цемент буде "тонуту". Це призводить до зниження міцності на поверхні бетону.

Тип	глибинний
Акумуляторна система	POWERSHIFT
Вага (без акумулятора)	7 кг


NEW
DCPS310N 71 999 грн. з ПДВ

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCPS310N: без акумуляторів та зарядного пристрою.

DCPS320N

ВІБРАТОР-СИЛОВИЙ МОДУЛЬ POWERSHIFT

- Краще підходить для робіт на висоті або глибоких наливів.
- Розташовується на краю залівки або на платформах і використовуються з довгими шлангами.
- Ремінь для перенесення забезпечує підвищену портативність.
- Каркас безпеки забезпечує захист при перетягуванні.
- Має різні комбінації розмірів шлангів/голови (продаються окремо).
- Має фірмовий "одноручний" (без допомоги інструментів) самовикидний шланговий фітінг.
- Має каркас безпеки, що забезпечує захист корпусу інструменту.
- Бездротове керування інструментом (WTC) через брелок для увімкнення/вимкнення перемикач на робочому кінці довгих шлангів.
- Орієнтовний час роботи на одному заряді батареї DCBP50554 (продається окремо) до 60 хв.

УВАГА! Якщо вібратор залишити в бетоні занадто довго, товста плівка води буде на шарі бетону, і цемент буде "тонуту". Це призводить до зниження міцності на поверхні бетону.

Тип	глибинний
Акумуляторна система	POWERSHIFT
Вага (без акумулятора)	4.5 кг


NEW
DCPS320N 53 999 грн. з ПДВ

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCPS320N: без акумуляторів та зарядного пристрою.

ГНУЧКИЙ ВАЛ І ВІБРОБУЛАВА DEWALT

Артикул	Діаметр	Довжина	РРЦ грн. з ПДВ
DCPS3382-XJ	Вібробулава - 38 мм	Гнучкий вал - 2 м	36 822
DCPS3385-XJ	Вібробулава - 38 мм	Гнучкий вал - 5 м	39 123
DCPS3502-XJ	Вібробулава - 50 мм	Гнучкий вал - 2 м	41 425
DCPS3505-XJ	Вібробулава - 50 мм	Гнучкий вал - 5 м	48 329
DCPS3592-XJ	Вібробулава - 59 мм	Гнучкий вал - 2 м	50 630
DCPS3595-XJ	Вібробулава - 59 мм	Гнучкий вал - 5 м	52 931





НАБОРИ АКУМУЛЯТОРНОГО ІНСТРУМЕНТУ 12 В ТА 18 В

ДСК2110Л2Т

НАБІР 12 В

ДСК2110Л2Т 16 199 грн. з ПДВ

КОМПЛЕКТАЦІЯ НАБОРУ ДСК2110Л2Т: DCD701, DCF801:
2 акумулятори 3 Аг, зарядний пристрій,
TSTAK DWST1-70703.



ДСК2062Е2Т

НАБІР 18 В

ДСК2062Е2Т 20 299 грн. з ПДВ

КОМПЛЕКТАЦІЯ НАБОРУ ДСК2062Е2Т:
DCD709, DCF809, 2 акумулятори PowerStack 1.7 Аг,
зарядний пристрій, TSTAK DWST1-70703.



ДСК2062Д2Т

НАБІР 18 В

ДСК2062Д2Т 15 399 грн. з ПДВ

КОМПЛЕКТАЦІЯ НАБОРУ ДСК2062Д2Т:
DCD709, DCF809, 2 акумулятори 2 Аг,
зарядний пристрій, TSTAK DWST1-70703.



ДСК268Р2Т

НАБІР СЕРІЇ COMPACT

ДСК268Р2Т 21 999 грн. з ПДВ

КОМПЛЕКТАЦІЯ НАБОРУ ДСК268Р2Т:
DCD791, DCF887, 2 акумулятори 5 Аг,
зарядний пристрій, TSTAK basic.



ДСК266Р2 / ДСК266Р2Т / ДСК266Р3Т

НАБІР СЕРІЇ COMPACT

ДСК266Р2 23 699 грн. з ПДВ

ДСК266Р2Т 23 199 грн. з ПДВ

ДСК266Р3Т 26 899 грн. з ПДВ

TOUGHSYSTEM™

КОМПЛЕКТАЦІЯ НАБОРУ ДСК266Р2: DCD796, DCF887 2 акумулятори 5 Аг, 3П, TOUGHSYSTEM 1-70-321; ДСК266Р2Т: DCD796, DCF887 2 акумулятори 5 Аг, 3П, ТСТАК; ДСК266Р3Т: DCD796, DCF887 3 акумулятори 5 Аг, 3П, ТСТАК.



ДСК2080Р2Т

НАБІР 3 2-Х ІНСТРУМЕНТІВ



ДСК2080Р2Т 25 199 грн. з ПДВ

КОМПЛЕКТАЦІЯ НАБОРУ ДСК2080Р2Т: DCD796, DCG405: 2 акумулятори 5 Аг, зарядний пристрій, ТСТАК DWST1-71195.

ДСК384Р2Т

НАБІР 3 3-Х ІНСТРУМЕНТІВ



ДСК384Р2Т 30 199 грн. з ПДВ

КОМПЛЕКТАЦІЯ НАБОРУ ДСК384Р2Т: DCD796, DCG405, DCF887: 2 акумулятори 5 Аг, зарядний пристрій, ТСТАК DWST1-70703 x 2.

ДСК329Р2Т

НАБІР 3 3-Х ІНСТРУМЕНТІВ



ДСК329Р2Т 35 999 грн. з ПДВ

КОМПЛЕКТАЦІЯ НАБОРУ ДСК329Р2Т: DCD791, DCG405, DCS335: 2 акумулятори 5 Аг, 3П, ТСТАК DWST1-71195, ТСТАК DWST1-70703.

ДСК685Р3Т
НАБІР З 6-И ІНСТРУМЕНТІВ

ДСК685Р3Т 69 599 грн. з ПДВ

КОМПЛЕКТАЦІЯ НАБОРУ ДСК685Р3Т: DCD796, DCF887, DCH273, DCG405, DCS355, DCS570, 3 акумулятори 5 Аг, зарядний пристрій, TSTAK DWST1-70703, TSTAK DWST1-71195 x 2, колісна основа DWST1-71229.

ДСК422Р3Т
НАБІР З 4-Х ІНСТРУМЕНТІВ

ДСК422Р3Т 48 199 грн. з ПДВ

КОМПЛЕКТАЦІЯ НАБОРУ ДСК422Р3Т: DCD796, DCH273, DCF887, DCG405, 3 акумулятори 5 Аг, зарядний пристрій, TSTAK DWST1-71195, TSTAK DWST1-70703.

DCK623P3
НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ

TOUGHSYSTEM™
DCK623P3 60 199 грн. з ПДВ

КОМПЛЕКТАЦІЯ НАБОРУ DCK623P3: DCD796, DCF887, DCG405, DCS570, DCS367, DCL050, 3 акумулятори 5 Аг, зарядний пристрій, ящики TOUGHSYSTEM DS300 (1-70-322) x 2.

DCK853P4
НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ

TOUGHSYSTEM™
DCK853P4 101 299 грн. з ПДВ

КОМПЛЕКТАЦІЯ НАБОРУ DCK853P4: DCD996, DCF887, DCH273, DCG405, DCS570, DCS367, DCS355, DCL050, 4 акумулятори 5 Аг, ЗП DCB132 на 2 порти, система зберігання TOUGHSYSTEM 1-70-349 (DS166, DS300, DS400, DS Carrier 1-70-324).

DCK865P4T
НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ

DCK865P4T 96 999 грн. з ПДВ

КОМПЛЕКТАЦІЯ НАБОРУ DCK865P4T: DCD796, DCF899H, DCH273, DCG405, DCS570, DCS355, DCS367, DCS334, 4 акумулятори 5 Аг, ЗП DCB132 на 2 порти, валізи TSTAK VI x 4.

DCK856P4
НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ

DCK856P4 109 299 грн. з ПДВ

КОМПЛЕКТАЦІЯ НАБОРУ DCK856P4: DCD996, DCF894, DCH273, DCG405, DCS570, DCS367, DCS335, DCL050, 4 акумулятори 5 Аг, ЗП DCB132 на 2 порти, система зберігання TOUGHSYSTEM 1-70-349 (DS166, DS300, DS400, DS Carrier 1-70-324).

DS400 (DWST83342-1)

КЕЙС TOUGHSYSTEM

- Міцний вологостійкий ящик преміальної якості.
- Є елементом системи зберігання Tough System.
- Клапан для вирівнювання тиску всередині ящика.

Довжина	550 мм
Ширина	336 мм
Висота	336 мм
Навантаження	30 кг
Клас захисту	IP 65

DS400 5 760 грн. з ПДВ



DS300 (DWST83294-1)

КЕЙС TOUGHSYSTEM

- Міцний вологостійкий ящик преміальної якості.
- Є елементом системи зберігання Tough System.
- Клапан для вирівнювання тиску всередині ящика.

Довжина	550 мм
Ширина	336 мм
Висота	408 мм
Навантаження	50 кг
Клас захисту	IP 65

DS300 5 280 грн. з ПДВ



DS166 (DWST83293-1)

КЕЙС TOUGHSYSTEM

- Міцний вологостійкий ящик преміальної якості.
- Є елементом системи зберігання Tough System.
- Клапан для вирівнювання тиску всередині ящика.

Довжина	550 мм
Ширина	336 мм
Висота	158 мм
Навантаження	30 кг
Клас захисту	IP 65

DS166 4 800 грн. з ПДВ



1-70-324

ВІЗОК TOUGHSYSTEM

- Кронштейни регулюються по висоті; максимальне навантаження на окрему пару кронштейнів - 60 кг.
- Максимальне навантаження на відкидну площадку - 150 кг.
- Візок можна використовувати не тільки для транспортування ящиків, але й будівельних матеріалів (шпаклівка, пісок, цемент, фарба, інше).
- Великі колеса діаметром 20 см та високий кліренс візка забезпечують чудову маневреність при переміщенні по будівельному майданчику.

1-70-324 19 200 грн. з ПДВ



XR®

САДОВО-ПАРКОВА
ТЕХНІКА XR 18 В



DCMWP134N / DCMWP134W2

КОЛІСНА ГАЗОНОКОСАРКА

- Високоєфективна різальна система - ніж з двома лезами - збільшений час роботи і продуктивність.
- Сталева дека 53 см.
- Газонокосарка з мульчуючою вставкою, збиранням у мішок, а також варіантом бічного викиду.
- Зручна світлодіодна приладова панель повідомляє про стан заряду акумулятора.
- Центральне регулювання висоти косіння.
- Час роботи до 80 хвилин при косінні в 5-му положенні висоти косіння на 2 повністю заряджених акумуляторних батареях DCB188 8 Аг.
- Акумуляторні батареї продаються окремо.
- Ідеально підходить для газонів площею до 1680 м².

Акумуляторна система	2 x 18 В XR Li-Ion
Ширина косіння	53 см
Висота косіння	6 положень 25-102 мм
Рекомендована площа косіння	до 1680 кв.м
Бічний викид трави	є
Режим мульчування	є
Травозбірник	67 л
Вага (без акумулятора)	28 кг



DCMWP134N 31 299 грн. з ПДВ

DCMWP134W2 44 399 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCMWP134N: без акумулятора та зарядного пристрою, травозбірник - тканинний, комплект для мульчування, комплект бічного викиду; **DCMWP134W2:** 2 акумулятори DCB188 8Аг, зарядний пристрій, травозбірник - тканинний, комплект для мульчування, комплект бічного викиду.

DCMWSP156N / DCMWSP156W2

КОЛІСНА САМОХІДНА ГАЗОНОКОСАРКА

- Високоєфективна різальна система - ніж з двома лезами - збільшений час роботи і продуктивність.
- Сталева дека 53 см.
- Газонокосарка з мульчувальною вставкою, збиранням у мішок, а також варіантом бічного викиду.
- Зручна світлодіодна приладова панель повідомляє про стан заряду акумулятора.
- Центральне регулювання висоти косіння.
- Час роботи до 64 хвилин при косінні в 5-му положенні висоти косіння на 2 повністю заряджених акумуляторних батареях DCB188 8 Аг.
- Акумуляторні батареї продаються окремо.
- Регулювання швидкості для ідеального темпу ходьби і заднім приводом.
- Ідеально підходить для газонів площею до 1340 м².

Акумуляторна система	2 x 18 В XR Li-Ion
Ширина косіння	53 см
Висота косіння	6 положень 25-102 мм
Рекомендована площа косіння	до 1340 кв.м
Бічний викид трави	є
Режим мульчування	є
Привід руху (самохідна)	є
Травозбірник	67 л
Вага (без акумулятора)	30 кг



DCMWSP156N 33 999 грн. з ПДВ

DCMWSP156W2 50 499 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCMWSP156N: без акумулятора та зарядного пристрою, травозбірник - тканинний, комплект для мульчування, комплект бічного викиду; **DCMWSP156W2:** 2 акумулятори DCB188 8Аг, зарядний пристрій, травозбірник - тканинний, комплект для мульчування, комплект бічного викиду.

DCMW564P2 / DCMW564N

КОЛІСНА ГАЗОНОКОСАРКА

- БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН.
- Напруга живлення - 36 В (послідовна комутація 2-х батарей 18 В).
- Сумісна з акумуляторами FLEXVOLT.
- LED індикація рівня зарядження батарей.
- 2-in-1 мульчування та збір трави у травозбірник.
- Центральне регулювання висоти скошування (5 положень).
- Ремінний редуктор для підвищення крутного моменту.
- Міцний сталевий корпус.
- Рукоятка складається для компактного зберігання.
- Дві рукоятки на корпусі для зручного транспортування.
- Скошування до 800 м² газонної трави на повністю заряджених акумуляторах.

Напруга живлення	2 x 18 В
Кількість обертів без навантаження	3300 об/хв
Ширина скошування	48 см
Висота скошування	25-38-57-74-86 мм
Об'єм травозбірника	55 л
LPA (звуковий тиск) дБ(А) 79,5	79,5 дБ(А)
LWA (акустична потужність) дБ(А) 92	92 дБ(А)
Вага (без акумуляторів) / з двома акумуляторами 5 Аг	25,9 кг / 27,14 кг

Індикація рівня зарядження батарей



Положення для зберігання



Відсік для батарей



18V BRUSHLESS **XR** 5 AH

XR



DCMW564P2 41 499 грн. з ПДВ

DCMW564N 30 299 грн. з ПДВ

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCMW564P2: 2 акумулятори 5 Аг, зарядний пристрій; DCMW564N: без акумуляторів та заряд. пристрою.

DCMP520N / DCMP520P1

МІНІ-ПИЛКА ЛАНЦЮГОВА

- Будьте готові до сезону на відкритому повітрі, щоб обрізати гілки та кущі.
- Максимальна ріжуча здатність до 15 см.
- Металевий підрізний наконечник - для контролю та безпеки під час роботи, а також знижує ризик віддачі.
- Автоматична подача масла, яка забезпечує змащування шини та ланцюга під час використання.
- Безщітковий двигун для високої ефективності та тривалого терміну служби.
- Натяг ланцюга з болтовим замком - для надійності утримання шини.



Акумуляторна система	18 В XR Li-Ion
Довжина шини	20 см
Об'єм масляного бака	0.55 л
Крок ланцюга	3/8 дюйма
Швидкість ланцюга	8.6 м/с
Вага	2.1 кг

DCMP520N 9 999 грн. з ПДВ

DCMP520P1 17 199 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCMP520N: без акумулятора та зарядного пристрою, направляюча шина, пильний ланцюг, чохол для направляючої шини, гайковий ключ; DCMP520P1: 1 акумулятор 5 Аг, зарядний пристрій, направляюча шина, пильний ланцюг, чохол для направляючої шини, гайковий ключ.

DCMPW1600N

МИЙКА ВИСОКОГО ТИСКУ

- Мийка високого тиску акумуляторна безщіткова - ідеальне рішення для будівельних майданчиків або ж місць де відсутній доступ до електромережі. Потрібна лише вода та заздалегідь зарядженні акумуляторні батареї.
- Живиться від 2 батарей XR 18 В.
- Підходить для чищення інструментів, транспортних засобів і прибирання території.
- Безщітковий двигун забезпечує покращений час роботи та довговічність.
- Алюмінієвий насос – дуже міцний для тривалого терміну служби виробу.
- 3 режими тиску.
- Внутрішнє зберігання аксесуарів – швидкий і легкий доступ.
- Конструкція каркаса безпеки дуже міцна та захищає мийку від механічних пошкоджень, а колеса роблять її більш мобільною.
- Телескопічна ручка для зручності транспортування та зберігання.
- Орієнтовний час роботи: 2 x 5 Аг = до 22 хвилин роботи, 2 x 9 Аг = до 45 хвилин роботи.



Акумуляторна система	2 x 18 В XR Li-Ion
Максимальний тиск	165 бар
Матеріал насоса/поршня	алюміній
Максимально допустима температура води	50 °C
Максимальна продуктивність	300 л/г
Довжина шлангу	6 м
Регулювання тиску	є
Вага (без акумулятора)	10.9 кг

DCMPW1600N 34 199 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCMPW1600N: без акумулятора та зарядного пристрою, ручка розпилювача, розпилювальна трубка, шланг високого тиску, самовсмоктувальний шланг, пінний пістолет високого тиску, вхідний водяний фільтр, регульована форсунка розпилювача, турбофорсунка, інструмент для очищення форсунки, універсальний з'єднувач шланга.

DCMST561P1 / DCMST561N

КОСА 18 В

- БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН.
- РУКОЯТКА СКЛАДАЄТЬСЯ ДЛЯ ЗРУЧНОГО ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ.
- Вимикач з регулюванням швидкості забезпечує контроль над інструментом.
- Патентований понижуючий редуктор для збільшення крутного моменту.
- Інноваційна система для швидкої та зручної зміни ліски Quickload™.
- Орієнтовний час роботи без навантаження на одній зарядці акумулятора ємністю 5 Аг: 40 хв.



18V
BRUSHLESS **XR** **5**
AH

Ширина скошування	36 см
Швидкість	0-4600 / 0-6000 об/хв
Діаметр жилки у комплекті	2 мм
Вага (без акумулятора / з акумулятором 5 Аг)	3.5 кг / 4.12 кг

DCMST561P1 16 199 грн. з ПДВ

DCMST561N 9 399 грн. з ПДВ

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCMST561P1: 1 акумулятор 5 Аг, зарядний пристрій; DCMST561N: без акумуляторів та заряд. пристрою.

DCMPS567P1 / DCMPS567N

ШТАНГОВИЙ ВИСОТОРІЗ

- БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН.
- Ланцюгова пила для висотних робіт.
- 2 робочі довжини пили залежно від використання 2-х чи 3-х вузлів.
- Максимальна робоча висота - 4,5 м (з урахуванням умовного зросту людини у 1.8 м та при умові тримання інструменту на рівні грудей).
- Металевий гачок для фіксації пили на гілці.
- Орієнтовний ресурс роботи на одній зарядці акумулятора 5 Аг: 55 різів м'якої деревини 10 на 10 см.



Довжина шини	20 см
Швидкість ланцюга	6.5 м/с
Бак для змащування ланцюга	115 мл
Макс. довжина інструменту	2 / 3 м
Вага (без акумулятора / з акумулятором 5 Аг)	4 кг / 4.62 кг

18V
BRUSHLESS **XR** **5**
AH

DCMPS567P1 20 599 грн. з ПДВ

DCMPS567N 13 499 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCMPS567P1: 1 акумулятор 5 Аг, зарядний пристрій; DCMPS567N: без акумуляторів та заряд. пристрою.

DCM565P1 / DCM565N

КОМПАКТНА ЛАНЦЮГОВА ПИЛКА 18 В

- БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН.
- Безключове регулювання натягнення ланцюга.
- Автоматичне змащування ланцюга.
- Підходить для використання всередині приміщень.
- Орієнтовний ресурс роботи на одній зарядці акумулятора ємністю 5 Аг: до 70 різів м'якої деревини 10 x 10 см.



Довжина шини	30 см
Швидкість ланцюга	7.7 м/с
Параметри ланцюга	3/8" / 1,1 мм / 45 z
Бак для змащування ланцюга	115 мл
Вага (без акумулятора / з акумулятором 5 Аг)	3.5 кг / 4.62 кг



DCM565P1 18 999 грн. з ПДВ

DCM565N 11 899 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCM565P1: 1 акумулятор 5 Аг, зарядний пристрій; DCM565N: без акумуляторів та зарядного пристрою.

DCMCS565N

КОМПАКТНА ЛАНЦЮГОВА ПИЛКА 18 В

- Надійне затискання шини гайковим ключем.
- Гайковий ключ зберігається в корпусі інструменту.
- Компактний дизайн.
- Індикатор рівня мастила.
- Швидке гальмування ланцюга - зупиняє ланцюг менш ніж за 1 секунду після активації для безпечної роботи.
- Металеві шипи - зчіплюють матеріал під час різання для кращого контролю.
- Орієнтовний час роботи - до 100 різів на одному заряді акумулятора DCB184 (продається окремо) обробленої сосни, розміром 100 x 100 мм.



Акумуляторна система	18 В XR Li-Ion
Довжина шини	30 см
Швидкість ланцюга	7.3 м/с
Параметри ланцюга	3/8" / 1,1 мм / 45 z
Бак для змащування ланцюга	215 мл
Вага (без акумулятора)	2.7 кг


NEW
DCMCS565N 11 999 грн. з ПДВ

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCMCS565N: без акумулятора та зарядного пристрою, шина, ланцюг, гайковий ключ.

DCM563P1 / DCM563PB

НОЖИЦІ ДЛЯ ЖИВОПЛОТУ 18 В

- Орієнтовний час роботи на одній зарядці акумулятора 5 Аг без навантаження: 75 хв.



Швидкість ходу ножів	1400 ход/хв
Довжина полотна	55 см
Крок ножів	19 мм
Вага (без. акумулятора / з акумулятором 5 Аг)	2.9 кг / 3.52 кг


DCM563P1 16 199 грн. з ПДВ
DCM563PB 9 399 грн. з ПДВ

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCM563P1: 1 акумулятор 5 Аг, зарядний пристрій; DCM563PB: без акумулятора та зарядного пристрою.

DCMHT563P1 / DCMHT563N

НОЖИЦІ ДЛЯ ЖИВОПЛОТУ 18 В

- Орієнтовний час роботи на одній зарядці акумулятора 5 Аг без навантаження: 75 хв.



Швидкість ходу ножів	1400 ход/хв
Довжина полотна	55 см
Крок ножів	25 мм
Вага (без. акумулятора / з акумулятором 5 Аг)	2.9 кг / 3.52 кг


DCMHT563P1 16 899 грн. з ПДВ
DCMHT563N 9 999 грн. з ПДВ

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCMHT563P1: 1 акумулятор 5 Аг, заряд. пристрій; DCMHT563N: без акумулятора та зарядного пристрою.

DCMPH566P1 / DCMPH566N**ШТАНГОВІ НОЖИЦІ ДЛЯ ЖИВОПЛОТУ**

- Ножиці для живоплоту для висотних робіт.
- Максимальна робоча висота - 3,35 м (з урахуванням умовного зросту людини у 1.8 м та при умові тримання інструменту на рівні грудей).
- Робоча частина ножиць має 7 положень та повертається на 180°.
- Орієнтовний час роботи без навантаження на одній зарядці акумулятора ємністю 5 Аг: 75 хв.

18V XR 5 AH

Швидкість ходу ножів	2.800 ход/хв
Довжина полотна	55 см
Крок ножів	25 мм
Макс. довжина інструменту	2.15 м
Вага (без акумулятора / з акумулятором 5 Аг)	3.6 кг / 4.22 кг

DCMPH566P1 18 499 грн. з ПДВ**DCMPH566N 11 599 грн. з ПДВ**

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCMPH566P1: 1 акумулятор 5 Аг, зарядний пристрій; DCMPH566N: без акумулятора та зарядного пристрою.

DCMPP568N / DCMPP568P1

НОЖИЦІ САДОВІ - СЕКАТОР

- Плавна пускова клавіша із захистом від випадкового пуску.
- Зусилля натискання 2 Нм.
- Леза змінні.
- Ергономічна рукоятка.
- LED підсвічування.

Макс. діаметр різ	32 мм
Вага (без акумулятора)	3.9 кг

DCMPP568N 6 699 грн. з ПДВ

DCMPP568P1 13 499 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCMPP568N: без акумуляторів та зарядного пристрою; DCMPP568P1: 1 акумулятор 5 Аг, заряд. пристрій.

DCMPP569N / DCMPP569P1

НОЖИЦІ САДОВІ - СЕКАТОР ЗІ ШТАНГОЮ

- Сегментована конструкція алюмінієвої штанги для зручного зберігання. Алюмінієва штанга до 3 метрів в довжину.
- 7-ми позиційна шарнірна ріжуча частина.
- Леза з антипригарним покриттям, що запобігає засміченню лез соком. Леза змінні, можна легко зняти для очищення або заміни, послабивши гвинт із шестигранною головкою.
- Гумова рукоятка. Металевий гачок для гілок допомагає видалити застряглі гілки. Висока екологічність – відсутність шкідливих викидів.
- Швидке встановлення акумулятора в нижній частині корпусу.
- Ергономічна ручка для зручної роботи. Може працювати в режимі підвищеного навантаження та без зупинки тривалий час. Тиха робота у порівнянні з бензиновим аналогом.
- Алюмінієві сегменти штанги не можуть бути використані з іншими інструментами бо не є сумісними.

Акумуляторна система	18В XR Li-Ion
Діаметр нарізання	38 мм
Довжина штанги	3 м
Вага (без акумулятора)	3.3 кг

DCMPP569N 15 499 грн. з ПДВ

DCMPP569P1 22 499 грн. з ПДВ



NEW

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCMPP569N: без акумуляторів та зарядного пристрою; DCMPP569P1: 1 акумулятор 5 Аг, заряд. пристрій.

DCMBL562N / DCMBL562P1

ПОВІТРОДУВ 18 В

- БЕЗШІТКОВИЙ ДВИГУН.
- Універсальний інструмент для саду, майстерні та будівельного майданчику.
- Клавіша регулювання інтенсивності повітряного потоку.
- Орієнтовний час роботи на максимальній потужності на одній зарядці акумулятора ємністю 5 Аг - 12-15 хв.

Швидкість повітр. потоку	200 км/год
Об'єм повітря	450 м3/хв
Вага (без акумулятора)	3.1 кг

DCMBL562N 8 399 грн. з ПДВ

DCMBL562P1 15 699 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCMBL562N: без акумуляторів та зарядного пристрою; DCMBL562P1: 1 акумулятор 5 Аг, заряд. пристрій.

XR FLEX VOLT
**САДОВО-ПАРКОВА
ТЕХНІКА XR 54 В**

DCMCS574N / DCMCS574X1 / DCMCS575N / DCMCS575X1
ЛАНЦЮГОВА ПИЛКА 54 В

- БЕЗШІТКОВИЙ ДВИГУН.
- Металеві опорні шипи.
- Екстремне гальмо ланцюга.
- Низьке споживання мастила.
- Ергономічна рукоятка.
- Ключове натягування ланцюга.
- Спеціальне пакування для зберігання та транспортування (версія DCMCS574X1/ DCMCS575X1).


DCMCS575X1

54V XR FLEX VOLT 18V 9 AH

Довжина шини DCMCS574 / DCMCS575	45 / 50 см
Швидкість ланцюга	15 м/с
Параметри ланцюга:	
DCMCS574	3/8", 1,3 мм, 62 ланки
DCMCS575	3/8", 1,3 мм, 68 ланок
Бак для змащування ланцюга	120 мл
Вага (без акумулятора):	
DCMCS574	5 кг
DCMCS575	5.7 кг

DCMCS574N	15 799 грн. з ПДВ
DCMCS574X1	30 599 грн. з ПДВ
DCMCS575N	18 299 грн. з ПДВ
DCMCS575X1	32 899 грн. з ПДВ

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCMCS574N / DCMCS575N: без акумуляторів та зарядного пристрою; DCMCS574X1 / DCMCS575X1: 1 акумулятор DCB547, зарядний пристрій, пластиковий кейс.

DCMWP500N / DCMWSP550N

КОЛІСНА ГАЗОНОКОСАРКА

- Високоефективна різальна система - ніж з двома лезами - збільшений час роботи і продуктивність.
- Сталева дека 53 см.
- Газонокосарка з мульчувальною вставкою, збиранням у мішок, а також варіантом бічного викиду.
- Зручна світлодіодна приладова панель повідомляє про стан заряду акумулятора.
- Центральне регулювання висоти косіння.

Акумуляторна система	XR FLEXVOLT 54 В Li-Ion
Ширина косіння	53 см
Висота косіння	25-102 мм
Травозбірник	67 л
Режим мульчування	є
Бічний викид трави	є
Рекомендована площа косіння DCMWP500/DCMWSP550	до 1400 / до 980 кв.м
Привід руху (самохідна) DCMWP500/DCMWSP550	ні / так
Вага (без акумулятора) DCMWP500/DCMWSP550:	26 / 29 кг

DCMWP500N 28 699 грн. з ПДВ

DCMWSP550N 33 999 грн. з ПДВ

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCMWP500N / DCMWSP550N: без акумулятора та зарядного пристрою, травозбірник - тканинний, комплект для мульчування, комплект бічного викиду.

- Час роботи до 26 хвилин (для DCMWP500) та до 18 хвилин (для DCMWSP550) при косінні в 5-му положенні висоти косіння на повністю заряджений акумуляторний батареї FLEXVOLT DCB546.
- Час роботи до 66 хвилин (для DCMWP500) та до 46 хвилин (для DCMWSP550) при косінні в 5-му положенні висоти косіння на повністю заряджений акумуляторний батареї FLEXVOLT DCB549.
- Акумуляторні батареї продаються окремо.
- Ідеально підходить для газонів площею до 1400 м² (для DCMWP500) та до 980 м² (для DCMWSP550).



DCMWSP660N

КОЛІСНА САМОХІДНА ГАЗОНОКОСАРКА

- Високоефективна різальна система - ніж з двома лезами - збільшений час роботи і продуктивність.
- Сталева дека 53 см.
- Газонокосарка з мульчувальною вставкою, збиранням у мішок, а також варіантом бічного викиду.
- Газонокосарка FLEXVOLT працює від двох послідовно з'єднаних батарей 54 В - забезпечує збільшений час роботи.
- Косарка з 6 висотами і 6 швидкостями обладнана світлодіодною панеллю. На інформаційній панелі можна керувати режимом косіння, контролювати навантаження, а також розряд акумулятора.
- Під час виконання легших робіт забезпечується економія потужності.

Акумуляторна система	XR FLEXVOLT 54 В Li-Ion
Ширина косіння	53 см
Висота косіння	25-102 мм
Рекомендована площа косіння	до 2230 кв.м
Травозбірник	67 л
Бічний викид трави	є
Режим мульчування	є
Вага (без акумулятора)	29 кг

DCMWSP660N 42 199 грн. з ПДВ

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCMWSP660N: без акумулятора та зарядного пристрою, травозбірник - тканинний, комплект для мульчування, комплект бічного викиду.

- Завдяки 6 рівням зрізу: від 25 мм до 102 мм, косарка з шириною косіння 53 см, обладнана яскравим світлодіодним робочим освітленням, яке дає змогу працювати пізно пори доби, а також у сильно затінених місцях.
- Користувач може вибрати один із трьох режимів водіння (режим High, Eco і Auto). В автоматичному режимі двигун працює на контрольованій датчиком швидкості і тому завжди перебуває в оптимальному режимі. Залежно від висоти трави за потреби збільшується частота обертання двигуна.



DCMHT573N / DCMHT573X1

НОЖИЦІ ДЛЯ ЖИВОПЛОТУ

- Професійна продуктивність із перевагами акумуляторного інструменту.
- Компактна та легка конструкція гарантує меншу втому користувача під час стрижки живоплотів.
- Ножова планка довжиною 65 см із ножами подвійної дії, виготовленими із загартованої сталі на лазерній обробці, має максимальну різальну здатність 31 мм.
- Ці ножі гарантують довший термін служби та довше залишаються гострими.
- Збільшений час роботи: до 65 хвилин різання на одному заряді акумулятора (з акумулятором 9,0 Аг).



Акумуляторна система	XR FLEXVOLT 54 В Li-Ion
Частота обертів (без навантаження)	1700 об/хв
Довжина леза	650 мм
Крок леза	31 мм
Частота ходу леза за хвилину	3400 ход/хв
Час зупинки леза	менше 1 с
Вага (без акумулятора)	4.1 кг

DCMHT573N 17 899 грн. з ПДВ

DCMHT573X1 32 199 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCMHT573N: без акумулятора та зарядного пристрою; DCMHT573X1: 2 акумулятори DCB547, зарядний пристрій.

DCM571X1 / DCM571N

КОСА 54 В

- БЕЗШТИКОВИЙ ДВИГУН.
- Є можливість встановлення тримерної голівки з ліскою або ножа (аксесуари входять у комплект).
- Підтримка обертів під навантаженням.
- Вимикач з регулюванням швидкості забезпечує повний контроль над інструментом.
- Патентований понижуючий редуктор для збільшення крутного моменту для роботи з густою травою.
- D-подібна рукоятка та плечовий ремінь у комплекті.
- Орієнтовний час роботи на одній зарядці акумулятора DCB547: 46 хв (на першій швидкості).

Ширина скошування ліскою	38 см
Ширина скошування ножем	25.5 см
Швидкість (2 режими)	0-5.100 / 0-5.600 об/хв
Ліска в комплекті	2.0 мм (7.5 м)
Ніж у комплекті	3-х зубчатий ніж
Вага з тримерною голівкою (без акумулятора / з акумулятором DCB547)	4.6 кг / 6.06 кг

DCM571X1 30 499 грн. з ПДВ

DCM571N 16 299 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCM571X1: 1 акумулятор DCB547, зарядний пристрій DCB118, плечовий ремінь, тримерна голівка, ніж; DCM571N: без акумуляторів та зарядного пристрою.

DCMBA572X1 / DCMBA572N

АКСІАЛЬНИЙ (ОСЬОВИЙ) ПОВІТРОДУВ 54 В

- БЕЗЩІТКОВИЙ ДВИГУН.
- Потужний інструмент для саду, прибирання та використання на будівельному майданчику.
- Вимикач з регулюванням швидкості забезпечує контроль над потужністю.
- Вимикач з можливістю фіксації для комфортної роботи.
- Орієнтовний час роботи на максимальній потужності на одній зарядці акумулятора DCB547: 10 хв.

Швидкість повітр. потоку	200 км/год
Об'ємний повітряний потік	18.4 м³/хв
Вага (без. акумулят. / з акумулят. DCB547)	3.1 кг / 4.56 кг

DCMBA572X1 26 999 грн. з ПДВ

DCMBA572N 11 599 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCMBA572X1: 1 акумулятор DCB547, зарядний пристрій; DCMBA572N: без акумуляторів та зарядного пристрою.

DCMBL777N / DCMBL777X1

АКСІАЛЬНИЙ (ОСЬОВИЙ) ПОВІТРОДУВ 54 В

- Безщітковий осьовий повітродув DCMBL777 54V XR FLEXVOLT не тільки вражає потужний, він забезпечує швидкість повітря до 260 миль/год.
- Компактний, що ідеально підходить для прибирання листя в саду або прибирання сміття на ділянці.
- Спусковий гачок зі змінною швидкістю акуратно розташований всередині ручки, яка має гумове покриття для кращого комфорту.
- Надійна підставка, розташована в основі повітродувки, щоб запобігти пошкодженню сприяє комфорту при зберіганні.
- Незалежно від того, який із трьох режимів швидкості було обрано, DCMBL777 забезпечує низький рівень шуму 96 дБ, що означає, що його можна використовувати в таких місцях, як школи, лікарні та офісні комплекси.
- Серцем цієї повітродувки є безщітковий двигун, який дозволяє ефективно використовувати інструмент.
- У рамках конструкції інструмент використовує кожну частинку заряду батареї, коли вам це потрібно, і водночас зменшує потребу в поточному обслуговуванні за рахунок зменшення кількості виробленого тепла та ефективнішої роботи.
- Технологія створення системи безщіткового двигуна забезпечує ідеальну симетрію між потужністю батареї та використанням, гарантуючи, що ви отримуєте всю необхідну потужність, коли вам це потрібно.

Акумуляторна система	XR FLEXVOLT 54 В Li-Ion
Швидкість повітря	527.5 км/год
Об'єм повітря	760 фут³/хв
Вага (без акумулятора)	3.2 кг

DCMBL777N 17 899 грн. з ПДВ

DCMBL777X1 33 799 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCMBL777N: трубка, концентраторна насадка, широка насадка, без акумулятора та зарядного пристрою; DCMBL777X1: 1 акумулятор DCB547, зарядний пристрій, трубка, концентраторна насадка, широка насадка.



ЛАЗЕРНА ТЕХНІКА XR 12 В ТА 18 В



DW088K / DW088CG

ЛАЗЕРНИЙ РІВЕНЬ

- Самовирівнюючий лазерний рівень забезпечує вирівнювання з точністю розмітки $\pm 0,3$ мм/м.
- Самовирівнюється в межах кута до 4° від поверхні з автоматичною індикацією виходу за межі діапазону самовирівнювання, дозволяє виробляти розмітку за лічені секунди.
- Два режими роботи, легке управління та індикатор заряду батареї.
- Вмонтовані магнітні шарнірні кронштейни для легкого кріплення до металевих поверхонь.
- Міцний корпус і товсте скло захищають інструмент і допомагають підтримувати точне калібрування в умовах робочого майданчика.

Живлення	3 батареї типу AA
Клас приладу	2
Робочий діапазон для DW088K	15 м
Робочий діапазон для DW088CG	30 м
Робочий діапазон для DW088K (з детектором)	50 м
Робочий діапазон для DW088CG (з детектором)	100 м
Кут самовирівнювання	4°
Кількість променів	2
Колір лазерного діода DW088K / DW088CG	червоний / зелений
Клас захисту	IP54
Вага (без акумулятора)	0.75 кг



DW088K 8 599 грн. з ПДВ

DW088CG 10 499 грн. з ПДВ

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DW088K / DW088CG: батареї типу AA - 3 шт., монтажне пристосування, валіза.

DW0811

ЛАЗЕРНИЙ РІВЕНЬ

- Вертикальна регульована основа - для легкого налаштування та точного регулювання.
- Різьбові кріплення $1/4"$ та $5/8"$ для універсальності.
- Постійний імпульсний режим дозволяє використовувати з детектором.
- Фіксує м'ятеж - для запобігання пошкодженню внутрішніх компонентів.
- Міцна конструкція - литий корпус та захист від води / бруду за стандартом IP54.

Живлення	3 батареї типу AA
Клас приладу	1
Робочий діапазон	30 м
Робочий діапазон (з детектором)	50 м
Кут самовирівнювання	4°
Кількість променів	2
Колір лазерного діода	червоний
Клас захисту	IP54
Вага (без акумулятора)	0.65 кг



DW0811 14 699 грн. з ПДВ

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DW0811: батареї типу AA - 3 шт., монтажне пристосування, валіза.

DCE0811D1R

ЛАЗЕРНИЙ РІВЕНЬ

- Лазер із червоним променем.
- Два яскравих промені з розворотом на 360°.
- Живлення від акумулятора DEWALT XR 10,8 В.
- Індикація рівня заряду батареї.
- Різьба штативу 1/4" та 5/8".

Клас лазеру	2
Точність	±3 мм на 9 м
Кількість променів	2
Робочий діапазон	20 м
Робочий діапазон з приймачем	50 м
Діапазон автомат. нівелювання	± 4°
Захист від пилу та вологи	IP 65

DCE0811D1R 24 899 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCE0811D1R: 1 акумулятор 2 Аг, зарядний пристрій, інтегрована магнітна платформа, адаптер для кріплення на стіну, валіза.

DCE0811D1G

ЛАЗЕРНИЙ РІВЕНЬ

- Лазер із зеленим променем.
- Два яскравих промені з розворотом на 360°.
- Живлення від акумулятора DEWALT XR 10,8 В.
- Індикація рівня заряду батареї.
- Різьба штативу 1/4" та 5/8".

Клас лазеру	2
Точність	±3 мм на 9 м
Кількість променів	2
Робочий діапазон	35 м
Робочий діапазон з приймачем	60 м
Діапазон автомат. нівелювання	± 4°
Захист від пилу та вологи	IP 65

DCE0811D1G 29 199 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCE0811D1G: 1 акумулятор 2 Аг, зарядний пристрій, інтегрована магнітна платформа, адаптер для кріплення на стіну, валіза.

DE0892 / DE0892G

ДЕТЕКТОР ПРОМЕНІВ

- DE0892 - для лазерів з червоним променем.
- DE0892G - для лазерів з зеленим променем.
- Призначений для використання всередині приміщень та назовні.
- Магніти на задній поверхні детектора.
- Детектор комплектується затискачем для фіксації на рейці.

Робочий діапазон	50 м
Тип батареї живлення	6LR61
Звукова індикація сигналу	так
Вага	380 гр

DE0892 6 999 грн. з ПДВ

DE0892G 6 999 грн. з ПДВ



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DE0892 / DE0892G: затискач для фіксації на рейці.

DW055PL

ДАЛЕКОМІР ЛАЗЕРНИЙ

- Компактний кишеньковий лазерний далекомір лінійки ATOMIC™ для точного швидкого вимірювання відстаней до 16 метрів.
- Передбачено можливість метричних та дюймових вимірювань.
- Працює пристрій на базі сучасної літій-іонної батареї, що заряджається від Micro-USB кабелю.



DW055PL 2 499 грн. з ПДВ



Клас лазерного діода	2
Максимальна дальність	16.75 м
Точність	0.6 мм/м
Клас захисту	IP54
Вага	31.75 г

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DW055PL: micro-USB кабель.

DWHT77100

ДАЛЕКОМІР ЛАЗЕРНИЙ

- Джерело живлення: 2 батарейки тип AAA.
- Для вимірювання відстаней у діапазоні від 0.2 до 30 метрів.
- Оснащений лише двома кнопками - "Включення" і "Налаштування".
- Корпус далекоміра з гумовим покриттям.
- РК-екран з чорними символами. Простота керування.
- Метрична/дюймова система виміру.



DWHT77100 3 799 грн. з ПДВ



Клас лазерного діода	2
Максимальна дальність	30 м
Точність	0.3 мм/м
Клас захисту	IP40
Вага	0.1 кг

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DW055PL: 2 батарейки тип AAA.

DW03101

ДАЛЕКОМІР ЛАЗЕРНИЙ

- Безперервне вимірювання.
- Калькулятор додавання/віднімання. Легке керування.
- Підключення через Bluetooth дозволяє передавати та зберігати всі вимірювання на вашому смартфоні, планшеті та комп'ютері за допомогою безкоштовного застосунку Tool Connect.
- Різьба кріплення 1/4 дюйма для вимірювань зі штатива.
- Функція пам'яті (останні 20 вимірювань).
- Працює від 3 батарейок типу AAA (входять до комплекту).



DW03101 12 199 грн. з ПДВ



Клас лазерного діода	2
Максимальна дальність	100 м
Точність	0.15 мм/м
Клас захисту	IP54
Вага	0.28 кг

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DW03101: батареї тип AA - 3 шт.

DCE089D1G18 / DCE089NG18
ЛАЗЕРНИЙ РІВЕНЬ ІЗ ЗЕЛЕНИМ ПРОМЕНЕМ
XR
LASERS
12V/18V

Живлення від акумулятора DEWALT XR 10,8 / 12 В або 18 В
Не сумісний з акумуляторами FLEXVOLT.

Інтегрована магнітна платформа для швидкого та надійного кріплення до металевих поверхонь.

Зручне розташування панелі з індикацією рівня зарядження батареї.

Три яскравих зелених промені з розворотом на 360°.

Різьба штативу 1/4" та 5/8".

Сумісний з детектором DE0892G (окремий аксесуар).



Фіксація маятника для безпечного транспортування.


Функція прицизійного налаштування вертикальної проекції.



Кількість променів	3
Клас лазеру	2
Точність (по горизонталі)	±3 мм на 10 м
Точність (по вертикалі)	±3.1 мм на 9 м
Робочий діапазон / з детектором	30 м / 50 м
Діапазон автомат. нівелювання	± 4°
Захист від пилу та вологи	IP 54
Робоча температура	від -10°C до 50°C
Температура зберігання	від -20°C до 60°C

DCE089D1G18 31 799 грн. з ПДВ
DCE089NG18 27 899 грн. з ПДВ

НАЛАШТУВАННЯ

ТОЧНІСТЬ ПРОЕКЦІЙ

ТОЧНІСТЬ

ПРАЦЮЄ З 12 / 18 В АКУМУЛЯТОРАМИ

ЧАС РОБОТИ 3 БАТАРЕЮ 18 В 2 АГ

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCE089D1G18: лазерний рівень з магнітною платформою, мішень, кріплення на стіну, 1 акумулятор DEWALT 18 В 2 Аг, зарядний пристрій, TSTAK; **DCE089NG18:** лазерний рівень з магнітною платформою, мішень, кріплення на стіну, TSTAK.

DCE088D1G18 / DCE088NG18
ЛАЗЕРНИЙ РІВЕНЬ ІЗ ЗЕЛЕНИМ ПРОМЕНЕМ
XR®
LASERS
12V/18V

Сумісність акумуляторів 12 В та 18 В XR. Використовуючи переваги добре відомої та поширеної системи акумуляторів 18 В DEWALT, що робить її сумісною також і для лінійної лазерної системи. Сумісність з 12 В дозволяє використовувати старі батареї 12 В.

Точність ± 3 мм на 10 м
Професійна точність, що надається кінцевому користувачеві, забезпечує точність роботи на робочому місці.

Діод зеленого кольору. Провідний у своєму класі діод ЗЕЛЕНИЙ Veat для забезпечення кращої видимості променю на робочому місці навіть у більш яскравих умовах.

Поворотний кронштейн з магнітами для безпечного кріплення до металевих поверхонь.


Перехрестя лазерних ліній проектує простий хрест перед блоком, який допомагає кінцевому користувачеві вирівнювати горизонталь та вертикаль.


Регульовальна ручка.
Для ручного точного регулювання по горизонталі (рух ліво – право).

М'ягкий замок.
Щоб запобігти пошкодженню внутрішніх компонентів.

Кількість променів	2
Клас лазерного діода	2
Точність	0,3 мм/м
Робочий діапазон / з детектором	30 / 50 м
Діапазон автомат. нівелювання	4°
Клас захисту	IP54
Вага	3,6 кг

DCE088D1G18 21 899 грн. з ПДВ
DCE088NG18 17 799 грн. з ПДВ
НАЛАШТУВАННЯ

ТОЧНІСТЬ ПРОЕКЦІЙ

ТОЧНІСТЬ

ПРАЦЮЄ З 12 / 18 В АКУМУЛЯТОРАМИ

ЧАС РОБОТИ З БАТАРЕЮ 18 В 2 АГ

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCE088D1G18 / DCE088NG18: лазерна мішень, кронштейн для настінного монтажу, TSTAK;
DCE088D1G18: 1 акумулятор 2 Аг, зарядний пристрій.

DCLE34021N

ЛАЗЕРНИЙ РІВЕНЬ ІЗ ЗЕЛЕНИМ ПРОМЕНЕМ

- Точність +/- 3 мм на 10 м.
- Сумісність акумуляторів 18 В XR.
- Діод зелений. Провідний у своєму класі діод, для забезпечення кращої видимості променя на робочому місці навіть у більш яскравих умовах.
- Перехрестя лазерних ліній - допомагає вирівнювати горизонталь та вертикаль.
- Маятниковий замок. Щоб запобігти пошкодженню внутрішніх компонентів під час транспортування.
- Поворотний кронштейн із магнітом.

DCLE34021N 14 999 грн. з ПДВ

Живлення	18 В XR Li-Ion
Клас приладу	2
Робочий діапазон	55 м
Робочий діапазон (з детектором)	100 м
Кут самовирівнювання	4°
Кількість променів	2
Колір лазерного діода	зелений
Клас захисту	IP54
Вага (без акумулятора)	2.74 кг



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCLE34021N: без акумулятора та зарядного пристрою, кронштейн для настінного монтажу, мішень-променевловлювач, валіза.

DCLE34031N / DCLE34031D1
ЛАЗЕРНИЙ РІВЕНЬ ІЗ ЗЕЛЕНИМ ПРОМЕНЕМ 18 В
XR®
LASERS
18V

Діод зеленого кольору.
Провідний у своєму класі діод
ЗЕЛЕНИЙ Beam для забезпечення
кращої видимості променю на робочому
місці навіть у більш яскравих умовах.

Поворотний кронштейн з
магнітами для безпечного
кріплення до металевих
поверхонь.

Самовирівнюючі лінії
3х360°. Багатолінійний
лазер, який охоплює все
кімнату. Універсальний
засіб для кількох
застосувань.

Маятниковий замок.
Щоб запобігти пошкодженню
внутрішніх компонентів.

Точність ± 3 мм на 10 м.
Професійна точність, що надається
кінцевому користувачеві, забезпечує
точність роботи на робочому місці.


Компактний на 44% менше
за розміром. У порівнянні з
DCE089D1G18 багатовольтний
лазер 3х360.

Сумісність з акумулятором 18V XR.
Використовуючи переваги добре
відомої та поширеної системи
акумуляторів 18 В DEWALT, що
робить її сумісною також і для
лінійної лазерної системи.



Кількість променів	2
Клас лазерного діода	2
Точність	0.3 мм/м
Робочий діапазон / з детектором	30 / 50 м
Діапазон автомат. нівелювання	4°
Клас захисту	IP54
Вага	3.6 кг

DCLE34031N 22 799 грн. з ПДВ
DCLE34031D1 26 799 грн. з ПДВ
НАЛАШТУВАННЯ

ТОЧНІСТЬ ПРОЕКЦІЙ

ТОЧНІСТЬ
**10
ГОДИН**
**ЧАС РОБОТИ 3
БАТАРЕЄЮ 18 В 2 АГ**
**44%
MORE
COMPACT**

КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCLE34031N: лазерна мішень, кронштейн для настінного монтажу, TSTAK; DCLE34031D1: 1 акумулятор 2 Аг, зарядний пристрій.

DCLE14201RB / DCLE14201GB

ЛАЗЕРНИЙ РІВЕНЬ

- Рівень лазерний має можливість Bluetooth з'єднання з пультом дистанційного керування (DCLEAUSBRCT1 - продається окремо для зручності налаштування променів на відстані до 100 м (лише для DCLE14201GB)).
- Точність +/- 3 мм на 10 м.
- Перехрестя лазерних ліній допомагає вирівнювати горизонталь та вертикаль.
- Маятниковий замок.
- Рівень лазерний має вбудований акумулятор і зарядний порт USB-C. Час зарядки до 30 хв (в середньому за допомогою джерела живлення USB-PD потужністю 45 Вт (не входить в комплект).
- Повністю заряджений вбудований Li-Ion акумулятор забезпечує до 11 годин безперервної роботи (при максимальній яскравості з увімкненими двома променями).
- Ручка точного регулювання вертикального променя дозволяє чітко та швидко налаштувати лінію.



DCLE14201RB 14 299 грн. з ПДВ

DCLE14201GB 17 199 грн. з ПДВ

Живлення	вбудований Li-Ion акумулятор
Клас приладу	2
Робочий діапазон для DCLE14201RB	30 м
Робочий діапазон для DCLE14201GB	45 м
Робочий діапазон для DCLE14201RB (з детектором)	50 м
Робочий діапазон для DCLE14201GB (з детектором)	100 м
Кут самовирівнювання	4°
Кількість променів	2
Колір лазерного діода DCLE14201RB / DCLE14201GB	червоний / зелений
Клас захисту	IP54
Вага (без акумулятора)	0.82 кг



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCLE14201RB / DCLE14201GB: USB-C зарядний кабель, компактний м'який чохол, металева пластина для кріплення на стіну (монтажна пластина).

DCLE34035B / DCLE34035D1

ЛАЗЕРНИЙ РІВЕНЬ ІЗ ЗЕЛЕНИМ ПРОМЕНЕМ

- Рівень лазерний має можливість Bluetooth з'єднання з пультом дистанційного керування (DCLEARCRC1) для зручності налаштування променів на відстані до 100 м.
- Точність +/- 3 мм на 10 м. Професійна точність, що надається кінцевому користувачеві, забезпечує точність роботи на робочому місці.
- Діод зелений. Провідний у своєму класі діод, для забезпечення кращої видимості променя на робочому місці навіть у більш яскравих умовах.
- Маятниковий замок. Щоб запобігти пошкодженню внутрішніх компонентів під час транспортування.
- 3 зелені світлодіоди 2-го класу забезпечують робочий діапазон вимірювань на робочому майданчику до 80 м без детектора та 100 м з детектором DE0892G (продається окремо).
- Точне моторизоване налаштування з пультом дистанційного керування: вертикальне переміщення 90 мм і горизонтальне обертання на 174°.
- Повністю заряджений Li-Ion акумулятор забезпечує до 9 годин безперервної роботи (при використанні акумулятора DCB183 2Ah на максимальній яскравості з увімкненими трьома променями).
- Клас захисту IP54.
- Рівень лазерний має регулювання яскравості променів - відрегулюйте відповідно до рівня освітлення на робочому майданчику. 3 рівня яскравості економлять заряд батареї.
- Рівень лазерний також оснащений фіксатором маятника та ручний нахил, що дозволяє здійснити точне налаштування.

DCLE34035B 49 599 грн. з ПДВ

DCLE34035D1 52 799 грн. з ПДВ

Живлення	18 В XR Li-Ion
Клас приладу	2
Робочий діапазон	80 м
Робочий діапазон (з детектором)	100 м
Кут самовирівнювання	3°
Кількість променів	3
Колір лазерного діода	зелений
Клас захисту	IP54
Вага (без акумулятора)	1.8 кг



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCLE34035B / DCLE34035D1: пульт дистанційного керування, стельовий кронштейн, мішень, елементи живлення для пульта дистанційного керування, валіза TSTAK; DCLE34035B: без акумуляторів та зарядного пристрою; DCLE34035D1: акумуляторна батарея 18 В XR Li-Ion 2 Ah, зарядний пристрій.

DCE074D1R

ЛАЗЕРНИЙ РОТАЦІЙНИЙ НІВЕЛІР

- Лазерний ротаційний нівелір із червоним променем.
- Для горизонтального і вертикального вирівнювання.
- Проектує одну вертикальну лазерну точку.
- Можливість нахилити проекцію до 10°.
- Надійна конструкція витримує падіння з висоти 2 м.
- Клас захисту IP54.
- Кріплення на штатив 5/8".
- Живлення від акумулятора DEWALT XR 18 В.



DCE074D1R 50 799 грн. з ПДВ

Клас лазеру	2
Точність	±3 мм на 30 м
Робочий діапазон / з детектором	45 / 450 м
Швидкість обертання	150 / 300 / 600 / 1200 об/хв
Діапазон автомат. нівелювання	± 5°
Захист від пилу та вологи	IP 54
Робоча температура	від -5°C до 50°C
Температура зберігання	від -20°C до 70°C
Вага (без. акумулятора / з акумулятором 2 Аг)	4.5 / 4.9 кг



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCE074D1R: акумулятор 18 В 2 Аг, зарядний пристрій, настінне кріплення, електронний приймач, пульт ДК, окуляри, TSTAK.

DCE079D1R / DCE079D1G

ЛАЗЕРНИЙ РОТАЦІЙНИЙ НІВЕЛІР

- Лазерний ротаційний нівелір із червоним променем (версія R) / зеленим променем (версія G).
- Для горизонтального і вертикального вирівнювання.
- Проектує одну вертикальну лазерну точку.
- Можливість нахилити проекцію до 10°.
- Надійна конструкція витримує падіння з висоти 2 м.
- Клас захисту IP65.
- Кріплення на штатив 5/8".
- Живлення від акумулятора DEWALT XR 18 В.

DCE079D1R 82 599 грн. з ПДВ

DCE079D1G 95 199 грн. з ПДВ

Клас лазеру	2
Точність	±1,5 мм на 30 м
Робочий діапазон / з детектором	60 м (версія R) / 80 м (версія G) / 600 м
Швидкість обертання	150 / 300 / 600 / 1200 об/хв
Діапазон автомат. нівелювання	± 5°
Захист від пилу та вологи	IP 65
Робоча температура	від -5°C до 50°C
Температура зберігання	від -20°C до 70°C
Вага (без. акумулятора / з акумулятором 2 Аг)	4.5 / 4.9 кг




Зображення комплектації для версії DCE079D1G



КОМПЛЕКТАЦІЯ: DCE079D1R / DCE079D1G: акумулятор 18 В 2 Аг, зарядний пристрій, настінне кріплення, електронний приймач, пульт ДК, окуляри, TSTAK; **DCE079NG:** настінне кріплення, електронний приймач, пульт ДК, окуляри, TSTAK.

СИСТЕМА ЗБЕРІГАННЯ

TSTAK™

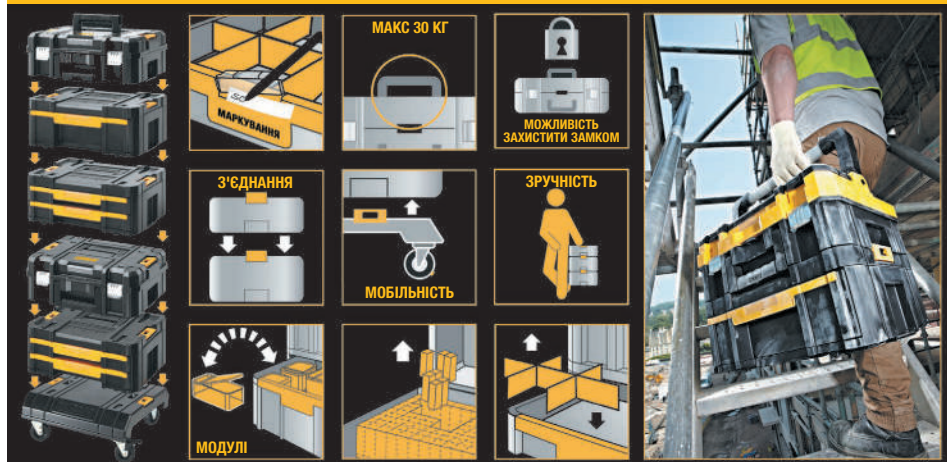

DWST83344-1

TSTAK З ШИРОКОЮ РУКОЯТКОЮ

- Ящик з органайзером в кришці та вставкою зі спіненого матеріалу в основному відділенні для зручного розміщення інструменту та аксесуарів.
- IP 54 (окрім відділення з органайзером).

Довжина	440 мм
Ширина	333 мм
Висота	183 мм
Навантаження	30 кг



3 840 грн. з ПДВ

DWST83345-1

TSTAK БАЗОВИЙ

- Ящик з вставкою зі спіненого матеріалу для розміщення інструменту та аксесуарів.
- Дві рукоятки для зручного транспортування.
- Клас захисту IP 54.

Довжина	440 мм
Ширина	333 мм
Висота	162 мм
Навантаження	30 кг



3 360 грн. з ПДВ

DWST1-72364

ВСПІНЕНА ВСТАВКА

- Вкладка зі спіненого матеріалу має насічки на сегментах, вилучення яких зручно оптимізує простір під інструмент та інше приладдя.

Довжина	440 мм
Ширина	300 мм

1 440 грн. з ПДВ

Праворуч приклад розміщення вставки у ящику DWST83345-1



DWST83395-1

TSTAK КОМБІНОВАНИЙ

- Комплект з ящиків DWST83345-1 та DWST1-70706.
- Вигідна пропозиція для формування системи.
- Зручне рішення для зберігання інструменту та необхідних аксесуарів до нього.
- IP 54 (тільки DWST83345-1).

Довжина	440 мм
Ширина	333 мм
Висота	337 мм
Навантаження (ящик)	30 кг
Навантаження (шухляда)	7,5 кг

6 240 грн. з ПДВ



DWST1-70705
TSTAK 3 ШУХЛЯДОЮ

- 6 чашок для дрібних деталей з кришками: 2 великі та 4 маленькі.
- Надійні напрямні полозки на кулькових підшипниках.

Довжина	430 мм
Ширина	315 мм
Висота	17,5 мм
Навантаження на шухляду	7,5 кг
Навантаження (на рукоятку при транспортуванні)	30 кг

3 360 грн. з ПДВ

DWST1-70706
TSTAK 3 ДВОМА ШУХЛЯДАМИ

- 2 окремих відділення з пересувними розділювачами.
- Надійні напрямні полозки на кулькових підшипниках.
- Змінні перегородки всередині ящиків для оптимальної організації простору.

Довжина	430 мм
Ширина	315 мм
Висота	17,5 мм
Навантаження на кожну шухляду	7,5 кг
Навантаження (на рукоятку при транспортуванні)	30 кг

3 840 грн. з ПДВ

DWST83346-1
TSTAK ГЛИБОКИЙ БАЗОВИЙ

- Великий ящик; внутрішній об'єм 22,24 л.
- Клас захисту IP 54.
- В комплекті лоток для інструменту та приладдя.

Довжина	440 мм
Ширина	333 мм
Висота	302 мм
Навантаження	30 кг

2 400 грн. з ПДВ

DWST83343-1
TSTAK ГЛИБОКИЙ З РУКОЯТКОЮ

- Великий ящик (22,24 л) з органайзером в кришці.
- Широка рукоятка для зручного транспортування.
- IP 54 (окрім органайзеру).
- В комплекті лоток для інструменту та приладдя.

Довжина	442 мм
Ширина	338 мм
Висота	323 мм
Навантаження	30 кг

3 360 грн. з ПДВ

DWST1-71228
TSTAK ВІДКРИТИЙ

- Відкритий ящик; кришкою слугує інший ящик системи встановлений зверху.
- Великий ящик; внутрішній об'єм 27 л.
- Рукоятка зручно та швидко складається.
- Ящик забезпечує швидкий доступ до інструментів.

Довжина	440 мм
Ширина	320 мм
Висота	275 мм
Навантаження (на рукоятку)	10 кг

1 920 грн. з ПДВ

DWST82968-1
TSTAK ОРГАНАЙЗЕР

- Органайзер з міцною прозорою кришкою.
- 10 чашок та аксесуарів (в т.ч. 2 великі).
- Внутрішній об'єм ящику - 7,8 л.
- Клас захисту IP54.

Довжина	440 мм
Ширина	333 мм
Висота	119 мм
Навантаження	20 кг

3 360 грн. з ПДВ


DWST1-71196

TSTAK ЯЩИК - ВІЗОК

- Зручний візок з великим кліренсом та можливістю складання.
- Передні колеса обертаються на 360° для відмінної маневреності.
- Телескопічна алюмінієва ручка.
- Ремінь для фіксації ящиків.
- Задні колеса 175 мм.

Довжина	546 мм
Ширина	590 мм
Висота	1043 мм
Навантаження	100 кг
Навантаження (при підйомі по сходах)	50 кг

11 520 грн. з ПДВ



DWST83347-1

TSTAK ЯЩИК - ВІЗОК

- Ящик-візок для транспортування інструментів та інших ящиків системи.
- Ящик великого об'єму (55 л).
- Телескопічна ручка.
- Клас захисту IP 54.
- В комплекті лоток для інструменту та приладдя.

Довжина	435 мм
Ширина	512 мм
Висота	1000 мм
Навантаження (ящик)	30 кг
Навантаження (візок)	50 кг

5 280 грн. з ПДВ



DWST1-71229

TSTAK КОЛІСНА ОСНОВА

- Транспортувальний візок-платформа.
- Колеса обертаються на 360° та оснащені стопором.
- Оптиміальне рішення для автомайстерень, сервісних центрів, збиральних цехів та інших майданчиків з рівною підлогою.

Довжина	546 мм
Ширина	590 мм
Висота	1043 мм
Навантаження	100 кг
Навантаження (при підйомі по сходах)	50 кг

5 280 грн. з ПДВ



DWST82990-1

СУМКА ВІДКРИТОГО ТИПУ TSTAK

- Тканина щільністю 1200 Денєє.
- Водонепроникне пластикове дно.
- Зручна велика алюмінієва рукоятка.
- Відділення для дрібних деталей та аксесуарів.

Довжина	450 мм
Ширина	250 мм
Висота	350 мм
Навантаження	30 кг

5 280 грн. з ПДВ



DWST82991-1

СУМКА ВІДКРИТОГО ТИПУ TSTAK

- Тканина щільністю 1200 Денєє.
- Водонепроникне пластикове дно.
- Швидкий доступ до всіх відділень.
- Відділення для дрібних деталей та аксесуарів.

Довжина	450 мм
Ширина	250 мм
Висота	300 мм
Навантаження	30 кг

4 800 грн. з ПДВ



DWST17871-1

ЯЩИК МОДУЛЬНИЙ НА КОЛЕСАХ СИСТЕМИ TSTAK

- Система затискачів Mix & Match дозволяє створювати різні комбінації з ящиків.
- Сумісність з усіма модулями TSTAK.
- Можливість кріплення ящиків один зверху іншого на кожну половину окремо.
- Можливість відкриття половини ящика окремо.

Довжина	540 мм
Ширина	375 мм
Висота	160 мм

8 640 грн. з ПДВ



DWST83520-1

КОМПЛЕКТ ЯЩИКІВ TSTAK 2.0

Склад комплекту:

- Ящик TSTAK IV DWST83346-1
- Органайзер TSTAK V DWST82968-1

4 080 грн. з ПДВ



DWST83517-1

КОМПЛЕКТ ЯЩИКІВ TSTAK 2.0

Склад комплекту:

- Ящик TSTAK DWST83347-1
- Ящик TSTAK IV DWST83346-1
- Ящик TSTAK II DWST83345-1

7 548 грн. з ПДВ



DWST83411-1

НАБІР ЯЩИКІВ TSTAK

Склад комплекту:

- DWST82968-1
- DWST83344-1
- DWST83347-1

8 160 грн. з ПДВ



DWST82732-1

TSTAK ПЛАНШЕТ-ОРГАНАЙЗЕР

- Планшет-органайзер для зберігання та зручного фіксування документів формату A4; внутрішнє відділення може використовуватися для зберігання телефону, документів, візитних карток, а також цього каталогу.
- Світлодіодне підсвічування забезпечує видимість документів за умови слабого освітлення.
- 4 гумові протиударні вставки для захисту при падінні.
- Сумісність з системою TSTAK дозволяє зафіксувати планшет на ящику з інструментом.

Довжина	415 мм
Ширина	285 мм
Висота	35 мм

1 920 грн. з ПДВ



АВТОРИЗОВАНІ СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ В УКРАЇНІ

МІСТО	ОРГАНІЗАЦІЯ	АДРЕСА	ТЕЛЕФОН
Київ	ТОВ ВКП "ЕСКО"	вул. Сирецька, 33Ш	(044) 581-11-25, (050) 332-84-11
Вінниця	ПП "Молоток"	вул. Максимовича, 6	(0432) 50-83-40
Дніпро	ТОВ "ЕСКО-Дніпро"	вул. Вокзальна, буд.6	(067) 259-88-04, (067) 650-66-24
Дніпро	ТОВ "Дніпроінструмент"	вул. Робоча 18	(063) 796-94-72, (050) 320-11-04
Донецьк	ДП "ЕСКО-Донецьк" (тимчасово не працює)	вул. Артема, буд.146	(062) 381-87-22
Дрогобич	ТОВ "ОЛАН-МАРКЕТ"	вул. Самбірська 30/1	(067) 672-51-00
Івано-Франківськ	ТОВ "Компанія ІТЕХ"	вул. Богдана Хмельницького, 71А	(0342) 71-75-81, (096) 070-42-61, (066) 070-42-61
Івано-Франківськ	ТОВ Компанія "Альцест-Карпати"	вул. Угорницька, 12-Г	(0342) 50-24-04, (067) 341-35-36
Краматорськ	ПП "Лінський В.І." (тимчасово не працює)	вул. Марата 2	(099) 554-99-06
Кременчук	ТОВ "ГРАЛІАН"	вул. Флотська 2	0 (800) 751075 багатоканальний
Кропивницький	ТОВ "ГРАЛІАН"	вул. Вокзальна, д.66-А	0 (800) 751075 багатоканальний
Кривий Ріг	ПП "Коновал А.В."	пр. Миру, д.16	(097) 716-77-31
Луцьк	ФОП "Круковець В.С."	пр. Соборності, д.11-А	(0332) 29-97-90, (050) 661-13-92
Львів	ТОВ "Дім Інструментів"	вул. Замарстинівська, буд.76	(067) 676-16-56, (050) 317-23-29
Маріуполь	ТОВ "Інструмент Донбасу" (тимчасово не працює)	вул. Флотська 171	050-366-88-44
Мелітополь	ТОВ "Інструмент-Центр" (тимчасово не працює)	вул. Інтеркультурна, 58	(067) 427-72-72, (066) 129-34-44
Миколаїв	ТОВ "ДАС-ІНСТРУМЕНТ"	вул. 1-а Слобідська, 62	(051) 270-99-25, (068)733-27-97
Миколаїв	ТОВ "Профінструмент-сервіс"	вул. Прикордонна 157/1	(067)-516-18-00
Одеса	ДП "ЕСКО-Одеса"	вул. Строганова, д.29-А	(0482) 37-61-76
Полтава	ТОВ "ГРАЛІАН"	Полтавське шосе, 6	0 (800) 751075 багатоканальний
Рівне	ПМП "ТЕХКОМУНКОМПЛЕКТ"	пр. Миру 4	(0362) 62-05-96
Чернігів	ТОВ "ТТТ" (тимчасово не працює)	пр. Миру 139	(04622) 5-34-11, (050) 419-17-09, (097) 190-71-98
Харків	ПП "К-Інструмент"	вул. Юлія Чигиріна, 6.13	(057) 731-97-22,24,26; (095) 041-30-34
Херсон	ПП "Пархоменко І.А."	вул. Паровозна, буд.7	(0552) 39-06-90, (095) 312-62-17, (068) 397-70-35

Сервісний сайт www.2helpu.com дає вільний доступ до:

- схем розбірки моделей та кодів запчастин для замовлення
- інструкцій з експлуатації

Гаряча лінія "Stanley Black & Decker" в Україні

0 800 211 521





СКАНУЙТЕ QR-КОД — отримаєте доступ до прайс-листа з актуальними цінами на товари з каталогу.

**3 РОКИ ГАРАНТІЇ БЕЗ РЕЄСТРАЦІЇ
3 РОКИ ГАРАНТІЇ НА АКУМУЛЯТОРИ
1 РІК АБСОЛЮТНОЇ ГАРАНТІЇ ПРИ
КУПІВЛІ У ОФІЦІЙНИХ ДИЛЕРІВ**

Ваш дилер DEWALT:

**Акційні пропозиції дійсні з 01.09.25 по 31.05.26 року
Ціни можуть змінюватися постачальником
Актуальна інформація по цінах у офіційних дилерів**

Гаряча лінія "Stanley Black & Decker" в Україні

0 800 211 521

Комплектація інструментів може бути відмінною від зазначеної в каталозі.

Компанія залишає за собою право на внесення змін до характеристик інструментів, що пов'язано з технічним розвитком. Ціни можуть змінюватися.

Компанія не несе відповідальності за можливі друкарські та ненавмисні помилки в даному каталозі.